

---


# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MV8- 450WV2GN1

Наружный блок VRF • V8 PRO

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi

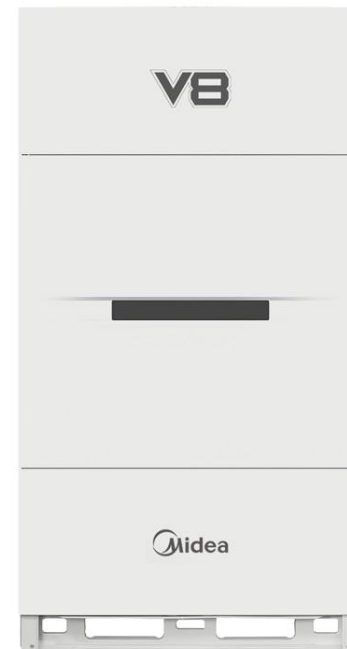

Для централизованной VRF-конфигурации  
объекта

MV8-450WV2GN1

# Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MV8-450WV2GN1 — наружный VRF-блок серии «V8 PRO» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

Сценарий применения MV8-450WV2GN1 формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «V8 PRO» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MV8-450WV2GN1

# Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                                    |                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Гибкая связь HyperLink</b>                      | Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию. |
| 02 | <b>Контроль хладагента SuperSense: 19 датчиков</b> | 19 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени.              |
| 03 | <b>Адаптивная эффективность META 2.0</b>           | Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений.        |
| 04 | <b>Диагностика Doctor M 2.0</b>                    | Интеллектуальная диагностика облегчает контроль рабочих параметров и поиск отклонений.  |

MV8-450WV2GN1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**45**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**50**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**3~, 380-415 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MV8-450WV2GN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам  
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**