boho

ПРИМЕРЬ СВОЙ ЦВЕТ

Серия сплит-систем со сменной тканевой панелью на любой вкус

Бохо – стиль, ориентированный на свободу, творчество, использование натуральных материалов и бережное отношение к природе

видео

промосайт Boho



Жалюзи с поворотом на 180°



Система фильтрации с функцией ионизации воздуха



Уникальные тканевые панели для интеграции в интерьер



DC-Инверторные сплит-системы

BOHO



НОМИНАЦИЯ «ДИЗАЙН»
AQUATHERM MOSCOW AWARDS 2023


работает с HOMMYN

Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря цветной сменной текстильной панели. Ткань надежно закреплена с помощью магнитов. При необходимости ее легко снять и заменить. Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув, идущий вдоль потолка или пола и предупреждающий появление сквозняка. Наличие функции ионизации и низкий уровень шума позволяют поддерживать в доме идеальную атмосферу круглый год.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSNI/in-10HN8 BSNI/out-10HN8	BSNI/in-13HN8 BSNI/out-13HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	9000 (4500~13000)	12000 (4500~14700)
Производительность (обогрев)	BTU	10000 (3000~15000)	13000 (3000~15000)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+++/A+++	A+++/A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м3/ч	700/2200	700/2200
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	567 (130~1200)	900 (130~1650)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	614 (120~1400)	950 (120~1500)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	2,86/3,1	3,91/4,13
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	920×321×211	920×321×211
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	765×555×303	765×555×303
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1005×385×295	1005×385×295
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	887×610×337	887×610×337
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	11,30/14,16	11,30/14,16
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	26,40/28,80	26,40/28,80
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 700	R32 / 700
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15 ...+50 °C / -15...+24 °C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

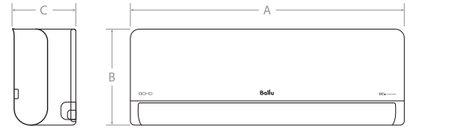

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSNI/in-10HN8	920	321	211
BSNI/in-13HN8	920	321	211

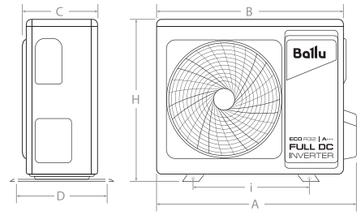

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSNI/out-10HN8	835	765	303	286	555	452
BSNI/out-13HN8	835	765	303	286	555	452