

ECO SMART

УМНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ

РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА

25 м УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ТРАССЫ

Увеличенная длина трассы повышает гибкость установки и позволяет легко адаптироваться к архитектурным особенностям зданий

ANTI CORROSION ПОКРЫТИЕ ПЛАТЫ

Специальное покрытие защищает плату от атмосферных воздействий, повышая надежность и продлевая срок службы системы

COLD CATALYSIS КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Мощный фильтр нейтрализует неприятные запахи и очищает воздух в помещении, повышая его качество

SELF-CLEAN ПОЛНАЯ САМООЧИСТКА

Функция очистки предотвращает образование плесени и пыли на теплообменнике, заботясь о здоровье

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

В случае разгерметизации система остановит работу и сообщит об ошибке

ТАЙМЕР РАБОТА ПО ТАЙМЕРУ

Таймер позволяет включать и выключать устройство в заданное время, например, к приходу пользователя

i-FEEL КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

Помогает поддерживать заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления

MEMORY ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ЖАЛЮЗИ

Запоминает последнее положение жалюзи, повышая удобство использования

+8 °C ДЕЖУРНЫЙ ОБОГРЕВ

Функция автономного поддержания температуры на уровне +8 °C надежно защищает дом и коммуникации от замерзания

-15 °C СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

Инверторная технология обеспечивает стабильную работу на обогрев при температуре до -15 °C на улице

100 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

Точная настройка обдува

Точная настройка скорости обдува с шагом в 1 % обеспечивает тихую работу и максимальный комфорт

120 В РАБОТА ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Стабильная работа

Стабильная работа при скачках напряжения устраняет риск поломки оборудования

BREEZE AWAY ОБДУВ

Бережный обдув

Предотвращает прямое попадание воздушного потока на пользователя, оберегая от переохлаждения и простуд

ECO/GEAR РЕЖИМ

Экономия энергии

Три режима экономии энергии: 75 %, 50 % или Авто. Устройство само задает комфортные параметры работы

R32
ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


22 дБ(А)
ТИХАЯ РАБОТА

120 В
РАБОТА ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

GOLDEN FIN
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

3 ГОДА
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

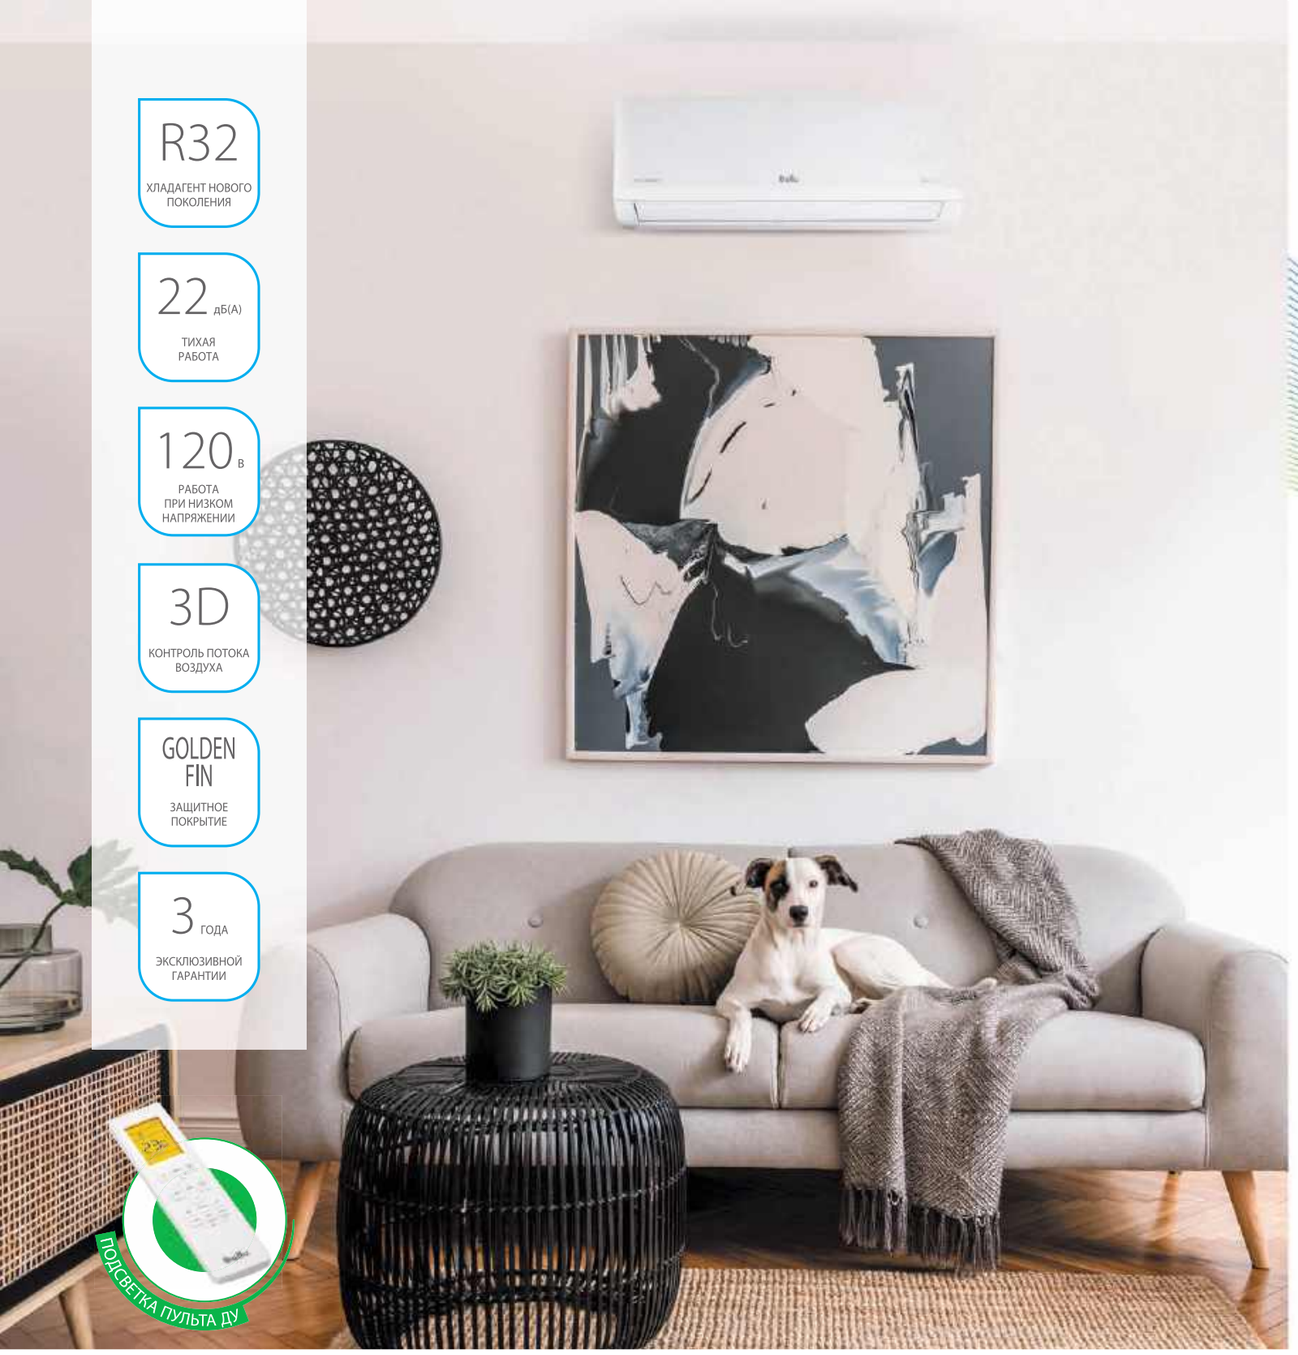

Контроль потока воздуха в 4 направлениях



Возможность подключения Wi-Fi-модуля*



* приобретается отдельно

Возможность подключения проводного пульта управления*



* приобретается отдельно

DC-Инверторные сплит-системы

ECO SMART



работает с HOMMYN

Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Hommyn поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSYI/in-08HN8_V4 BSYI/out-08HN8_V4	BSYI/in-10HN8_V4 BSYI/out-10HN8_V4	BSYI/in-12HN8_V4 BSYI/out-12HN8_V4
Производительность (охлаждение)	BTU	8000 (3000~10000)	9500 (4000~11000)	12000 (4400~12900)
Производительность (обогрев)	BTU	8300 (3200~11000)	11500 (3100~12800)	12500 (3600~13800)
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	500 / 1300	514 / 1800	520 / 1800
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	20	21	22
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	730 (100~1092)	860 (100~1250)	1096 (280~1220)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	670 (150~1060)	930 (140~1340)	1015 (300~1260)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,30 / 3,40	3,70 / 4,00	4,86 / 4,50
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	729x292x200	729x292x200	729x292x200
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)		668x469x252	720x495x270	720x495x270
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790x370x270	790x370x270	790x370x270
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)		765x525x270	828x540x298	828x540x298
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,6 / 9,9	8 / 10,2	8,1 / 10,3
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	18 / 19,6	20,2 / 22	21,4 / 23,2
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 420	R32 / 550	R32 / 580
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+50 °C / -15...+24 °C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSYI/in-08HN8_V4	729	292	200
BSYI/in-10HN8_V4	729	292	200
BSYI/in-12HN8_V4	729	292	200



Модель (внешний блок)	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	H, mm	I, mm
BSYI/out-08HN8_V4	710	668	252	225	469	424
BSYI/out-10HN8_V4	790	720	245	270	495	452
BSYI/out-12HN8_V4	790	720	245	270	495	452