


Super Match ERP


Универсальные инверторные много-компонентные сплит-системы

Инверторные мульти-сплит-системы Super Match созданы для загородных домов, многокомнатных квартир, ресторанов и небольших офисов, где требуется создать индивидуальный микроклимат в каждом помещении. Они имеют несколько внутренних блоков и лишь один наружный, поэтому установка таких систем сохранит привлекательный внешний вид любого фасада.

При этом пользователь не ограничен в выборе техники — это могут быть канальные, кассетные, консольные или настенные внутренние блоки в любом сочетании друг с другом.

Всего предусмотрено свыше 500 различных комбинаций. Причем формировать систему можно поэтапно, по принципу конструктора: например, установить внешний блок, подключить к нему два внутренних блока, а оставшиеся три подключить по мере необходимости.

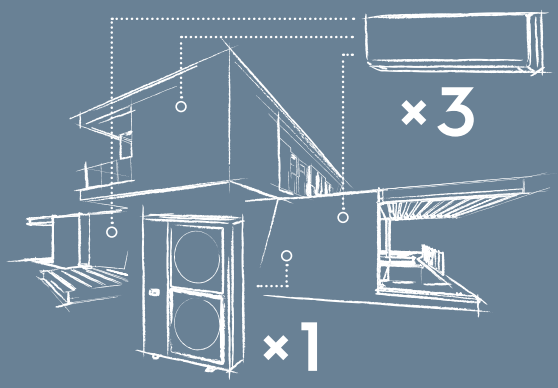

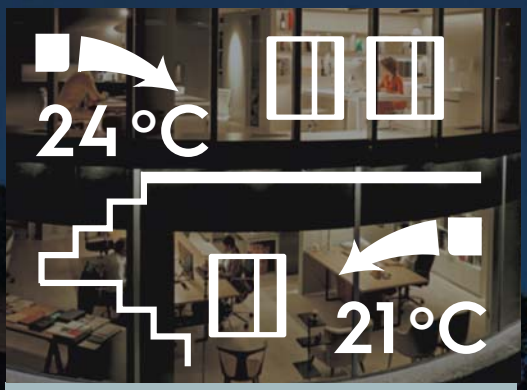

Широкий диапазон рабочих температур
Мульти-сплит-системы Super Match ERP способны обогревать помещения при температуре наружного воздуха -22 °C, а охлаждать при температуре +43 °C.

SEER 7,2

Высокая энергоэффективность (SEER 7,2 и SCOP 4,0)
DC-инверторная технология обеспечивает максимально точное поддержание температуры в помещении и снижение энергопотребления до минимума (на 40-50% по сравнению с обычным кондиционером).

Бесшумная работа
Плавная работа компрессора дает возможность значительно снизить уровень шума (до 23 дБ(А)), делая мульти-сплит-систему незаменимой в спальне или детской комнате.

AUTO

Система автоматической защиты
Встроенная система самодиагностики анализирует основные параметры кондиционера и в случае обнаружения сбоев блокирует его работу, оповещая пользователя звуковым сигналом и индикатором на дисплее.

EASY

Широкие возможности установки Использование новых компрессоров позволило довести суммарную длину трасс между наружным и внутренними блоками до 100 м, а перепад высот — до 25 м, что значительно расширило возможности выбора места установки наружного блока.



Универсальные наружные блоки

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия—3 года

LAK — Зимний комплект

Система свободной компоновки

Комплекс само-диагностики


Защита от перепадов напряжения

SEER A++ — Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

SCOP A+ — Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

Низкий уровень шума

	EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP	EACO/I-18 FMI-2/N8_ERP	EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP	EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP	EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP	EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP
Характеристики						
Количество портов	2	2	3	4	4	5
Производительность (охлаждение), BTU/h	14000 (7000-17100)	18100 (7300-19800)	24200 (7850-32400)	28000 (7800-37500)	35826 (8871-40944)	40944 (8871,2-44356)
Производительность (обогрев), BTU/h	15000 (8500-18400)	19300 (8800-22200)	29300 (12500-30000)	32400 (12500-35000)	40944 (8871-46062)	44356 (8871,2-49474)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,1	1,48	1,88	2,12	3,1	3,45
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0,97	1,25	2,23	2,2	3,2	3,5
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Сила тока (охлаждение/обогрев), А	4,88/4,44	6,56/5,55	8,35/9,89	9,41/9,77	14/13	16/15
Коэффицент энергоэффективности (SEER)	7,20	7,20	7,10	7,20	6,10	6,10
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Уровень звукового давления, дБ(А)	50	50	57	58	60	60
Расход воздуха (внешний блок), м³/час	2300	2300	3800	3800	7200	7200
Хладагент, кг	R32/0,75	R32/0,9	R32/1,7	R32/1,8	R32/2,4	R32/2,4
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	745×550×300	745×550×300	889×654×340	889×654×340	1020×826×427	1020×826×427
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	872×620×398	872×620×398	1032×737×456	1032×737×456	1090×870×494	1090×870×494
Вес (нетто/брутто), кг	30,0/32,5	32,0/34,5	47,5/52,0	51,0/55,5	72/79	72/79
Макс. длина трассы (до блока/общая), м	20/40	20/40	20/60	20/70	25/80	25/100
Макс. длина трассы/перепад высот, м	15	15	15	15	25	25
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-43/-22-24	-15-43/-22-24	-15-43/-22-24	-15-43/-22-24	-15-43/-22-24	-15-43/-22-24

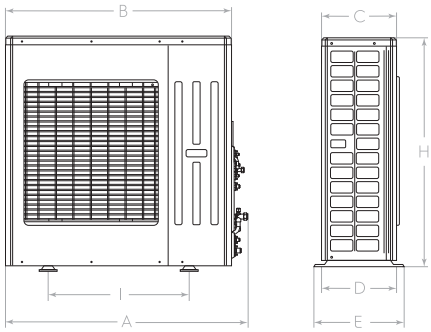

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP	822	745	300	332	352	550	512
EACO/I-18 FMI-2/N8_ERP	822	745	300	332	352	550	512
EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP	964	889	340	371	402	660	570

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP	964	889	340	371	402	660	570
EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP	1098	1016	361	401	440	1106	631
EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP	1098	1016	361	401	440	1106	631

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.





Внутренние блоки настенного типа Fusion 2.0

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)

Плазменная очистка воздуха

7 скоростей вентилятора

Автомати-ческое направление потока в 4 стороны

Система свободной компоновки

Функция I-Feel

Комплекс само-диагностики


SEER A++ Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

SCOP A+ Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

SUPER Низкий уровень шума

SUPER DC INVERTER

	EACS/I-07 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)	EACS/I-09 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)	EACS/I-12 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)	EACS/I-18 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)
Характеристики				
Производительность (охлаждение), BTU/h	7506 (1024~9724)	8530 (1706~11089)	11000 (3071~12283)	15700 (3412~18425)
Производительность (обогрев), BTU/h	8189 (2047~9895)	9554 (1706~12624)	11600 (3071~13648)	17742 (2559~19790)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	22	21	24	28
Расход воздуха (внутренний блок), $м^3$/час	500/470/450/420/ 310/290/250	500/470/430/390/ 320/270/250	590/520/480/400/ 350/320/280	1000/960/870/800/ 700/640/600
Габаритные размеры, мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246
Размер упаковки, мм	753×332×258	753×332×258	828×332×258	1001×405×322
Вес (нетто/брутто), кг	7/8,5	7/8,5	8/9,5	9/15,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8

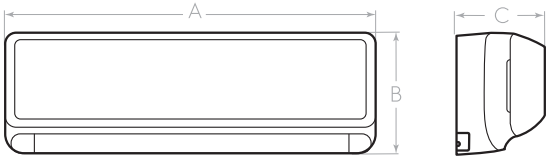

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07 HMB FMI/N8_ERP/in (WF)	708	260	185
EACS/I-09 HMB FMI/N8_ERP/in (WF)	708	260	185
EACS/I-12 HMB FMI/N8_ERP/in (WF)	783	260	185
EACS/I-18 HMB FMI/N8_ERP/in (WF)	943	333	246

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Внутренние блоки настенного типа Enterprise

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Интеллектуальное управление влажностью
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автоматическая разморозка
- Пульт ДУ HI-END с подсветкой
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)

UV-обеззараживание воздуха

Автоочистка полного цикла

Генератор холодной плазмы

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Система свободной компоновки

Функция I-Feel


SEER A++ Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

SCOP A+ Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

SUPER Низкий уровень шума

SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP_WT/In	EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP_WT/In	EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP_WT/In
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12966)	11976 (3071-15012)	18083 (2900-21496)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	18254 (3583-23884)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	22	25	26
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1000/850/760/650/580/520/450
Габаритные размеры, мм	837×293×200	837×293×200	993×311×222
Размер упаковки, мм	896×373×272	896×373×272	1055×385×298
Вес (нетто/брутто), кг	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2

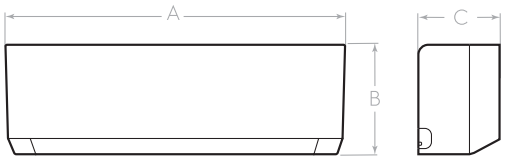

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In	837	293	200
EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In	837	293	200
EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In	993	311	222

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.





Внутренние блоки канального типа

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43 °C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Проводной пульт
- Встроенная дренажная помпа
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия — 3 года

Компактный дизайн

Система свободной компоновки

Возможность подмеса свежего воздуха

Встроенная дренажная помпа

Комплекс само-диагностики

Защита от перепадов напряжения


Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

Низкий уровень шума

SUPER DC INVERTER

Характеристики	EACD / I-09 FMI / N8_ERP Free match	EACD / I-12 FMI / N8_ERP Free match	EACD / I-18 FMI / N8_ERP Free match	EACD / I-24 FMI / N8_ERP Free match
Производительность (охлаждение), BTU/h	8530	11942	17060	24225,2
Производительность (обогрев), BTU/h	9554	13136	18766	27296
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	570 / 450 / 350 / 280	620 / 550 / 400 / 300	840 / 700 / 600 / 500	1120 / 1000 / 750 / 550
Габаритные размеры, мм	700×615×200	700×615×200	900×615×200	1100×615×200
Размер упаковки, мм	890×740×290	890×740×290	1120×740×290	1320×740×290
Вес (нетто / брутто), кг	21 / 26	22 / 28	26 / 32	30 / 40
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8

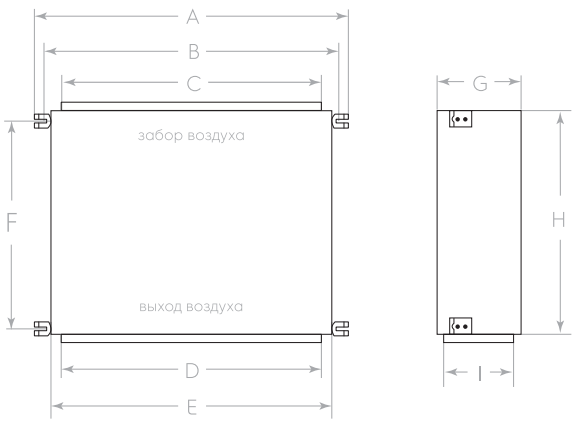

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
EACD / I-09 FMI / N8_ERP	782	742	620	662	700	491	200	615	156
EACD / I-12 FMI / N8_ERP	782	742	620	662	700	491	200	615	156
EACD / I-18 FMI / N8_ERP	982	942	820	862	900	491	200	615	156
EACD / I-24 FMI / N8_ERP	1 182	1 142	1 020	1 062	1 100	491	200	615	156

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Внутренние блоки кассетного типа

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия—3 года

Компактный дизайн

Система свободной компоновки

Возможность подмеса свежего воздуха

Ночной режим

Комплекс само-диагностики

Защита от перепадов напряжения

Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)


Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

Низкий уровень шума


SUPER DC INVERTER

	EACC/I-12 FMI/N8_ERP	EACC/I-18 FMI/N8_ERP	EACC/I-24 FMI/N8_ERP
Характеристики			
Производительность (охлаждение), BTU/h	11942	15354	24225,2
Производительность (обогрев), BTU/h	13648	17060	27296
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	650/560/520/450	710/670/590/450	1280/1220/1100/880
Габаритные размеры, мм	596×596×240	596×596×240	840×840×240
Размер упаковки, мм	775×735×285	775×735×285	960×960×310
Вес (нетто/брутто), кг	20,0/24,0	20,0/24,0	26,0/32,0
Габаритные размеры панели, мм	670×670×50	670×670×50	950×950×60
Размер упаковки панели, мм	763×763×105	763×763×105	1033×1038×133
Вес панели (нетто/брутто), кг	3,5/5	3,5/5	7/11
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	1/2	5/8

EACC/I-12 FMI/N8_ERP,
EACC/I-18 FMI/N8_ERP

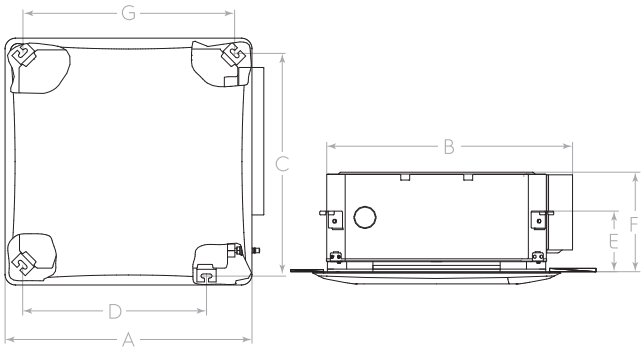

EACC/I-24 FMI/N8_ERP

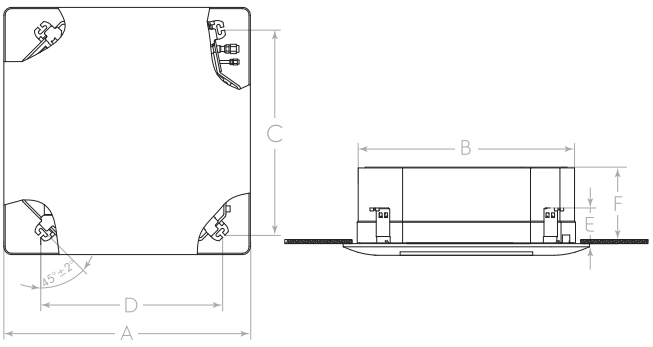

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACC/I-12 FMI/N8_ERP	670	666	600	496	145	240	596
EACC/I-18 FMI/N8_ERP	670	666	600	496	145	240	596
EACC/I-24 FMI/N8_ERP	950	840	780	680	145	240	-

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Внутренние блоки консольного типа

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Фотокаталитический титановый фильтр
- Гарантия—3 года

Компактный размер

Система свободной компоновки

Фото-каталитический фильтр

Ночной режим

Комплекс само-диагностики

Защита от перепадов напряжения


Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)

Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)

Низкий уровень шума

SUPER DC INVERTER

	EACW/I-09 FMI/N8_ERP	EACW/I-12 FMI/N8_ERP	EACW/I-18 FMI/N8_ERP
Характеристики			
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212	11942	17742
Производительность (обогрев), BTU/h	9554	12795	18186
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Габаритные размеры, мм	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Размер упаковки, мм	785×280×682	785×280×682	785×280×680
Вес (нетто/брутто), кг	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2

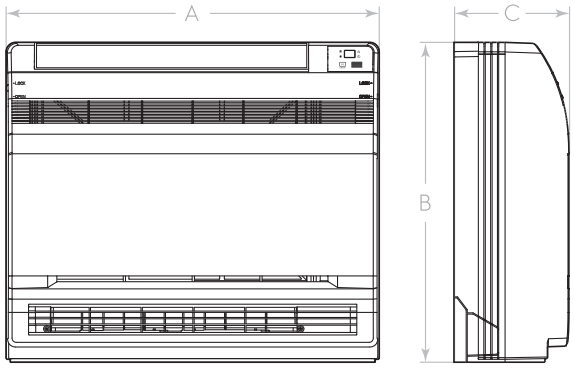

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACW/I-09 FMI/N8_ERP	700	600	215
EACW/I-12 FMI/N8_ERP	700	600	215
EACW/I-18 FMI/N8_ERP	700	600	215

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

Super Match ERP

Возможные комбинации внутренних блоков

EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP (8 комбинаций)

1 комната	2 комнаты	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	

EACO/I-18 FMI-2/N8_ERP (8 комбинаций)

1 комната	2 комнаты	
9	7+7	9+9
12	7+9	9+12
	7+12	12+12

EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP (23 комбинации)

2 комнаты		3 комнаты		
7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+18
7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+12+12
7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	12+12+12
7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	
9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	

EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP (40 комбинаций)

2 комнаты		3 комнаты			4 комнаты		
7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+12+12
7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+18	7+7+7+9	7+7+9+18	9+9+9+9
7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+12
7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+12+12
9+9	18+18	7+9+9	9+9+12		7+7+9+9	7+9+9+12	
		7+9+12	9+9+18				

EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP (107 комбинации)

2 комнаты		3 комнаты				4 комнаты				
7+12	12+18	7+7+7	7+12+12	9+9+18	**9+21+24**	7+7+7+7	7+7+9+21	7+9+9+12	7+12+12+12	**9+9+12+18**
7+18	12+21	7+7+9	7+12+18	9+9+21	**12+12+12**	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+18	7+12+12+18	**9+9+12+21**
7+21	12+24	7+7+12	7+12+21	9+9+24	**12+12+18**	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+9+21	7+12+12+21	**9+9+12+24**
7+24	18+18	7+7+18	7+12+24	9+12+12	**12+12+21**	7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+9+24	9+9+9+9	**9+9+18+18**
9+9	18+21	7+7+21	7+18+18	9+12+18	**12+12+24**	7+7+7+21	7+7+12+21	7+9+12+12	9+9+9+12	**9+12+12+12**
9+12	18+24	7+7+24	7+18+21	9+12+21	**12+18+18**	7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+12+18	9+9+9+18	**9+12+12+18**
9+18	21+21	7+9+9	7+18+24	9+12+24	**12+18+21**	7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+12+21	9+9+9+21	**9+12+12+21**
9+21	21+24	7+9+12	7+21+21	9+18+18	**12+18+24**	7+7+9+12	7+7+18+21	7+9+12+24	9+9+9+24	**12+12+12+12**
9+24	24+24	7+9+18	7+21+24	**9+18+21**	**12+21+21**	7+7+9+18	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+12+12	**12+12+12+18**
12+12		7+9+21	9+9+9	**9+18+24**	**18+18+18**					
		7+9+24	9+9+12	**9+21+21**						

EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP (208 комбинаций)

2 комнаты	3 комнаты			4 комнаты				5 комнат		
7+18	7+7+7	7+21+21	12+12+12	7+7+7+7	7+7+21+24	7+12+12+24	9+9+21+24	7+7+7+7+7	7+7+9+9+21	7+9+9+18+18
7+21	7+7+9	7+21+24	12+12+18	7+7+7+9	7+7+24+24	7+12+18+18	9+12+12+12	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	7+9+12+12+12
7+24	7+7+12	7+24+24	12+12+21	7+7+7+12	7+9+9+9	7+12+18+21	9+12+12+18	7+7+7+7+12	7+7+9+12+12	7+9+12+12+18
9+12	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+12	7+12+18+24	9+12+12+21	7+7+7+7+18	7+7+9+12+18	7+9+12+12+21
9+18	7+7+21	9+9+12	12+18+18	7+7+7+21	7+9+9+18	7+12+21+21	9+12+12+24	7+7+7+7+21	7+7+9+12+21	7+12+12+12+12
9+21	7+7+24	9+9+18	12+18+21	7+7+7+24	7+9+9+21	7+18+18+18	9+12+18+18	7+7+7+7+24	7+7+9+12+24	7+12+12+12+18
9+24	7+9+9	9+9+21	12+18+24	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+18+21	7+7+7+9+9	7+7+9+18+18	9+9+9+9+9
12+12	7+9+12	9+9+24	12+21+21	7+7+9+12	7+9+12+12	9+9+9+12	9+12+18+24	7+7+7+9+12	7+7+9+18+21	9+9+9+9+12
12+18	7+9+18	9+12+12	12+21+24	7+7+9+18	7+9+12+18	9+9+9+18	9+12+21+21	7+7+7+9+18	7+7+12+12+12	9+9+9+9+18
12+21	7+9+21	9+12+18	12+24+24	7+7+9+21	7+9+12+21	9+9+9+21	9+18+18+18	7+7+7+9+21	7+7+12+12+18	9+9+9+9+21
12+24	7+9+24	9+12+21	18+18+18	7+7+9+24	7+9+12+24	9+9+9+24	12+12+12+12	7+7+7+9+24	7+7+12+12+21	**9+9+9+9+24**
18+18	7+12+12	9+12+24	18+18+21	7+7+12+12	7+9+18+18	9+9+12+12	12+12+12+18	7+7+7+12+12	7+7+12+12+24	**9+9+9+12+12**
18+21	7+12+18	9+18+18	18+18+24	7+7+12+18	7+9+18+21	9+9+12+18	12+12+12+21	7+7+7+12+18	7+7+12+18+18	**9+9+9+12+18**
18+24	7+12+21	9+18+21	18+21+21	7+7+12+21	7+9+18+24	9+9+12+21	12+12+12+24	7+7+7+12+21	7+9+9+9+9	**9+9+9+12+21**
21+21	7+12+24	9+18+24	18+21+24	7+7+12+24	7+9+21+21	9+9+12+24	12+12+18+18	7+7+7+12+24	7+9+9+9+12	**9+9+9+12+24**
21+24	7+18+18	9+21+21	21+21+21	7+7+18+18	7+9+21+24	9+9+18+18	12+12+18+21	7+7+7+18+18	7+9+9+9+18	**9+9+9+18+18**
24+24	7+18+21	9+21+24		7+7+18+21	7+12+12+12	9+9+18+21		7+7+7+18+21	7+9+9+9+21	**9+9+12+12+12**
	7+18+24	9+24+24		7+7+18+24	7+12+12+18	9+9+18+24		7+7+7+18+24	7+9+9+9+24	**9+9+12+12+18**
				7+7+21+21	7+12+12+21	9+9+21+21		7+7+7+21+21	7+9+9+12+12	**9+9+12+12+21**
								7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	**9+12+12+12+12**
								7+7+9+9+12	7+9+9+12+21	**9+12+12+12+18**
								7+7+9+9+18	7+9+9+12+24	**12+12+12+12+12**