

Fusion Wave

- Режимы работы: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Таймер 24 часа
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Гарантия — 5 лет

7 скоростей вентилятора

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Функция I-Feel

Защита от перепадов напряжения

Режим энергосбережения


Гарантия 5 лет


Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

Низкий уровень шума

	EACS-07HFW/N3	EACS-09HFW/N3	EACS-12HFW/N3	EACS-18HFW/N3	EACS-24HFW/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h	7677 / 8018	9001 / 9500	12113 / 12624	17400 / 17231	21000 / 22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	821	1100	1588	1917
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	651	752	1025	1383	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	540	640	650	1050	1050
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	26	31	35	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	758×260×192	833×260×192	890×276×206	1000×333×249	1000×333×249
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	807×265×332	882×265×332	949×275×350	1059×328×406	1059×328×406
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	764×525×330	764×525×330	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7,2 / 8,5	7,7 / 9,1	9,6 / 11,1	14,1 / 16,2	13,7 / 15,8
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	22,5 / 24,5	25,3 / 27,3	30 / 32,5	32 / 34,4	43 / 46
Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев), °C	18 ~ 43 / -15 ~ 24	18 ~ 43 / -15 ~ 24	18 ~ 43 / -15 ~ 24	18 ~ 43 / -15 ~ 24	18 ~ 43 / -15 ~ 24

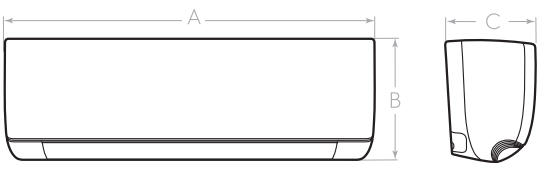

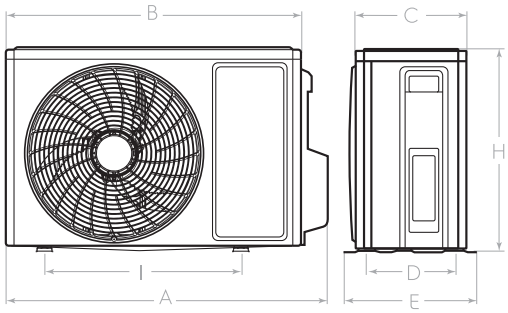

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HFW/N3/in	758	260	192
EACS-09HFW/N3/in	833	260	192
EACS-12HFW/N3/in	890	276	206
EACS-18HFW/N3/in	1000	333	249
EACS-24HFW/N3/in	1000	333	249

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HFW/N3/out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-09HFW/N3/out	710	650	244	271	293	450	430
EACS-12HFW/N3/out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-18HFW/N3/out	732	675	285	310	330	555	455
EACS-24HFW/N3/out	873	805	316,5	349	376	555	528

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.