

Loft

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Режим «Турбо»
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 4 года

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Функция I-Feel

Ночной режим


Защита от перепадов напряжения


Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Низкий уровень шума

Характеристики	EACS-07HAL/N8	EACS-09HAL/N8	EACS-12HAL/N8	EACS-18HAL/N8	EACS-24HAL/N8
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	8018/8360	8871/8871	11600/11600	18766/19445	23884/24225
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	730	810	1055	1660	2180
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	678	720	940	1525	2076
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	500	550	580	860	950
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	27	28	34	34
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	791×255×198	791×255×198	791×255×198	890×300×223	890×300×223
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	850×260×320	850×260×320	850×260×320	960×300×365	960×300×365
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	770×530×315	770×530×315	770×530×315	910×600×360	995×720×420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7/8,3	7,5/9,2	7,5/9	10/12	10/12
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/24,5	21,5/24,5	25/27,5	35,5/38	46/51
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/8	15/8	15/8	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	19-43/-7-24	19-43/-7-24	19-43/-7-24	19-43/-7-24	19-43/-7-24

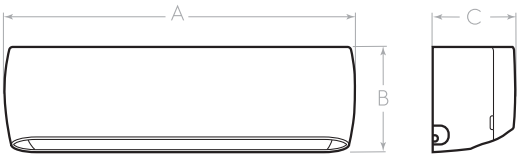

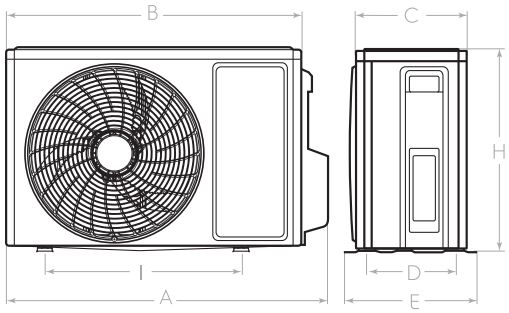

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HAL/N8/In	791	255	198
EACS-09HAL/N8/In	791	255	198
EACS-12HAL/N8/In	791	255	198
EACS-18HAL/N8/In	890	300	223
EACS-24HAL/N8/In	890	300	223

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HAL/N8/Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-09HAL/N8/Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-12HAL/N8/Out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-18HAL/N8/Out	857	780	260	290	317	540	530
EACS-24HAL/N8/Out	953	860	310	341	368	667	542

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.