



## Smartline DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до 50°C
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Каталитический фильтр
- Авторестарт
- Автоматическая разморозка
- Горячий старт
- Режим «Турбо»
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Увеличенные длины трасс
- Гарантия—5 лет

Управление кондиционером по Wi-Fi*

Защита тепло-обменника

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Ионизатор

Функция I-Feel

Гарантия 5 лет


Эффективное охлаждение EER(A)


Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 21дБ(А)

DC inverter

| Характеристики | EACS/I-07HSM/N8_V2 | EACS/I-09HSM/N8_V2 | EACS/I-12HSM/N8_V2 | EACS/I-18HSM/N8_V2 | EACS/I-24HSM/N8_V2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (охлаждение), BTU/h | 7500 (4000-11000) | 9500 (4000-11000) | 12300 (4400-12900) | 18000 (6600-21400) | 24000 (10300-30000) |
| Производительность (обогрев), BTU/h | 9500 (3100-12800) | 11500 (3100-12800) | 12670 (3600-13800) | 19000 (4400-23900) | 25000 (5200-32300) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 678 (100-1250) | 860 (100-1250) | 1123 (280-1220) | 1550 (150-2250) | 2191 (340-3450) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 769 (140-1340) | 930 (140-1340) | 1030 (300-1260) | 1543 (220-2350) | 2030 (300-3150) |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A/A | A/A | A/A | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 514 | 514 | 520 | 800 | 1090 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 21 | 21 | 22 | 31 | 34,5 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 729×292×200 | 729×292×200 | 729×292×200 | 969×320×241 | 1083×336×244 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 | 720×495×270 | 720×495×270 | 805×554×330 | 890×673×342 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 790×370×270 | 790×370×270 | 790×370×270 | 1045×405×305 | 1155×315×415 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 828×540×298 | 828×540×298 | 828×540×298 | 915×615×370 | 995×740×398 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/10,2 | 8/10,2 | 8,1/10,3 | 11,2/14,6 | 13,6/17,3 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 20,2/22 | 20,2/22 | 21,4/23,2 | 33,5/36,1 | 43,9/46,9 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4"/3/8" | 1/4"/3/8" | 1/4"/3/8" | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 30/20 | 50/25 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 |

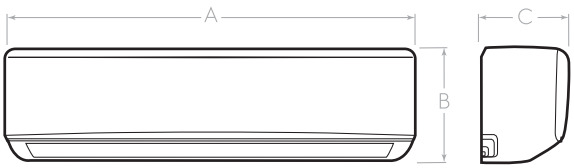

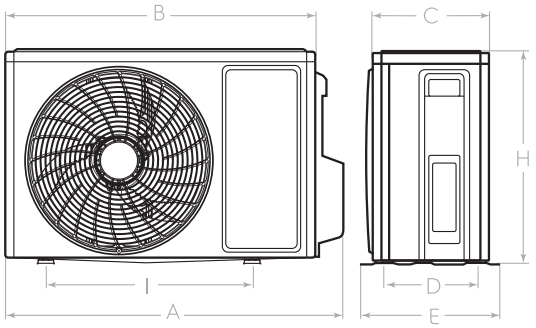
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| EACS/I-07HSM/N8_V2/in | 729 | 292 | 200 |
| EACS/I-09HSM/N8_V2/in | 729 | 292 | 200 |
| EACS/I-12HSM/N8_V2/in | 729 | 292 | 200 |
| EACS/I-18HSM/N8_V2/in | 969 | 320 | 241 |
| EACS/I-24HSM/N8_V2/in | 1083 | 336 | 244 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS/I-07HSM/N8_V2/out | 790 | 720 | 270 | 255 | 280 | 495 | 450 |
| EACS/I-09HSM/N8_V2/out | 790 | 720 | 270 | 255 | 280 | 495 | 450 |
| EACS/I-12HSM/N8_V2/out | 790 | 720 | 270 | 255 | 280 | 495 | 450 |
| EACS/I-18HSM/N8_V2/out | 874 | 805 | 330 | 317 | 348 | 554 | 511 |
| EACS/I-24HSM/N8_V2/out | 962 | 890 | 342 | 354 | 383 | 673 | 668 |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

* Донгл приобретается отдельно.

Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией AB Electrolux.