GREE

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
СЕРИИ PULAR



угольный
фильтр


серия Pular

R410A

Энерго-эффективность A



- Фильтр «Холодная плазма»
- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)

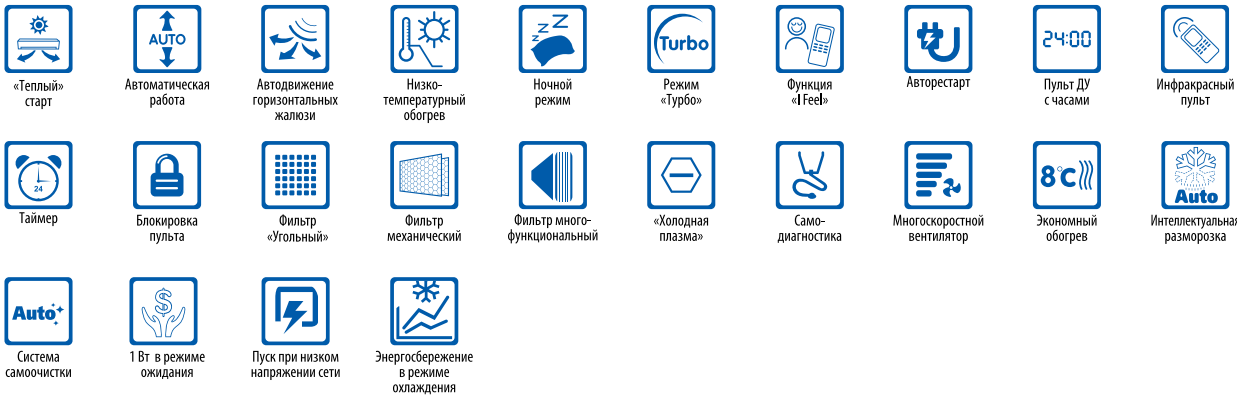

Модель			GWH07AGA-K3NNA1B	GWH09AGA-K3NNA1A	GWH12AGB-K3NNA1A	GWH18AGC-K3NNA1A	GWH24AGD-K3NNA1A
Функция			охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 350	2 655	3 355	4 950	6 380
	Обогрев	Вт	2 450	2 755	3 500	5 430	6 840
EER/COP			3.35/3.76	3.34/3.75	3.40/3.72	3.35/3.70	3.34/3.69
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	700	794	985	1 476	1 905
	Обогрев	Вт	651	734	941	1 468	1 855
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.5	3.7	4.62	6.81	8.29
	Обогрев	А	3.2	3.3	4.41	6.72	8.07
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	550	550	600	700	950
Внутренний блок							
Уровень звукового давления		дБ(А)	22/30/33/36	24/30/34/37	25/33/35/40	25/33/35/40	35/40/44/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	704×260×185	704×260×185	779×260×185	825×293×196	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	753×332×258	753×332×258	828×332×258	875×365×268	1 044×385×297
Вес нетто/брутто		кг	7.5/8.5	7.5/8.5	8.5/10	10/12.5	13.5/16.5
Наружный блок							
Уровень звукового давления		дБ(А)	48	49	48	56	55
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Длина трассы/перепад высот		м	17/10	17/10	25/15	30/15	30/15
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×540×320	912×646×373
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	768×490×353	768×490×353	823×595×358	881×595×363	963×695×411
Вес нетто/брутто		кг	22/24	24.5/26.5	29.5/32	39/41.5	48/51