
серия Pular Inverter R32

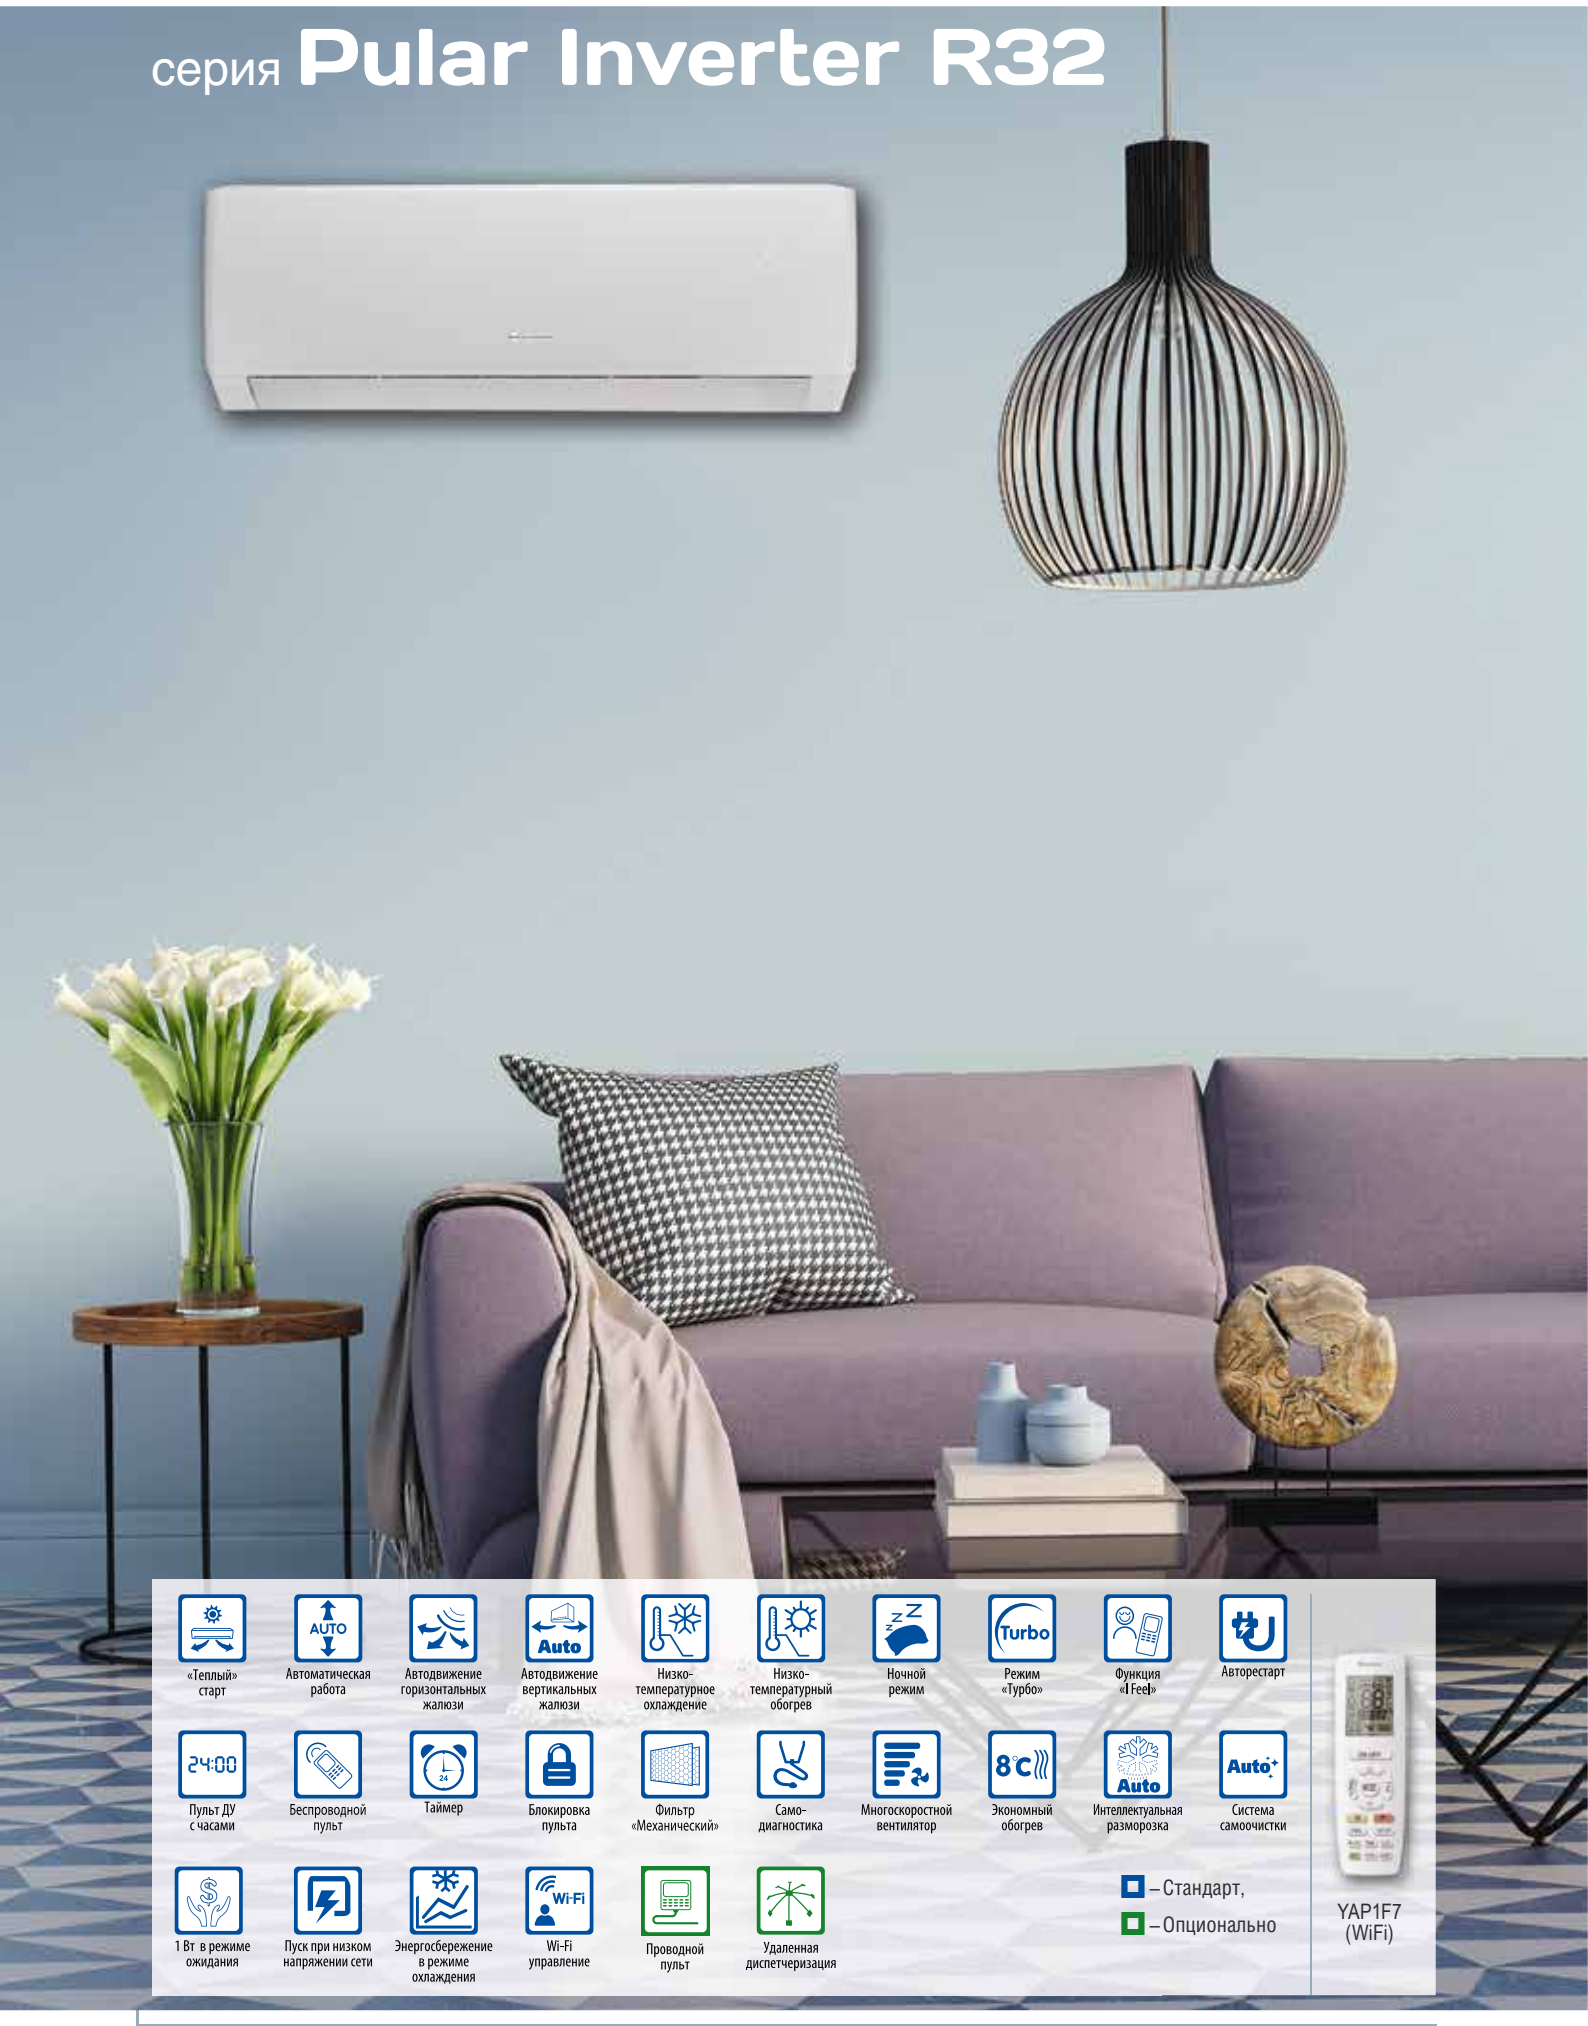

«Теплый» старт
Автоматическая работа
Автодвижение горизонтальных жалюзи
Автодвижение вертикальных жалюзи
Низкотемпературное охлаждение
Низкотемпературный обогрев
Ночной режим
Режим «Турбо»
Функция «i Feel»
Авторестарт

Пульт ДУ с часами
Беспроводной пульт
Таймер
Блокировка пульта
Фильтр «Механический»
Самодиагностика
Многоскоростной вентилятор
Экономный обогрев
Интеллектуальная разморозка
Система самоочистки

1 Вт в режиме ожидания
Пуск при низком напряжении сети
Энергосбережение в режиме охлаждения
Wi-Fi управление
Проводной пульт
Удаленная диспетчеризация

■ – Стандарт,
■ – Опционально

YAP1F7 (WiFi)

серия Pular Inverter R32

R32 INVERTER Consumes less energy, more comfort

Модель			GWH09AGAXA-K6DNA4C	GWH12AGBXB-K6DNA4C	GWH18AGD-K6DNA4D	GWH24AGDXE-K6DNA4C
Функция			Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 650 (400~3 370)	3 500 (900~3 700)	4 600 (1 000~5 300)	6 155 (1 780~6 500)
	Обогрев	Вт	2 852 (527~3 785)	3 500 (900~4 000)	5 200 (1 000~5 650)	6 200 (1 300~7 000)
EER/COP			3.40/3.65	3.23/3.81	3.39/3.88	3.21/3.65
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	780	1 083	1 355	1 917
	Обогрев	Вт	781	918	1 340	1 698
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.8	4.97	6.0	8.89
	Обогрев	А	3.9	4.22	5.8	7.88
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	520	590	910	1 000
Внутренний блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	21/25/32/38	21/25/32/38	24/27/33/39	24/27/34/41
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	753×332×258	828×332×258	1 044×385×297	1 044×385×297
Вес нетто/брутто		кг	7.5/8.8	8.5/10	13.5/16	13/15.5
Наружный блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	51	52	55	58
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	15/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	710×450×293	732×550×330	732×550×330	873×555×376
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	764×525×330	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес нетто/брутто		кг	21/23	25.5/28	26.5/29.5	35.5/38.5

* Данные в таблице приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены.

Модель			GWH09AGA-K6DNA4A	GWH12AGB-K6DNA4A	GWH24AGD-K6DNA4C
Функция			Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 500 (500~3 250)	3 200 (900~3 600)	6 200 (1 800~6 900)
	Обогрев	Вт	2 800 (500~3 500)	3 400 (900~4 000)	6 500 (1 300~7 913)
SEER/SCOP			6.9/5.4	6.7/5.4	7.3/5.5
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	720 (150~1 300)	991 (220~1 300)	1 786 (450~2 100)
	Обогрев	Вт	750 (140~1 500)	916 (220~1 500)	1 645 (450~2 200)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.2	4.4	7.6
	Обогрев	А	3.2	4.0	7.6
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	500	590	1 050
Внутренний блок					
Уровень звукового давления		дБ(А)	21/25/32/36	21/25/32/38	24/27/34/41
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	704×260×185	779×260×185	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	753×332×258	828×332×258	1 044×385×297
Вес нетто/брутто		кг	7.5/9	8/9.5	14/16.5
Наружный блок					
Уровень звукового давления		дБ(А)	51	51	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	15/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	732×550×330	732×550×330	873×555×376
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	792×615×393	792×615×393	951×620×431
Вес нетто/брутто		кг	25/27.5	25/27.5	36.5/39.5