GREE

бытовые кондиционеры

SOYAL



| Уникальный дизайн боковых панелей в виде плавников |

| Интеллектуальный алгоритм распределения воздушных потоков |

| Инновационные технологии для объемной подачи воздуха |

| Современный инфракрасный датчик присутствия |

| Энергоэффективность класса A+++ |

gree-air.ru

серия Soyal


G10 Inverter





Диапазон рабочих температур от –25°С до +52°С
Бесшумная работа — всего 18 дБ(А)

- Хладагент нового поколения R32
- Класс энергоэффективности А+++
- Уникальный дизайн боковых панелей

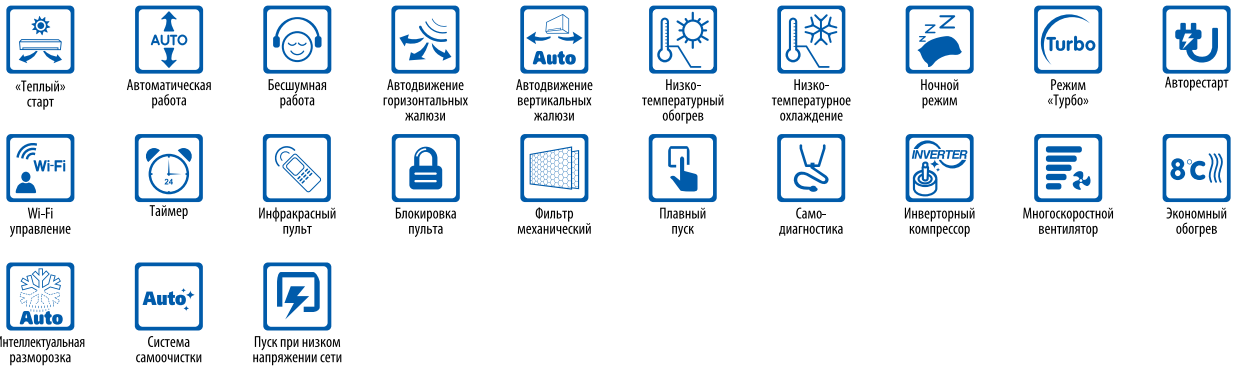

Модель			GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A
Функция			охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 700 (220~4 400)	3 530 (220~4 600)
	Обогрев	Вт	3 600 (800~5 000)	4 200 (800~5 200)
SEER/SCOP			9.4/5.1	9.0/5.1
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	550 (130~1 300)	802 (130~1 400)
	Обогрев	Вт	750 (220~1 600)	934 (130~1 650)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	2.65	3.55
	Обогрев	А	3.54	4.23
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	700	800
Внутренний блок				
Уровень звукового давления		дБ(А)	18/22/29/35/42	20/23/29/37/44
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	977×281×295	977×281×295
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	1 086×376×402	1 086×376×402
Вес нетто/брутто		кг	17/21.5	17/21.5
Наружный блок				
Уровень звукового давления		дБ(А)	53	54
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	899×596×378	899×596×378
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	948×645×420	948×645×420
Вес нетто/брутто		кг	37.5/40.5	37.5/40.5