Hisense
INVERTER EXPERT

STRONG VIBE
Classic A

Серия STRONG VIBE Classic A — модель повышенной мощности для помещений до 100 м². Обновленный современный дизайн позволит вписать блок в дизайн любого помещения, будь то кафе, магазин, ресторан или небольшой офис.
Серия STRONG VIBE Classic A оснащена встроенным модулем Wi-Fi для удаленного управления, а также функцией 4D AUTO Air.



R2-01-1
В комплекте





УПРАВЛЯЙТЕ КОНДИЦИОНЕРОМ ОТКУДА УГОДНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Встроенный модуль Wi-Fi

Бесплатное приложение ConnectLife.TRIR доступно для мобильных платформ iOS и Android. Пользователь может получать информацию о работе кондиционера и управлять им в любом месте и в любое время. Создайте идеальный климат одним касанием к экрану смартфона!



СЧИТЫВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ПУЛЬТА

iFeel

При включении функции iFeel кондиционер ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте дистанционного управления. Таким образом, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.



ХЛАДАГЕНТ R32

R32

Энергоэффективность выше на 6 %:
– количество хладагента в системе в среднем меньше на 20-25 %,
– R32 — однокомпонентный газ, его легко дозаправлять как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также повторно использовать,
– лучшие показатели экологической безопасности, меньший вред окружающей среде.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

4D AUTO Air

Во внутренних блоках сплит-систем Hisense установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта дистанционного управления.



- Класс энерго-эффективности A
- 3 скорости вентилятора
- Режим iFeel
- Режим SUPER
- Dimmer
- Озонобезопасный хладагент R32
- MIRAGE-дисплей
- Режим SMART
- Шумоизоляция компрессора
- Авторестарт

STRONG VIBE Classic A






Модель, комплект	AS-36HW4RKZHB
Модель, внутренний блок	AS-36HW4RKZHBG
Модель, наружный блок	AS-36HW4RKZHBW
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	10,00
Теплопроизводительность, кВт	10,50
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	13,40 / 11,90
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	3000 / 2670
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,33 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,93 / A
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч	1400/1600/1800
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	38/44/49
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	61
Бренд компрессора	GREE LANDA
Тип хладагента	R32
Заводская заправка, кг	2,10
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	30
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1330×363×274
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1425×460×395
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	900×750×340
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1060×820×450
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	18,5 / 23,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	58,9 / 62,6
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	15
Минимальная длина труб, м	3,0
Номинальная длина труб, м	5,0
Диаметр дренажа, мм	18,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+19 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-7 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²	4×1,5
Силовой кабель, мм²	3×4,0
Автомат защиты, А*	25
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,20
Максимальный потребляемый ток, А	22,80
Пусковой ток, А	68,00
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внутренний блок

AS-36HW4RKZHB

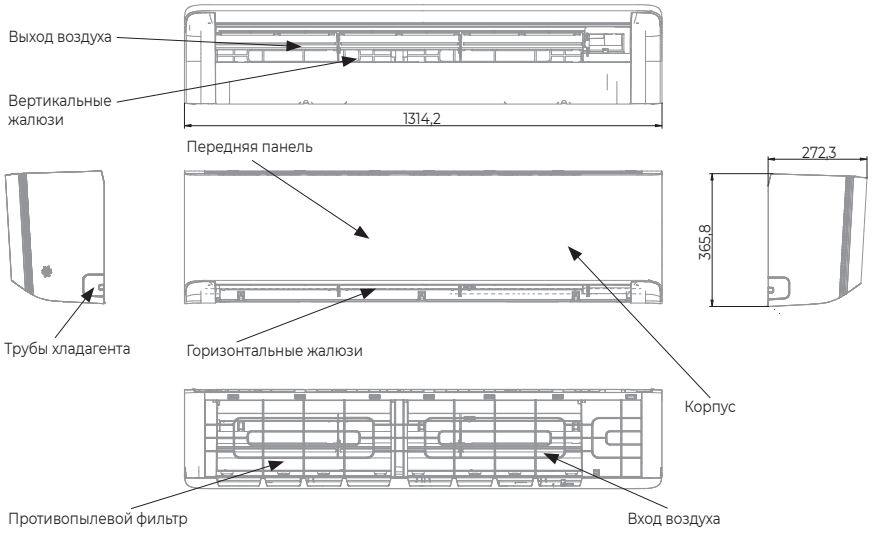


Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наружный блок

AS-36HW4RKZHB

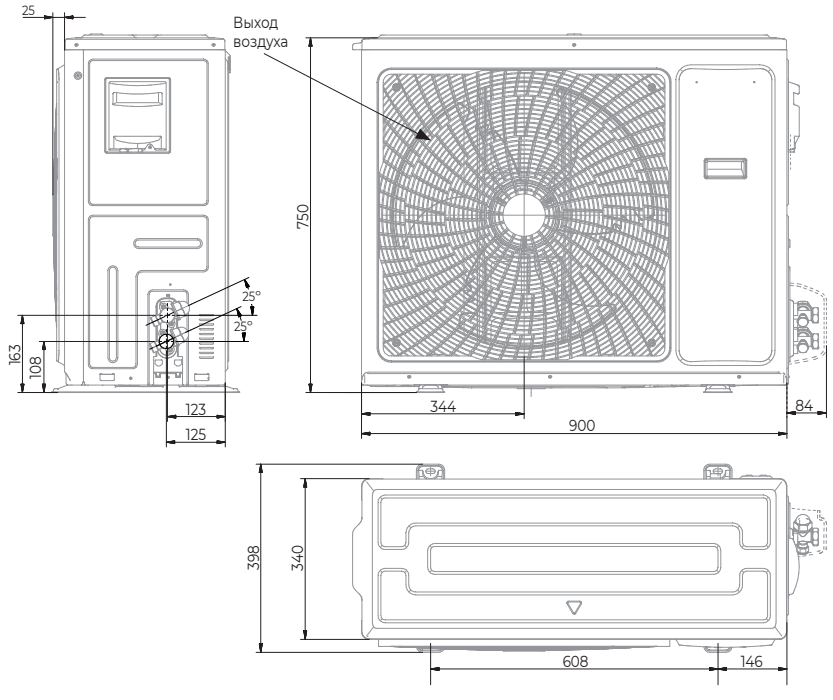

Минимальные расстояния до препятствий


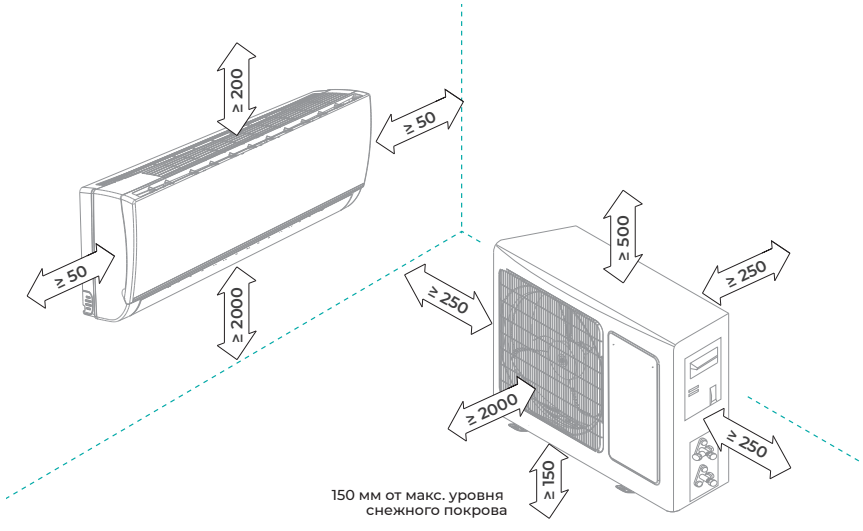


Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	36
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Силовой кабель	3×4,0 мм²
Межблочный кабель	4×1,5 мм²

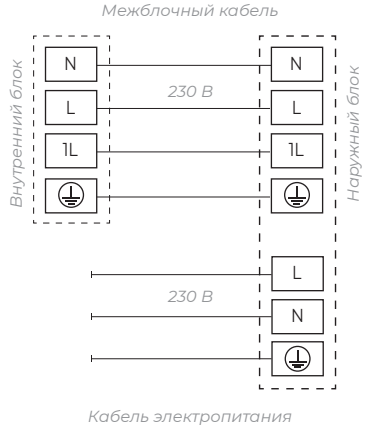

* Кабель электропитания подключен к плате управления внутреннего блока
Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических