Hisense
INVERTER EXPERT


ERA
Classic A

Серия ERA Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Дополнительные фильтры тонкой очистки позволят избавить помещение от вредных примесей формальдегида, неприятных запахов и иных загрязнений.



R2-01-1
В комплекте




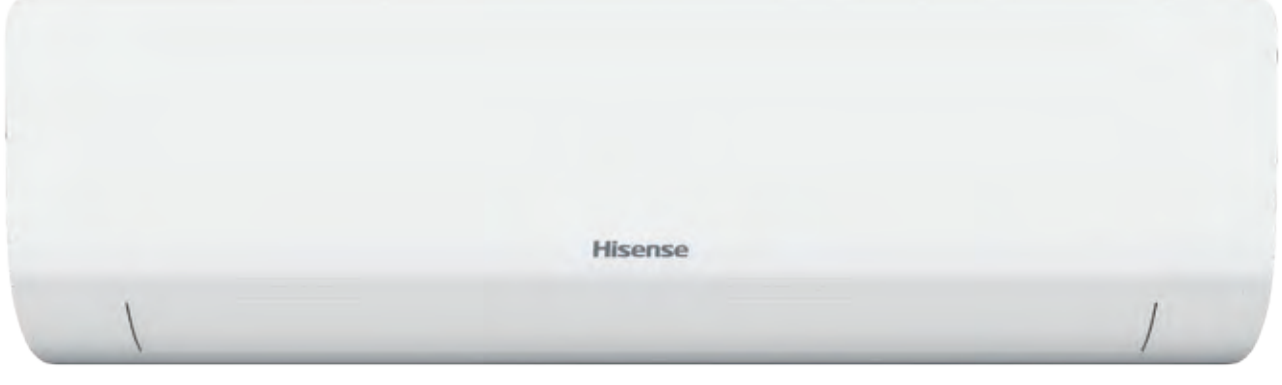

УПРАВЛЯЙТЕ КОНДИЦИОНЕРОМ ОТКУДА УГОДНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Встроенный модуль Wi-Fi

Бесплатное приложение ConnectLife.TRIR доступно для мобильных платформ iOS и Android. Пользователь может получать информацию о работе кондиционера и управлять им в любом месте и в любое время. Создайте идеальный климат одним касанием к экрану смартфона!

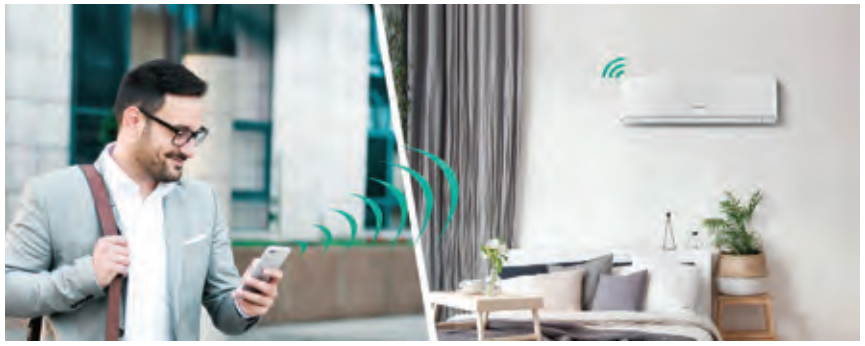

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

4D AUTO Air

Во внутренних блоках сплит-систем Hisense установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта дистанционного управления.



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Комбинация фильтров тонкой очистки*

Антиформальдегидный и угольный фильтр позволяют дополнительно очистить воздух помещения от вредных примесей формальдегида и избавиться от неприятных запахов.



СЧИТЫВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ПУЛЬТА

iFeel

При включении функции iFeel кондиционер ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте дистанционного управления. Таким образом, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.



- Самоочистка
- 5 скоростей вентилятора
- Режим iFeel
- Бесшумный режим Quiet
- Авторестарт
- Режим SUPER
- Dimmer
- Режим SMART
- Система самодиагностики и защиты
- Озонобезопасный хладагент R32

* Только для моделей 07k, 09k, 12k

ERA Classic A














Модель, комплект	AS-07HW4RLRKC00A	AS-09HW4RLRKC01A	AS-12HW4RLRKC01A	AS-18HW4RMSKC00	AS-24HW4RBSKC00
Модель, внутренний блок	**AS-07HW4RLRKC00AG**	**AS-09HW4RLRKC01AG**	**AS-12HW4RLRKC01AG**	**AS-18HW4RMSKC00G**	**AS-24HW4RBSKC00G**
Модель, наружный блок	**AS-07HW4RLRKC00AW**	**AS-09HW4RLRKC01AW**	**AS-12HW4RLRKC01AW**	**AS-18HW4RMSKC00W**	**AS-24HW4RBSKC00W**
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	2,40	2,70	3,45	5,50	7,00
Теплопроизводительность, кВт	2,50	2,70	3,55	5,70	7,10
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	3,41 / 3,14	3,45 / 3,13	5,00 / 4,60	7,40 / 6,80	10,00 / 9,30
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	732 / 687	799 / 705	1075 / 978	1660 / 1525	2180 / 2076
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,28 / A	3,38 / A	3,21 / A	3,31 / A	3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,64 / A	3,83 / A	3,63 / A	3,74 / A	3,42 / B
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500	330/380/450/520/550	330/380/450/530/580	550/600/690/820/860	600/660/760/910/950
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	23,5/25/28/30/31,5	23,5/25/28/30/31,5	27,5/30/31,5/33/34	33,5/36/38/40/42	33,5/37/39/41/43
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1600	1600	1600	2300	3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52	52	53	54	56
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,45	0,45	0,56	1,13	1,07
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20	20	20
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	822×258×203	822×258×203	822×258×203	920×300×227	920×300×227
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	890×260×320	890×260×320	890×260×320	995×310×365	995×310×365
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	770×530×315	770×530×315	770×530×315	910×600×360	995×720×420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,6 / 9,2	8,0 / 9,8	8,0 / 9,8	10,5 / 12,5	10,5 / 12,5
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	23,0 / 26,0	23,0 / 26,0	24,0 / 27,0	35,5 / 38,0	46,0 / 51,0
Максимальная длина труб, м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	8	8	8	10	10
Минимальная длина труб, м	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Номинальная длина труб, м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Диаметр дренажа, мм	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	3×2,5+3×0,75
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*	10	10	10	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,00	1,10	1,60	2,10	3,00
Максимальный потребляемый ток, А	5,3	5,5	7,5	10,5	16,1
Пусковой ток, А	18,0	18,0	25,0	38,0	54,5
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I	I / I	I / I	I / I	I / I

*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты.
Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный и силовой кабели не входят в комплект поставки, докупаются отдельно.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внутренний блок


AS-07HW4RLRKC00AG

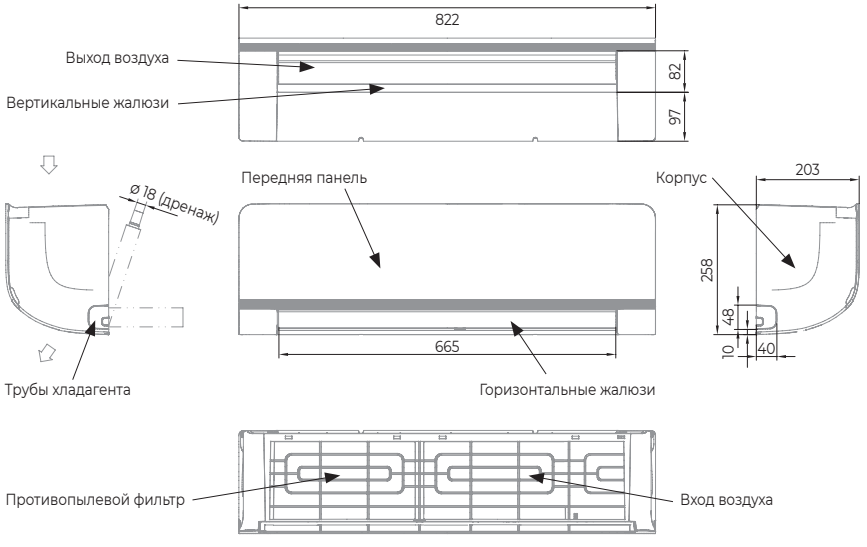


AS-09HW4RLRKC01AG

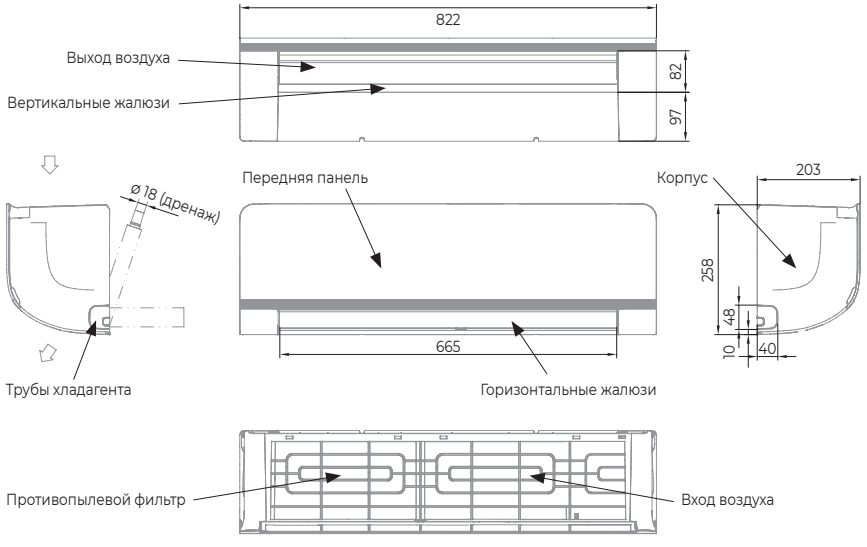

AS-12HW4RLRKC01AG

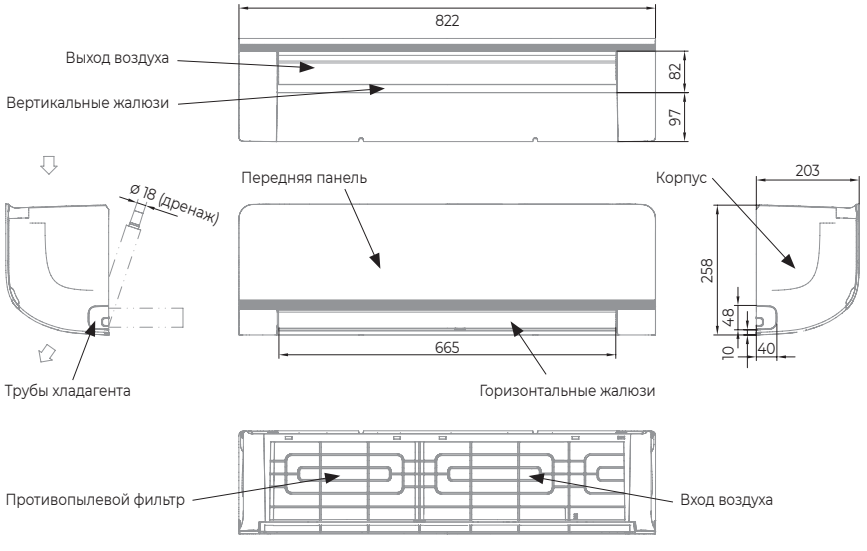


AS-18HW4RMSKC00G AS-24HW4RBSKC00G

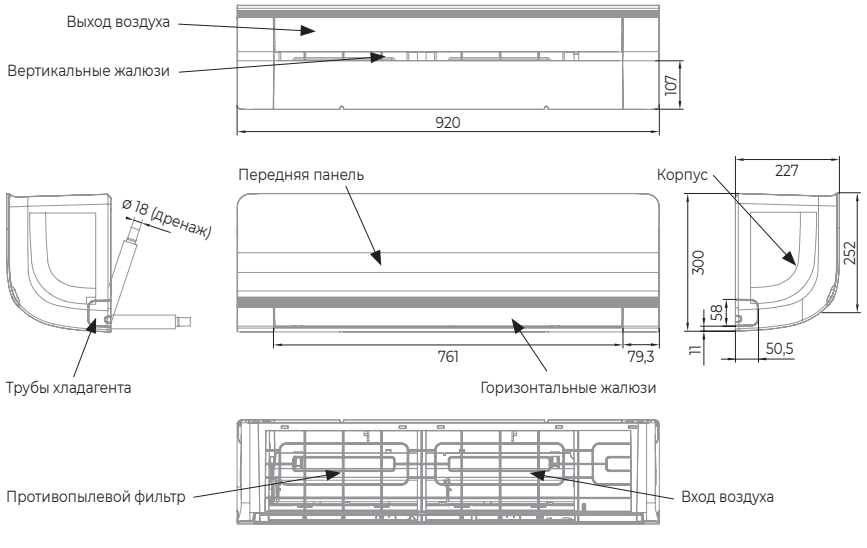


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наружный блок


AS-07HW4RLRKC00AW

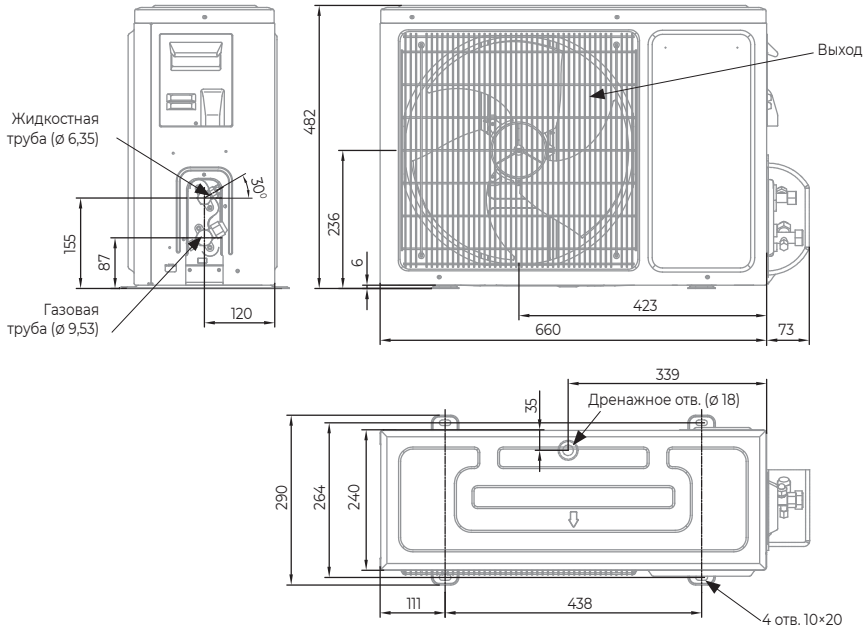


AS-09HW4RLRKC01AW

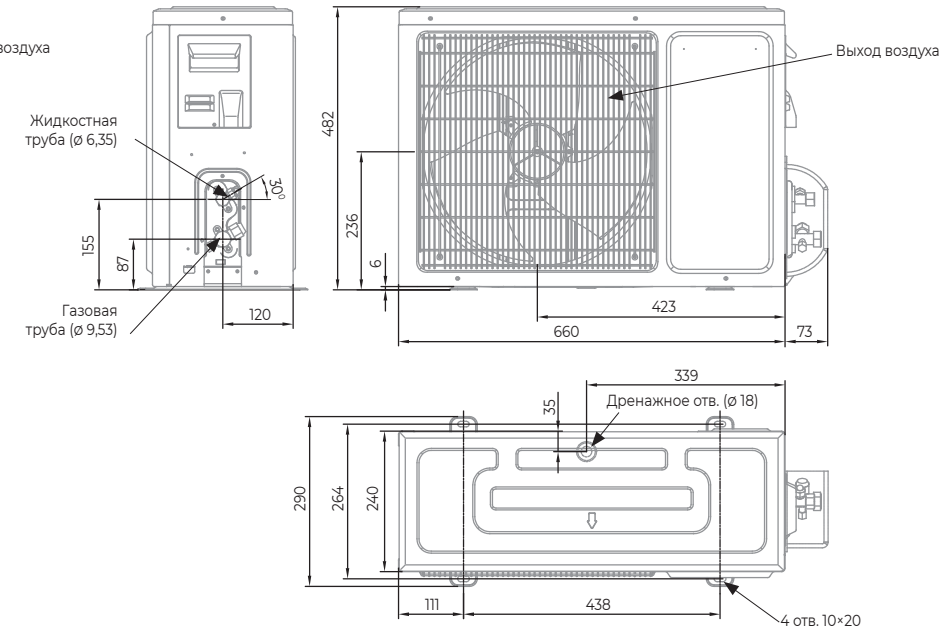

AS-12HW4RLRKC01AW

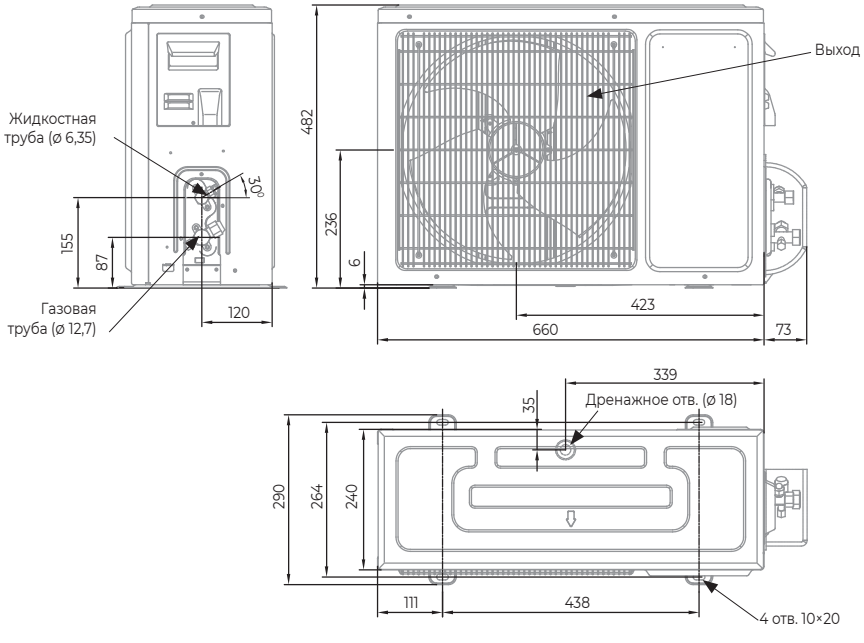

AS-18HW4RMSKC00W

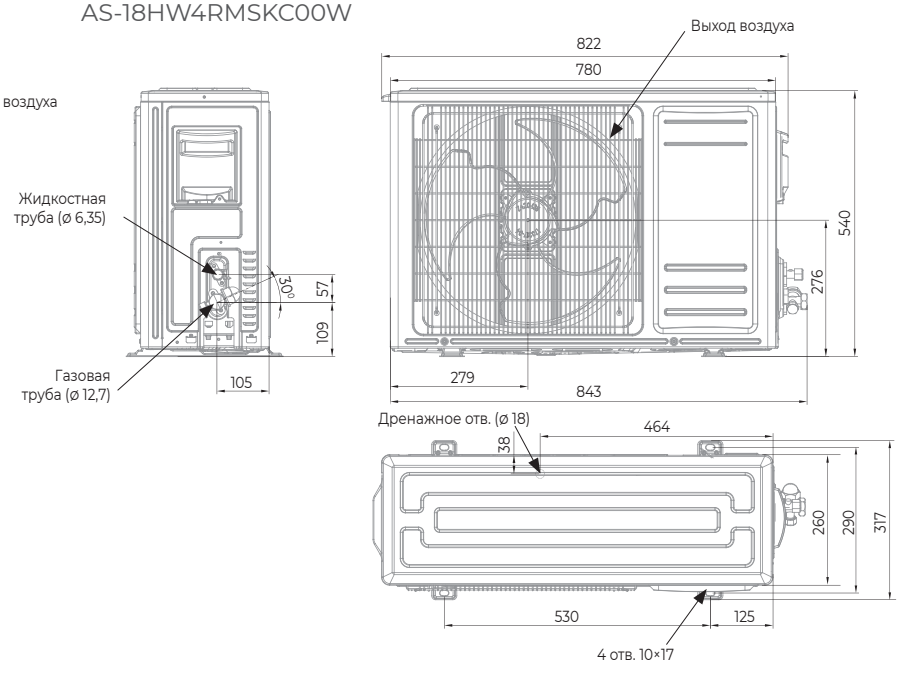

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

AS-24HW4RBSKC00W


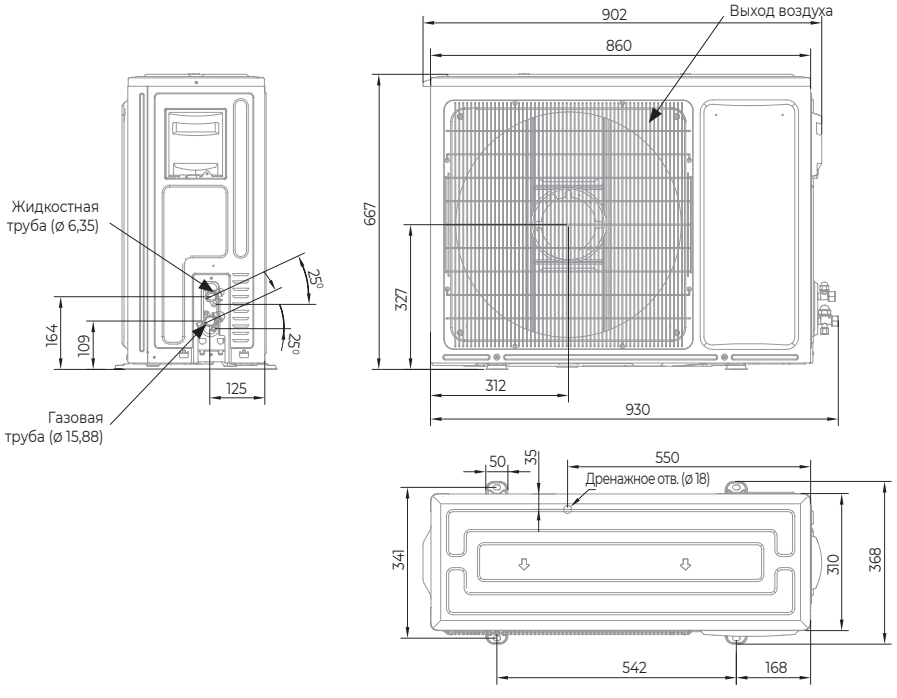



Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	07, 09, 12	18	24
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Силовой кабель	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Межблочный кабель	5×1,5	5×2,5	3×2,5+3×0,75


Для моделей с индексами 07/09/12/18

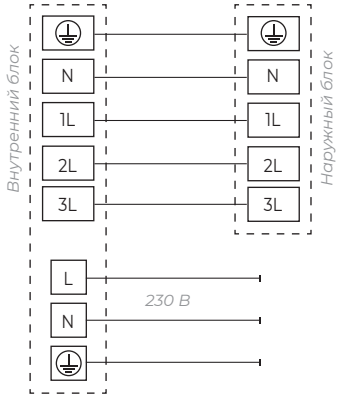

Для модели с индексом 24

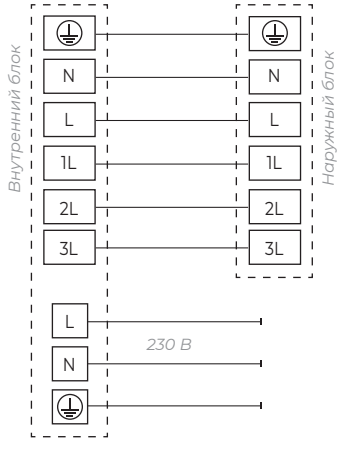

Минимальные расстояния до препятствий

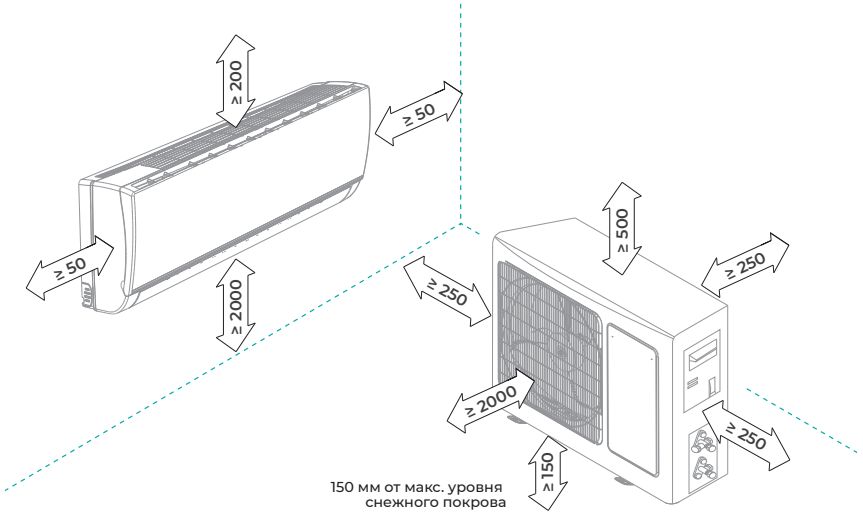

* Кабель электропитания подключен к плате управления внутреннего блока
Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических