Hisense
INVERTER EXPERT

Внутренние блоки
консольного типа

HEAVY EU

DC Inverter R32

A++



YXE-E01U(E)
Опция*



RCH-RVD01
В комплекте



Особенностью установки внутренних блоков консольного типа является их размещение вертикально на стене у пола. Выдув воздуха при этом осуществляется вверх вдоль стены под регулируемым углом, позволяя равномерно распределить его по всему объёму помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, животных, растения.
Также предусмотрен второй, нижний отключаемый выдув воздуха в горизонтальном направлении, параллельным полу. Это идеальное решение для быстрого прогрева помещений.

- FULL DC Inverter + ЭРВ
- Функция самоочистки ICE Clean
- Контроль уровня влажности
- Hi-Nano
- Нагрев при наружной температуре воздуха от -20 °C
- LED-дисплей
- Встроенный модуль Wi-Fi*
- Глубина блока 220 мм


Hi-Nano

Система очистки воздуха и сверхмощного ионизатора Hi-Nano генерирует аэроионы, которые благотворно влияют на здоровье человека и уничтожают болезнетворные бактерии, не создавая при этом избыточного озона: удаление болезнетворных бактерий, очистка воздуха от частиц PM2.5, насыщение воздуха ионами для улучшения здоровья, генерация до 1 000 000 ионов на каждый см³ проходящего воздуха.



* Для блоков с поставкой с 3 квартала 2025 года


Минимальные расстояния до препятствий

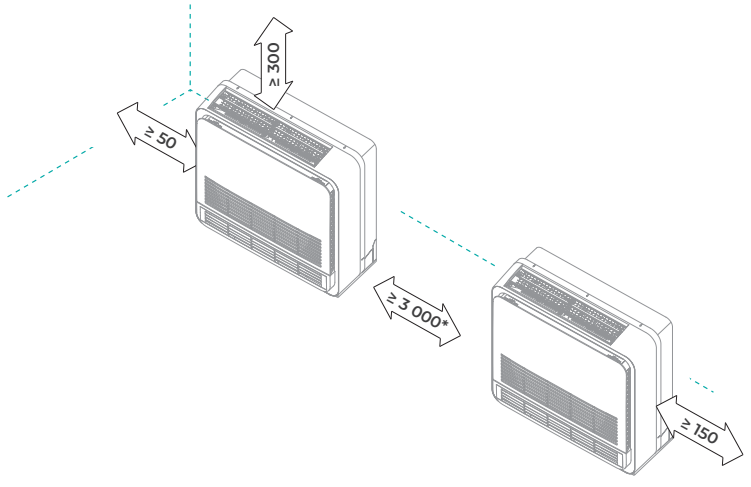


Модель, внутренний блок	AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8
Модель, наружный блок*	**AUW-09U4RS8**	**AUW-12U4RS8**
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт**	2,60 (1,30-3,60)	3,50 (1,30-4,20)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт**	3,20 (1,30-4,00)	3,70 (1,30-5,00)
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А**	2,60 (1,00-5,00) / 3,30 (1,00-5,00)	3,90 (1,00-6,00) / 4,40 (1,10-7,00)
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт**	630 (300-950) / 800 (280-1200)	950 (320-1300) / 980 (300-1500)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	4,13 / A	3,68 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,00 / A	3,78 / A
Расход воздуха внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), м³/ч	440/510/600	440/510/600
Уровень шума внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), дБ(А)	33/35/40	33/35/40
Тип хладагента	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	700×630×220	700×630×220
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	840×730×340	840×730×340
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	15,0 / 19,0	15,0 / 19,0
Максимальная длина труб, м	35	35
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	15	15
Диаметр дренажа, мм	18	18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	-15 °C ~ +52 °C	-15 °C ~ +52 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-20 °C ~ +24 °C	-20 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²***	4×1,5	4×1,5
Силовой кабель, мм²***	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А***	10	10
Максимальная потребляемая мощность, кВт**	1,50	1,50
Максимальный потребляемый ток, А**	6,7	6,7
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I	I

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

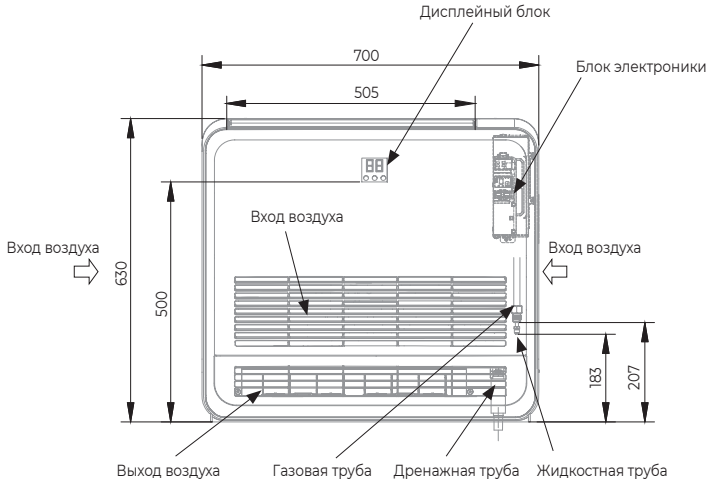

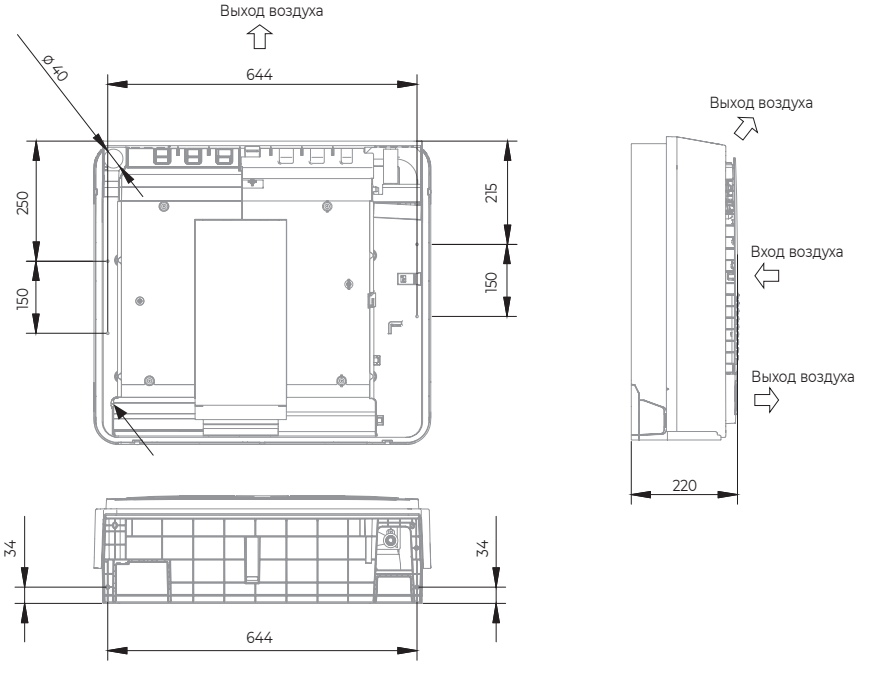

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

* Подробную информацию по универсальным наружным блокам HEAVY DC EU Inverter см. на стр. 302
** Данные приведены для кондиционера в целом (внутренний + наружный блоки)
*** Рекомендуемые значения

koeniclimat.ru | кондиционеры