Hisense
INVERTER EXPERT

VISION PRO
SUPERIOR DC Inverter

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями. Интеллектуальная функция SMART EYE — сканирует помещение на наличие ИК-излучения и направляет воздушный поток на человека или от него. Совместно с функцией SMART Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, сплит-системы создают индивидуальные для каждого пользователя и наиболее комфортные условия в помещении. Внутренние блоки являются рекордно тихими — от 18 дБ(А).




YXE-E01U(E)
Опция*



RTY4-0
В комплекте



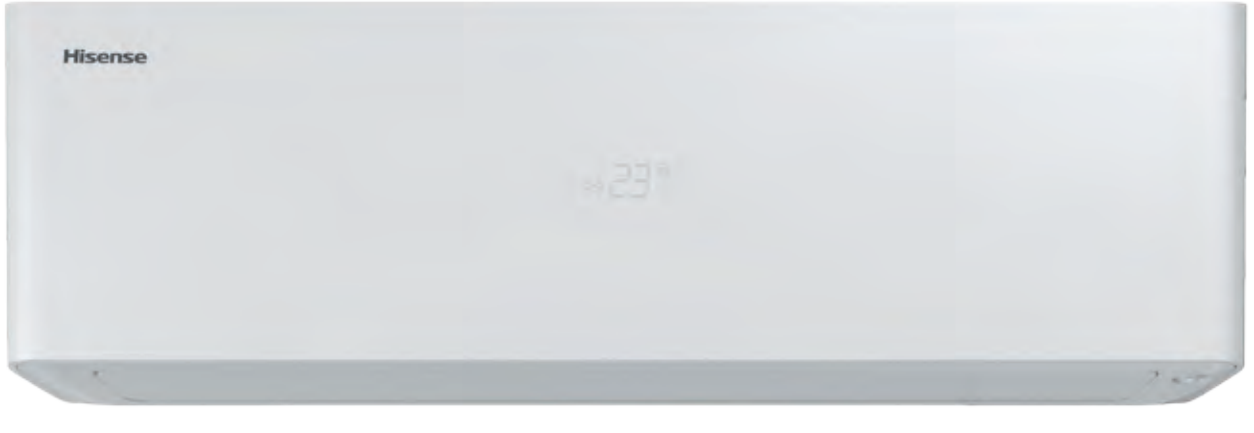

* Дополнительные опции и аксессуары см. на стр. 39

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ SMART EYE

SMART EYE

Интеллектуальная функция SMART EYE сканирует пространство вокруг, определяя местоположение человека, и направляет поток воздуха в его сторону или в противоположную.



САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ

Самоочистка FULL ICE Clean

Новейшая функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков FULL ICE Clean. Удаление грязи, микробов, бактерий, грибов и других вредных микроорганизмов с помощью процесса резкой заморозки, а затем оттаивания теплообменников. Функция активируется кнопкой на пульте управления.



СУПЕРНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума от 18 дБ(А)

Сплит-системы Hisense специально спроектированы для работы с минимальным уровнем шума. Кондиционирование даже в ночное время не побеспокоит ваш сон! Минимальный уровень шума сплит-систем Hisense составляет рекордные 18 дБ(А), что делает их неразличимыми за общим уровнем шума даже в самых тихих помещениях.



ПОДОГРЕВ ДРЕНАЖНОГО ПОДДОНА НАРУЖНОГО БЛОКА

Подогрев поддона наружного блока

Наружные блоки оснащены специальным подогревателем дренажного поддона наружного блока. Увеличенная мощность подогревателя позволяет проводить разморозку наружного блока и дренажного поддона быстрее, сокращая время простоя кондиционера.



- Класс энерго-эффективности A+++
- SMART EYE
- Встроенный Wi-Fi
- Сверхмощный генератор ионов Hi-Nano
- Возможность управления через карту гостя
- ЭРВ в наружном блоке
- SUPERIOR DC Inverter
- Супернизкий уровень шума от 18 дБ(А)
- Обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °C
- Функция самоочистки FULL ICE Clean

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter










Модель, комплект	AS-10UW4RXVQH00A	AS-13UW4RXVQH01	AS-18UW4RBVQH00
Модель, внутренний блок	AS-10UW4RXVQH00AG	AS-13UW4RXVQH01G	AS-18UW4RBVQH00G
Модель, наружный блок	AS-10UW4RXVQH00AW	AS-13UW4RXVQH01W	AS-18UW4RBVQH00W
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,40)	5,00 (1,50-6,00)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	3,20 (1,60-4,20)	4,20 (1,60-4,80)	5,20 (1,60-6,20)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	2,40 (0,81-4,71)	3,50 (0,80-3,99)	6,30 (1,16-8,06)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	3,20 (1,33-5,56)	4,30 (1,32-5,65)	6,20 (1,44-7,44)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	535 (180-1050)	830 (180-900)	1430 (260-1800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	720 (300-1250)	1045 (300-1280)	1400 (320-1650)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	4,86 / A	4,20 / A	3,50 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,44 / A	3,90 / A	3,71 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	8,80 / A+++	8,50 / A+++	7,40 / A++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7°C) (нагрев)	5,10 / A+++	5,10 / A+++	4,60 / A++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2°C) (нагрев)	6,00 / A+++	5,60 / A+++	5,10 / A+++
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500/540/580	350/410/460/510/560/600/630	500/550/570/600/630/680/750
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33	29/32/35/38/40/42/45
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	51	54
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,86	0,86	1,1
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	980×390×300	980×390×300	980×390×300
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	810×585×280	810×585×280	860×667×310
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	940×630×385	940×630×385	985×720×450
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	33,0 / 37,0	33,0 / 37,0	39,0 / 43,0
Максимальная длина труб, м	20	20	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10	15
Минимальная длина труб, м	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	18	18	18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-25 °C ~ +24 °C	-25 °C ~ +24 °C	-22 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Автомат защиты, А*	10	16	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,4	1,7	2,7
Максимальный потребляемый ток, А	7	8	13
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I	I / I	I / I

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Внутренний блок

AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01G , AS-18UW4RBVQH00G

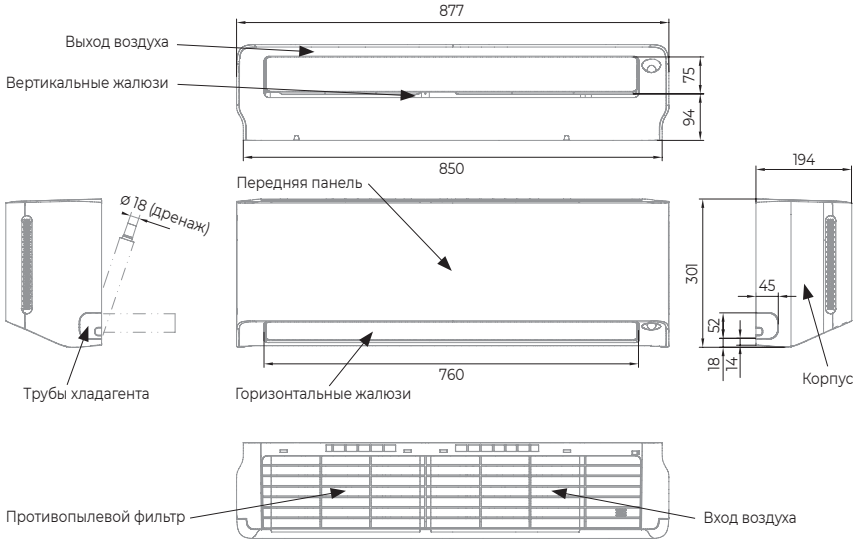

Наружный блок

AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01G

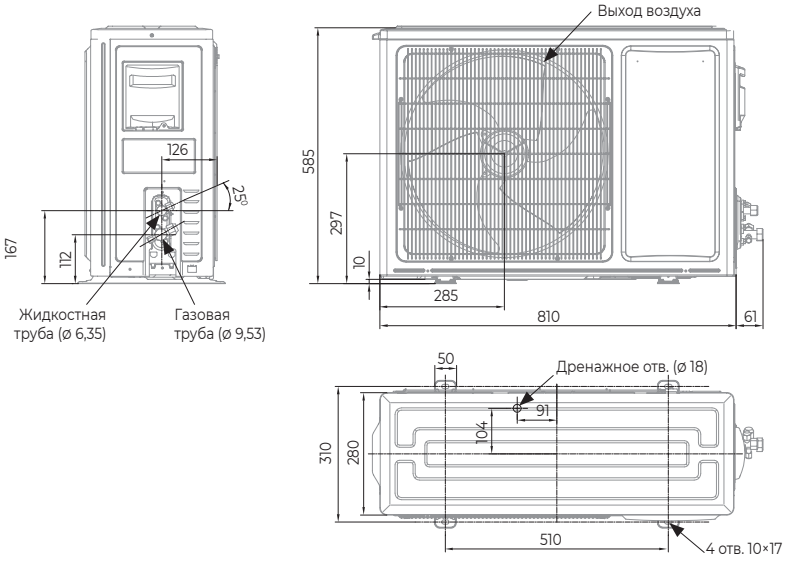

Минимальные расстояния до препятствий



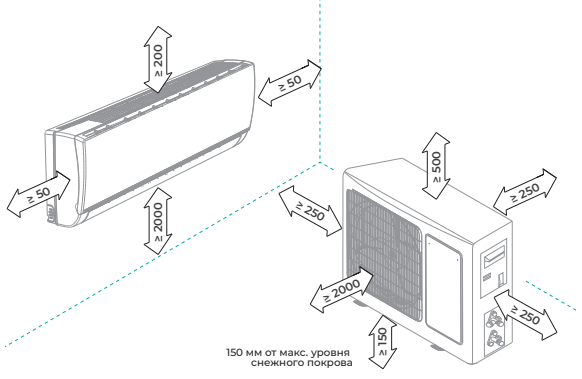


Схема подключения электропитания

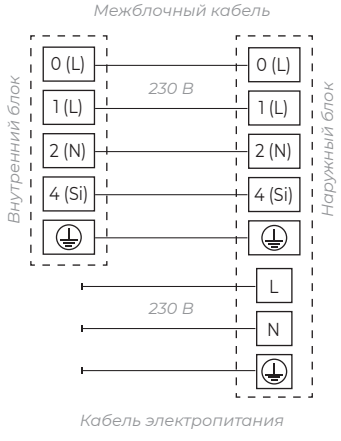

Параметр / Индекс модели	10, 13	18
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок
Силовой кабель	3×1,5 мм²	3×2,5 мм²
Межблочный кабель	5×1,5 мм²	5×2,5 мм²

AS-18UW4RBVQH00W

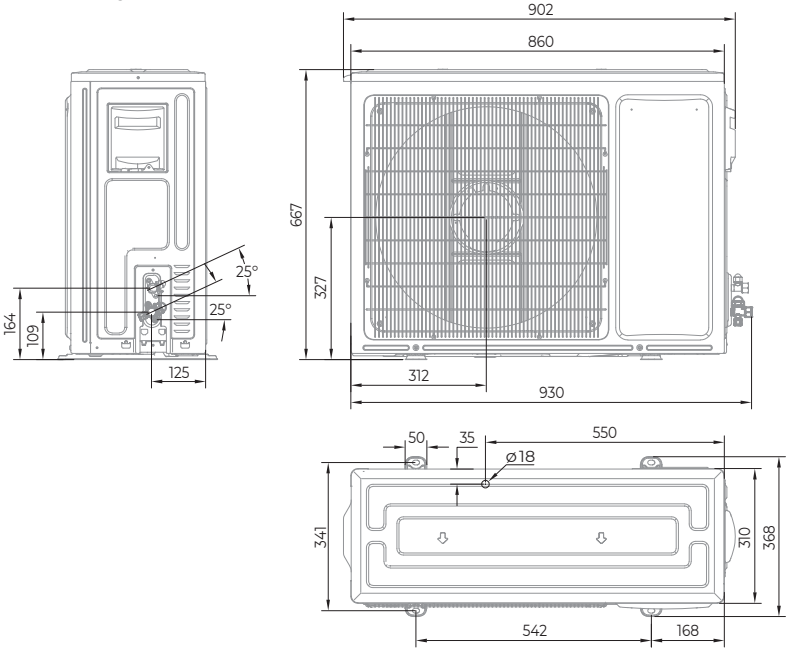

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических