LG

# Сплит-системы
# **Deluxe Pro**

**НОВЫЙ ФЛАГМАН LG**

Новая серия инверторных сплит-систем Deluxe Pro обладает уникальной системой распределения воздушного потока благодаря двум горизонтальным створкам жалюзи и специальному дефлектору на фронтальной панели. Режим непрямой мягкой подачи охлажденного воздуха Soft Air обеспечивает комфортное объемное охлаждение помещения без сквозняков.




## Инновационный способ **создания комфорта** в доме



## Deluxe Pro



Новый удобный пульт

Дефлектор на фронтальной панели





Скрытый дисплей



Современный прогрессивный дизайн



LG

## **Soft Air** — мягкое охлаждение

### АБСОЛЮТНО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ЗАКРЫТОГО ЖАЛЮЗИ

Режим Soft Air обеспечивает мягкую подачу охлажденного воздуха через специальный дефлектор на фронтальной панели при закрытых горизонтальных жалюзи. Таким образом достигается комфортное объемное охлаждение помещения без сквозняков — холодный воздух не попадает на человека и не вызывает дискомфорт.

В режиме Soft Air можно настраивать температуру и скорость вентилятора:


- 9 ступеней регулировки температуры выходящего воздуха
- 5 ступеней регулировки скорости воздушного потока



## **Daul Vane** — двойные горизонтальные жалюзи

Двойные горизонтальные жалюзи обеспечивают оптимальный поток воздуха как при охлаждении, так и при нагреве:

- В режиме охлаждения воздушный поток направляется параллельно потолку (горизонтально)
- В режиме нагрева воздушный поток направляется вниз (вертикально)

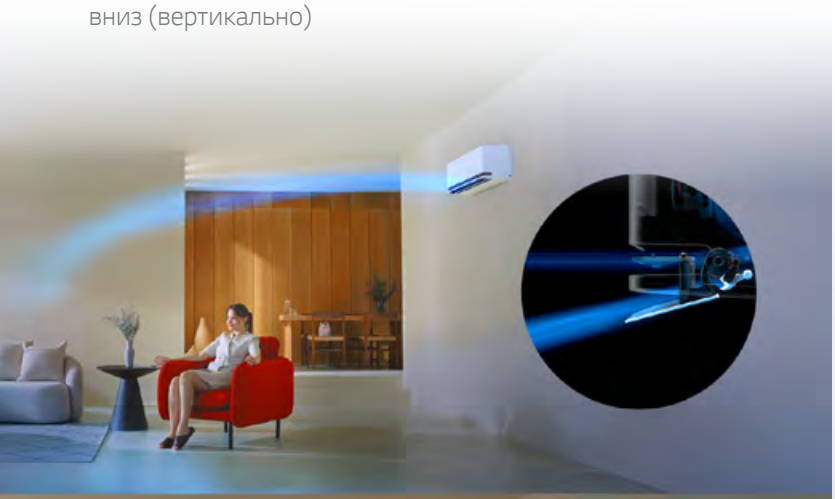




## Freeze Cleaning

Freeze Cleaning — инновационная функция самоочистки теплообменника внутреннего блока замораживанием — обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение и продлевает срок службы оборудования.

Во время работы функции Freeze Cleaning поверхность теплообменника сначала покрывается каплями воды, затем эта вода превращается в лед, запирая в нем частицы загрязнений.
При мгновенном оттаивании все загрязнения выводятся вместе с водой в дренажную систему.
На финальной стадии теплообменник высушивается и дезинфицируется в режиме нагрева, а затем продувается в режиме вентиляции.

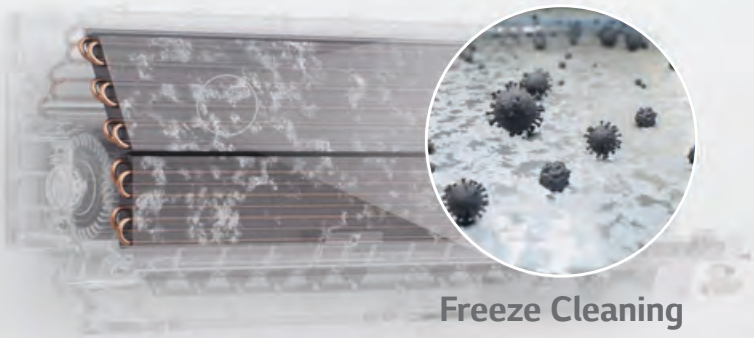

Freeze Cleaning

## Встроенный **Wi-Fi**

Легко управляйте кондиционером LG из любой точки мира через встроенный Wi-Fi при помощи официального приложения LG ThinQ.

## **Яндекс.Алиса**

Управляйте кондиционером голосом с помощью **Яндекс.Алиса**. Просто скажите: «Алиса, включи кондиционер».






## **DUAL** Inverter компрессор с 10-летней гарантией

Инверторный компрессор LG решает проблемы, связанные с недостаточной производительностью и шумом, в результате чего кондиционер охлаждает помещение быстрее, работает тише и служит дольше.

Энергосбережение до 70 %


Охлаждение быстрее до 40 %

INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY



## Покрытие **GOLD FIN**

Запатентованная технология Gold Fin эффективно защищает теплообменник от коррозии и обеспечивает более длительный срок службы.

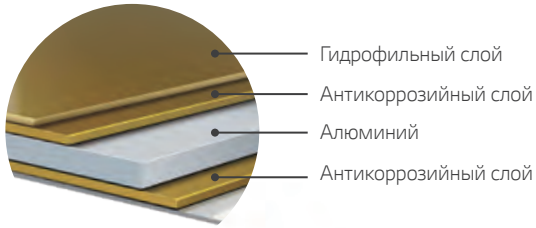




## Низкий уровень шума

Одним из самых важных показателей для пользователя является уровень шума внутреннего блока.
У серии LG Deluxe Pro этот показатель достигает предельно низкого уровня — 19 дБ(А).



# Deluxe Pro

H-S1D



| Модельный ряд | kBTU | 9 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| | кВт | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |

A+++ R32 Dual Inverter COMPRESSOR Встроенный Wi-Fi

Двойные автоматические жалюзи · Низкий уровень шума от 19 дБ(А) · Plasmaster Ionizer++ · Скрытый дисплей · Soft Air · Freeze Cleaning

- Прогрессивный стильный дизайн
- A+++/A++ — наивысшая сезонная энергоэффективность
- От 19 дБ(А) — низкий уровень шума
- Уникальная мягкая подача воздуха Soft Air
- Два горизонтальных жалюзи
- Очистка замораживанием Freeze Cleaning
- Обнаружение открытых окон
- Комплексная система очистки воздуха
- Мощный ионизатор — Plasmaster Ionizer Plus
- Управление через встроенный Wi-Fi-модуль
- Голосовое управление с помощью Яндекс.Алиса
- Автоматические жалюзи. Полный контроль направления воздуха с пульта
- Скрытый дисплей с отображением температуры и мониторингом электропотребления
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока Gold Fin

| Внутренний блок | H09S1D.NS1R | H12S1D.NS1R | H18S1D.NS1R | H24S1D.NS1R |
|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | H09S1D.U12R | H12S1D.U12R | H18S1D.U18R | H24S1D.U24R |
| Мощность, охлаждение, кВт | 0,89 / 2,5 / 3,8 | 0,89 / 3,5 / 4,2 | 0,9 / 5,0 / 5,5 | 0,9 / 6,6 / 7,42 |
| Мощность, нагрев, кВт | 0,65 / 3,2 / 4,9 | 0,65 / 4,0 / 5,4 | 0,9 / 5,8 / 6,4 | 0,9 / 7,5 / 8,64 |
| SEER | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SCOP | A++ | A++ | A+ | A+ |
| Размер внутреннего блока, мм | 895x307x235 | | | |
| Размер наружного блока, мм | 717x495x230 | | 770x545x288 | 870x650x330 |
| Диаметры труб, мм | 6,35 / 9,52 | | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 |