


МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ **PROMULTI 2.0**


LG
Smart Inverter

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

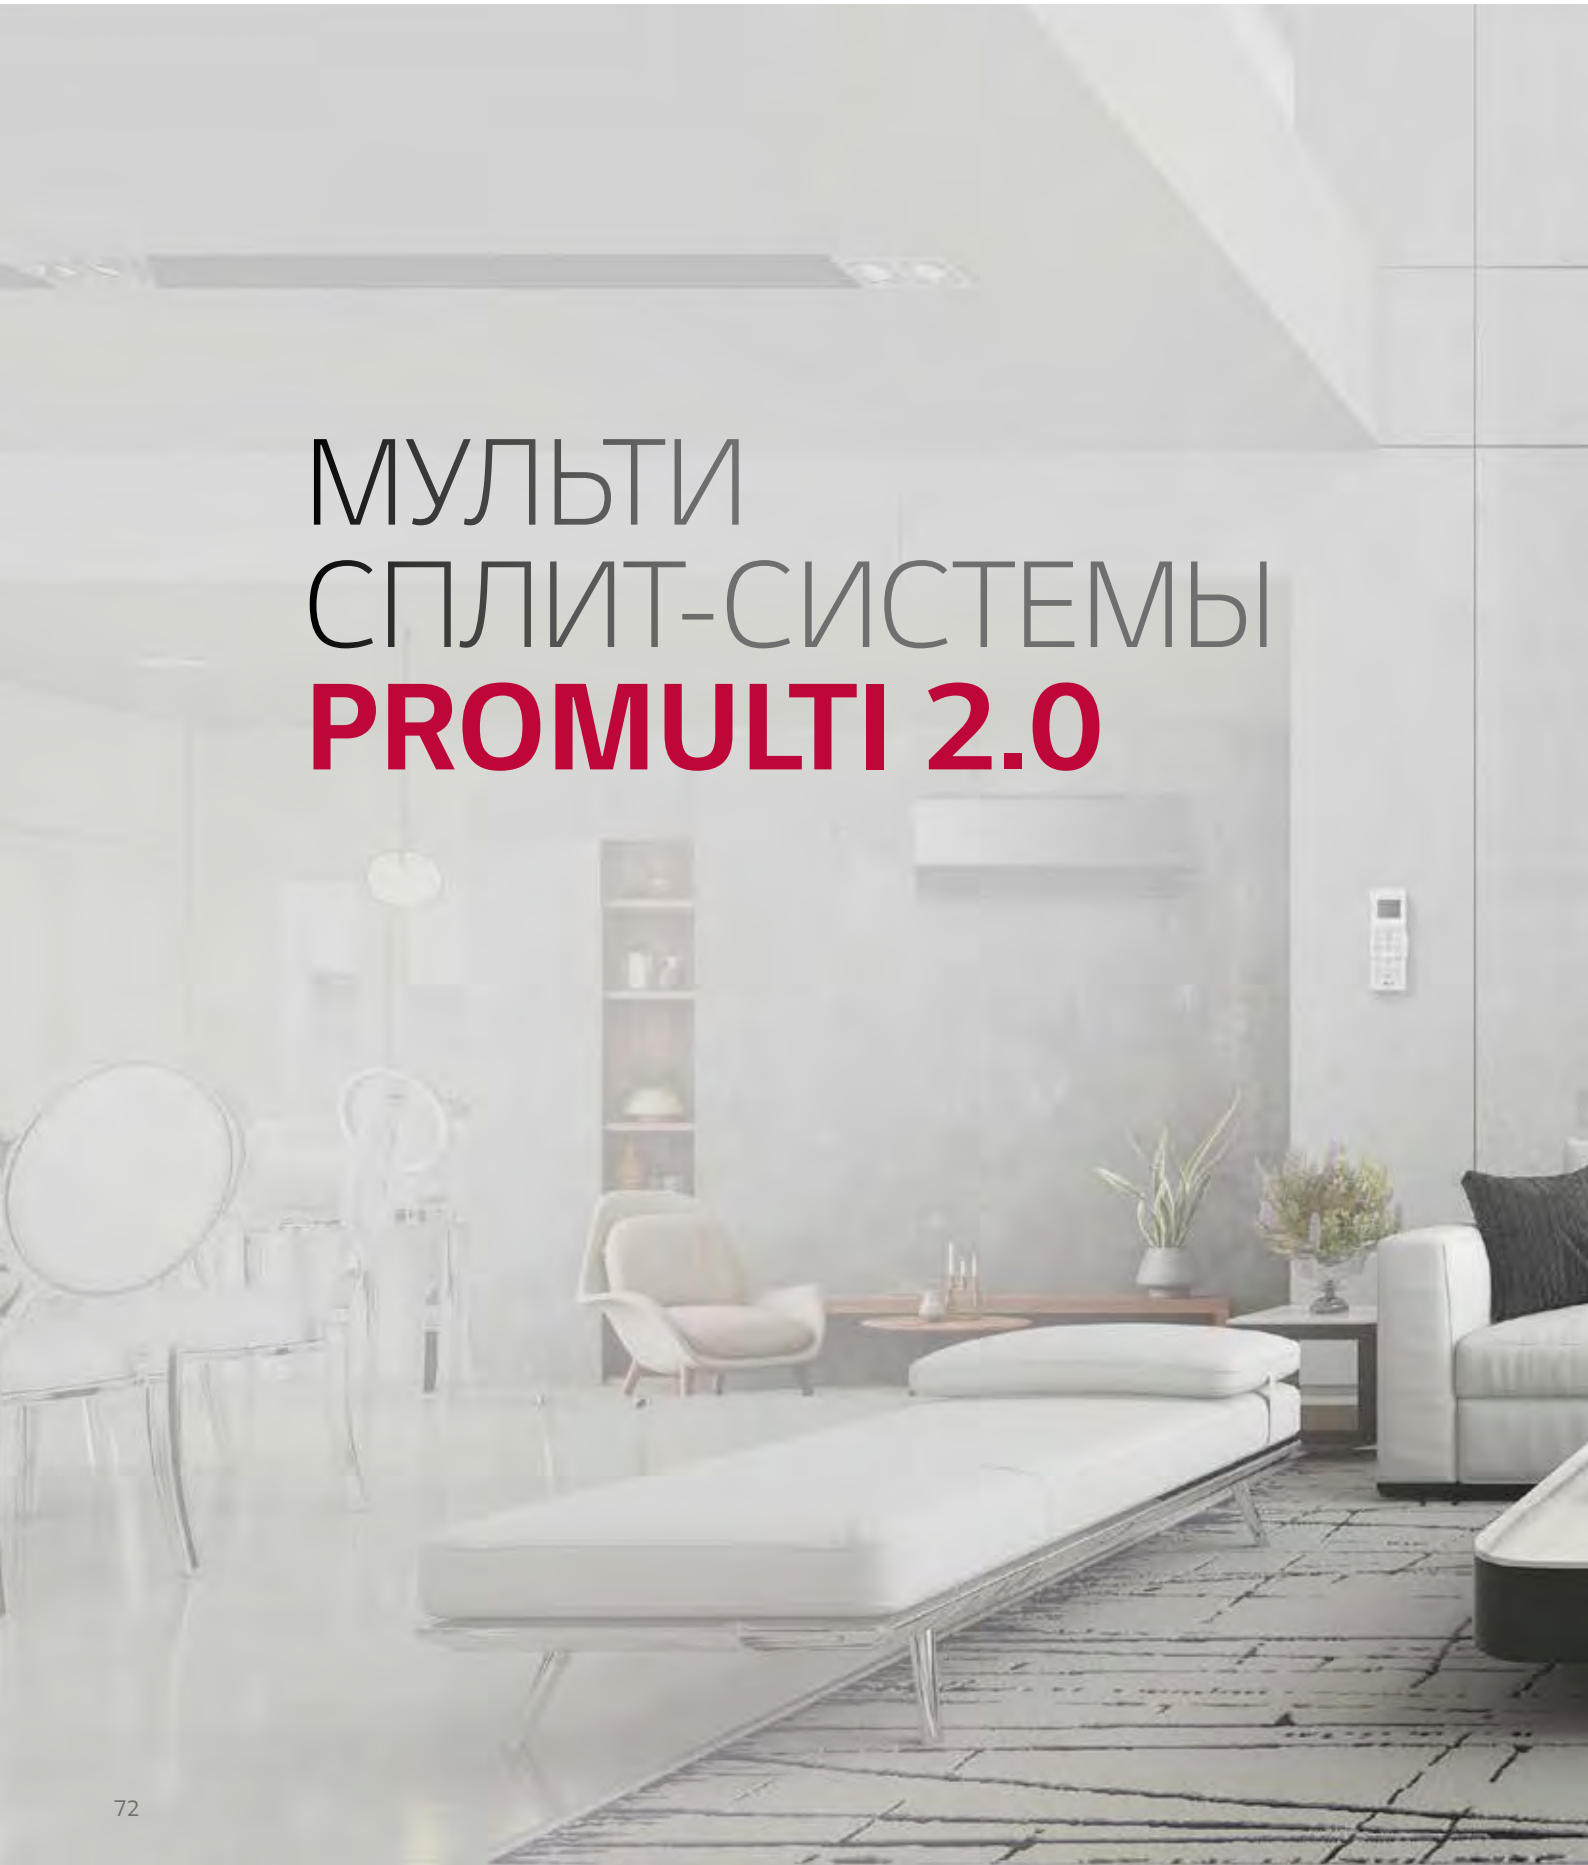


кВт	4.1	4.7	5.3	6.2	7.0	7.9	8.8
SEER	8.5 A+++	7.8 A++	8.8 A+++	8.7 A+++	8.0 A++	8.0 A++	8.2 A++
SCOP	4.2 A+	4.2 A+	4.3 A+	4.3 A+	4.0 A+	4.2 A+	4.2 A+


Мощный бесщеточный инверторный BLDC компрессор LG Twin Rotary

Сердцем мульти сплит-систем LG являются инновационные бесщеточные инверторные BLDC компрессоры Twin-Rotary.
«Двойной» инверторный компрессор нового поколения усовершенствован и обладает улучшенной производительностью, а также низким уровнем шума.
Более того, оптимизация потока хладагента снижает потери при работе и увеличивает срок службы системы в целом.

Диапазон частот

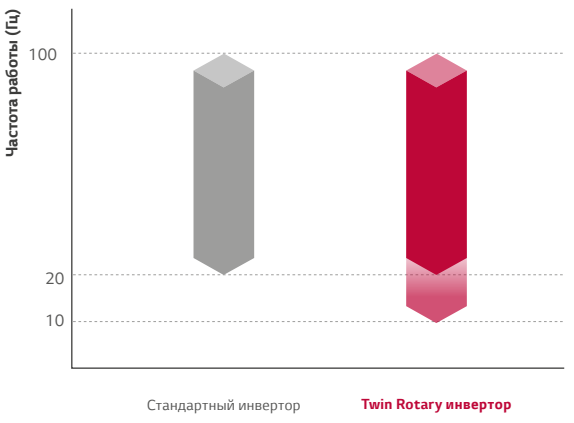

Эффективность работы

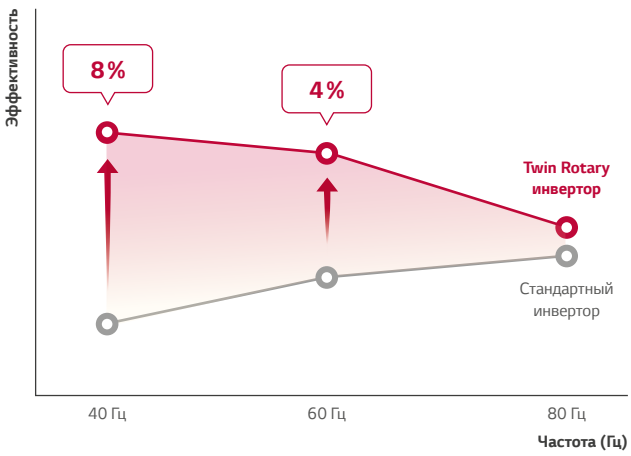


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


Улучшенные теплообменники Wide Louver Plus Fin

Технология Wide Louver Plus Fin – это усовершенствованная форма ребер теплообменника (ламелей), которая увеличивает эффективность обогрева при полной нагрузке на 11 %, а также увеличивает энергоэффективность на 6 % по сравнению с обычными теплообменниками.

Высокоэффективный обогрев

Замедляет процесс обледенения теплообменника и откладывает запуск оттаивания теплообменника, увеличивая производительность и энергоэффективность работы.

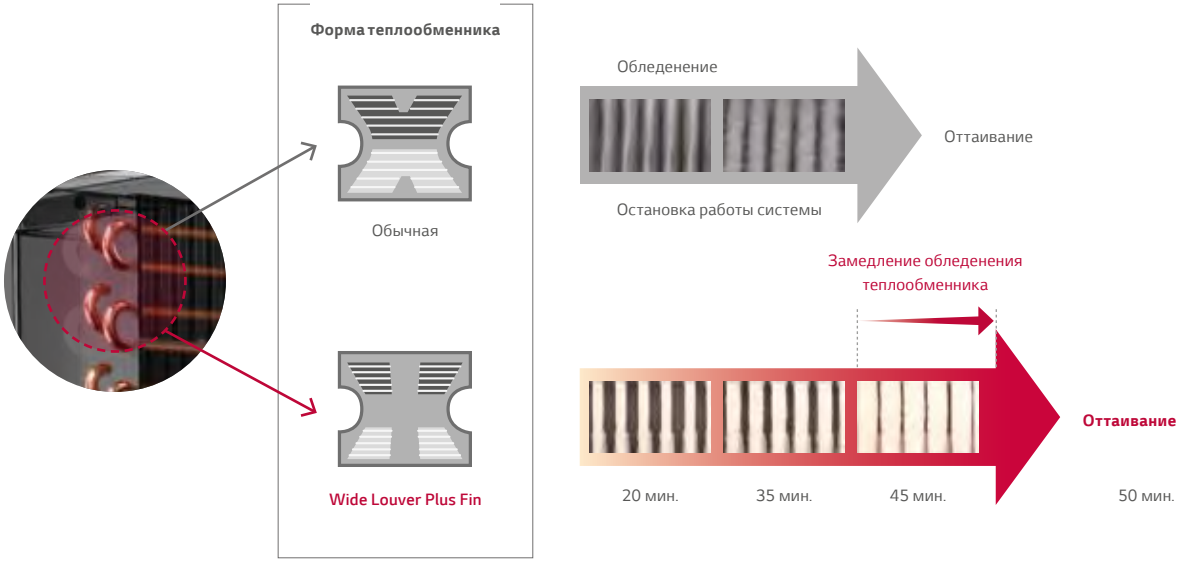

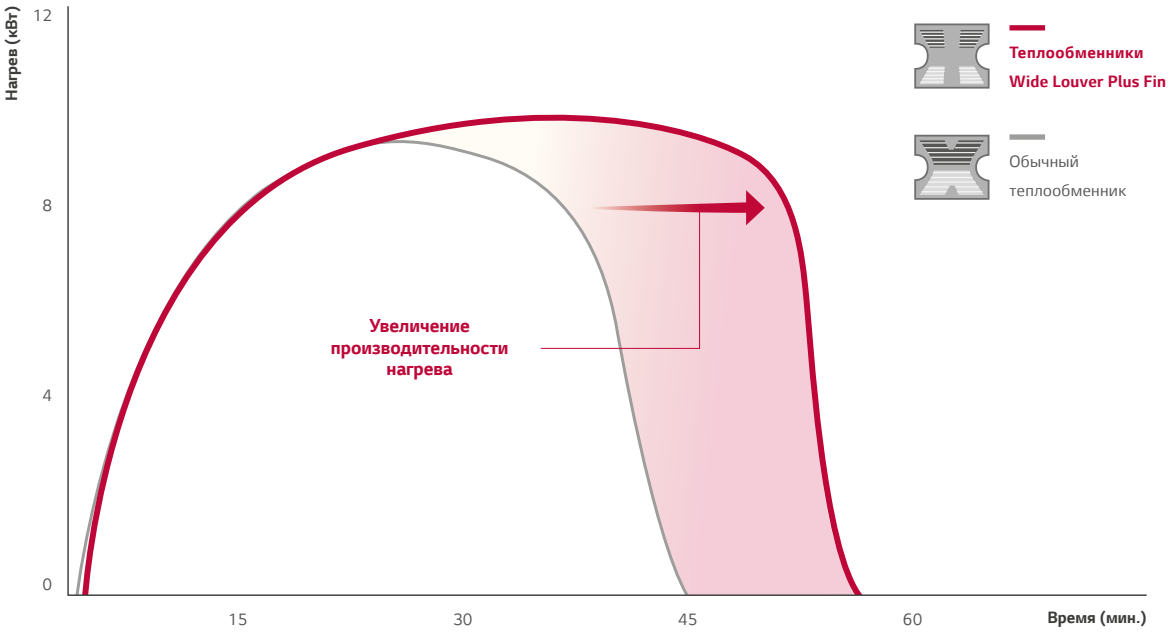

* Результаты испытаний LG.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Покрытие теплообменника Black Fin

Теплообменник наружного блока оснащен эксклюзивным покрытием LG Black Fin, которое отличается непревзойденной коррозионной стойкостью и было специально разработано для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Двухслойное двустороннее покрытие гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль и песок, а также промышленных загрязнений. Тонкая гидрофильная пленка покрытия сокращает образование конденсата на поверхности теплообменника. Это повышает долговечность работы, продлевает срок службы оборудования с одновременным снижением затрат на техническое обслуживание.



Спиральный компрессор LG Scroll Compressor


Новый тип спирального компрессора обеспечивает стабильную структуру сжатия с высокоэффективными характеристиками и низким уровнем вибрации.

Структура сквозного вала и крепление вала с 2 сторон

- Надежная работа компрессора, обеспечивающая более высокую надежность

Увеличение диапазона рабочих частот (макс. 150 Гц)

- Улучшенная холодопроизводительность

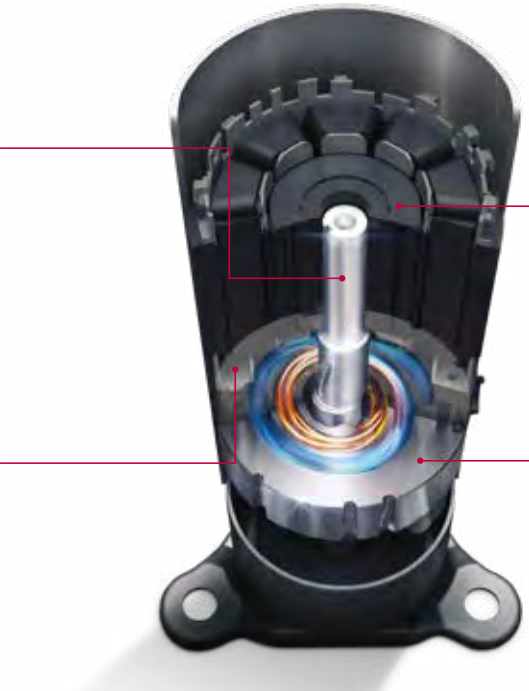

Центробежный способ отделения и возврата масла для уменьшения выноса масла из компрессора

- Увеличение энергоэффективности (SEER 20% ↑)

Компрессия в нижней части и простота конструкции

- Снижение уровня шума и вибрации (макс. 4 дБ(А) ↓)
- Уменьшение веса (20% ↓)
- Повышенная надежность


Для модели MU5R40

КОМФОРТ И УДОБСТВО


Быстрое охлаждение и нагрев

Регулирование давления занимает меньше времени для достижения требуемой температуры (до 30 % при охлаждении и 44 % при нагреве) с высоким уровнем точности и стабильности.

Охлаждение

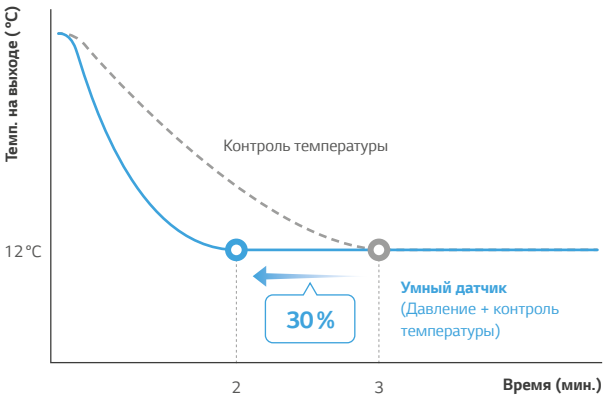

Нагрев

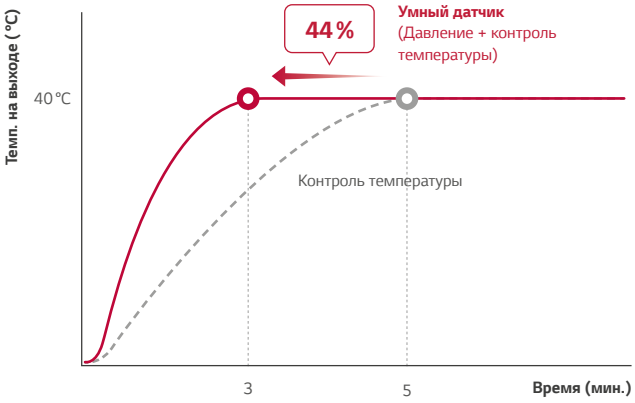


* Результаты испытаний LG.

Режим ночной работы

Режим ночной работы позволяет значительно снизить уровень шума, просто установив DIP-переключатель на плате управления наружного блока в соответствующее положение.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

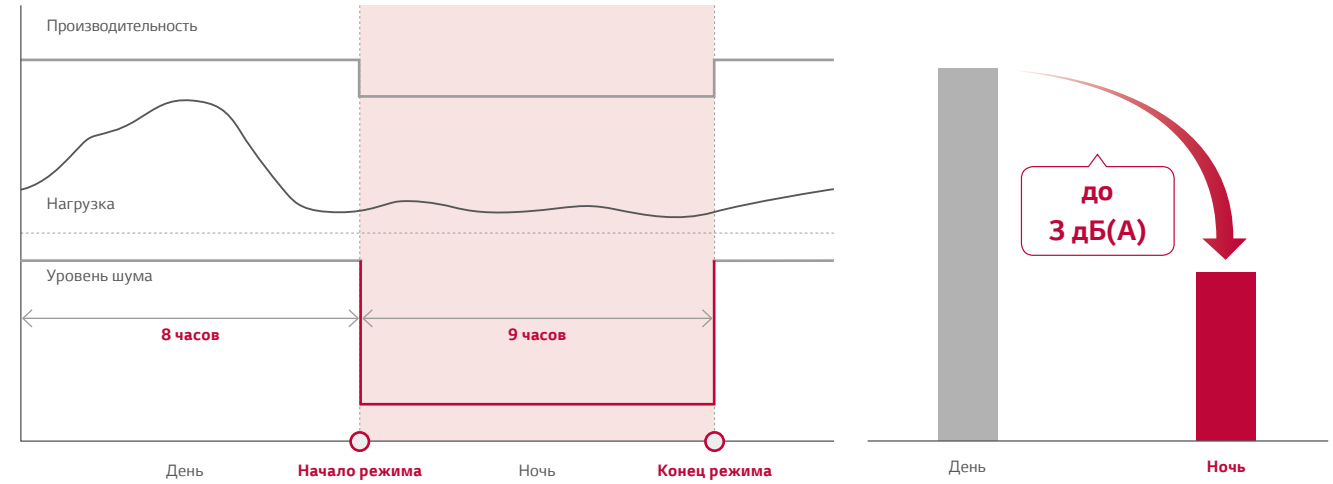

* Эта функция доступна только для режима охлаждения.
* Если вы хотите остановить ночной тихий режим, измените положение DIP-переключателя.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Тип / кВт (охл./нагр.)	MULTI F	МАКС. КОЛ-ВО ВН. БЛОКОВ	ЭЛ. ПИТАНИЕ	ПРИМЕР КОМБИНАЦИЙ
4,1 / 4,7	 MU2R15 [R32]	2	1ø	• От A+++/A++ — выдающаяся сезонная энергоэффективность • От 2 до 5 внутренних блоков • Внутренние блоки от 2,0 до 7,0 кВт • Защитное покрытие теплообменника Black Fin • Нагрев при низких температурах — до -20 °C • Инверторный двухроторный компрессор LG Twin Rotary (кроме MU5R40) • Инверторный спиральный компрессор LG Scroll Compressor (MU5R40) • Низкий уровень шума и вибраций • Длина трассы до 85 м
4,7 / 5,1	 MU2R17 [R32]	2	1ø	
5,3 / 6,3	 MU3R19 [R32]	3	1ø	
6,2 / 7,0	 MU3R21 [R32]	3	1ø	
7,0 / 8,1	 MU4R25 [R32]	4	1ø	
7,9 / 9,1	 MU4R27 [R32]	4	1ø	
8,8 / 10,1	 MU5R30 [R32]	5	1ø	
11,2 / 12,5	 MU5R40 [R32]	5	1ø	




ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ТИП	кБТЕ	7	9	12	18	24
	кВт	2.1	2.6	3.5	5.3	5.3
НАСТЕННЫЙ ТИП	Standard R32	Wi-Fi  PM07SP	Wi-Fi  PM09SP	Wi-Fi  PM12SP	Wi-Fi  PM18SP	
	Deluxe Pro R32 NEW 2025		Wi-Fi  H09S1D	Wi-Fi  H12S1D	Wi-Fi  H18S1D	Wi-Fi  H24S1D
	ARTCOOL Mirror R32		Wi-Fi  AC09BK	Wi-Fi  AC12BK		
	ARTCOOL Gallery R32 NEW 2025		Wi-Fi  A09GA1	Wi-Fi  A12GA1		
КАНАЛЬНЫЙ ТИП	Низконапорные R32		 CL09R	 CL12R	 CL18R	
КАССЕТНЫЙ ТИП	Однопоточные R32		 MT09R	 MT11R		

MU2R15 | MU2R17

MULTI F Inverter



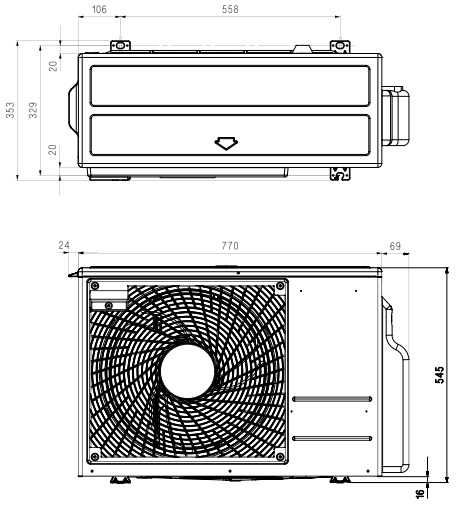


НАРУЖНЫЙ БЛОК			MU2R15.U13	MU2R17.U13
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		Кол-во	2	2
Суммарная производительность всех внутренних блоков		кБте/ч	21	24
Допустимая максимальная мощность для отдельного внутреннего блока		кБте/ч	12	15
Производительность	Охлаждение (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.88 ~ 4.1 ~ 4.72	0.88 ~ 4.69 ~ 5.39
	Нагрев (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.97 ~ 4.69 ~ 5.39	0.97 ~ 5.3 ~ 5.51
Потребление мощности	Охлаждение (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.23 ~ 1.00 ~ 1.39	0.23 ~ 1.22 ~ 1.81
	Нагрев (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.24 ~ 1.07 ~ 1.46	0.24 ~ 1.20 ~ 1.63
Энергоэффективность	Коэффициент	EER / COP	4.00 / 4.40	3.84 / 4.25
	Класс	EER / COP	A / A	A / A
	Коэффициент (сезонный)	SEER / SCOP	8.60 / 4.61	8.50 / 4.61
	Класс (сезонный)	SEER / SCOP	A+++ / A++	A+++ / A++
Электропитание	Источник питания	В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Предельный диапазон напряжения	В	198 ~ 264	198 ~ 264
	Максимальный рабочий ток	А	11	11
Питающий кабель (с заземлением)		жил x мм^2 (экран.)	3 × 2.5	3 × 2.5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил x мм^2 (экран.)	4 x 0.75	4 x 0.75
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288
Вес нетто		кг	32,5	32,5
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Модель	Модель x Кол-во	DST102MA x 1	DST102MA x 1
	Тип двигателя		BLDC	BLDC
Хладагент	Тип		R32	R32
	Заводская заправка	г	1040	1040
	Макс. длина трубопроводов при заводской заправке (без дозаправки)	м	30	30
	Дозаправка хладагентом	г / м	20	20
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип		FW68D	FW68D
	Заводская заправка	см^3 x Кол-во	280 × 1	280 × 1
Вентилятор	Расход воздуха	м^3 / мин x Кол-во	35 × 1	35 × 1
	Тип привода		BLDC	BLDC
	Потр. мощность привода x кол-во	Вт x Кол-во.	43 × 1	43 × 1
Звуковое давление	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	45	46
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	48	49
Уровень шума	Охлаждение (макс.)	дБ (А)	60	61
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм) x Кол-во	6.35 (1/4) x 2	6.35 (1/4) x 2
	Газ	мм (дюйм) x Кол-во	9.52 (3/8) x 2	9.52 (3/8) x 2
Длина трубопроводов (макс.)	Общая	м	30	30
	До каждого внутреннего блока	м	20	20
Перепад высот	Наружн. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	15	15
	Внутр. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	7,5	7,5
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C CT	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-15 °C ~ 18 °C	-15 °C ~ 18 °C

MU3R19 | MU3R21 | MU4R25

MULTI F Inverter



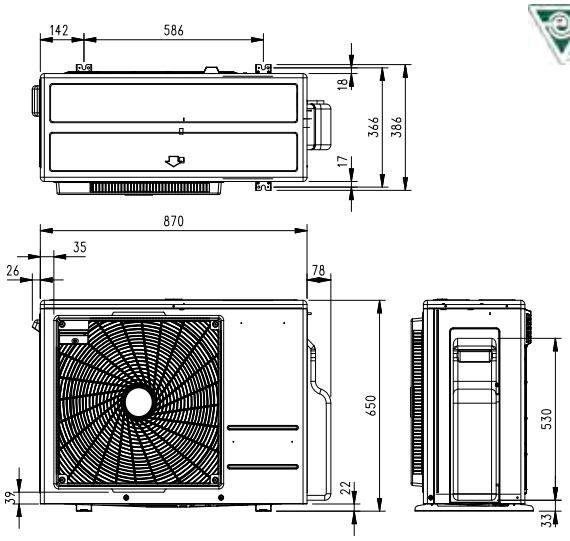


НАРУЖНЫЙ БЛОК			MU3R19.U23	MU3R21.U23	MU4R25.U22
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		Кол-во	3	3	4
Суммарная производительность всех внутренних блоков		кБте/ч	30	33	39
Допустимая максимальная мощность для отдельного внутреннего блока		кБте/ч	15	18	18
Производительность	Охлаждение (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	1.06 ~ 5.27 ~ 6.33	1.06 ~ 6.15 ~ 7.33	1.32 ~ 7.03 ~ 8.50
	Нагрев (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	1.17 ~ 6.33 ~ 7.33	1.17 ~ 7.03 ~ 7.8	1.17 ~ 8.09 ~ 9.09
Потребление мощности	Охлаждение (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.29 ~ 1.19 ~ 1.82	0.29 ~ 1.48 ~ 2.41	0.29 ~ 1.76 ~ 2.77
	Нагрев (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.28~ 1.32 ~ 1.93	0.28 ~ 1.56 ~ 2.20	0.28 ~ 1.84 ~ 2.85
Энергоэффективность	Коэффициент	EER / COP	4.43 / 4.80	4.15 / 4.51	4.00 / 4.40
	Класс	EER / COP	A / A	A / A	A / A
	Коэффициент (сезонный)	SEER / SCOP	8.60 / 4.65	8.50 / 4.65	8.00 / 4.40
	Класс (сезонный)	SEER / SCOP	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Электропитание	Источник питания	В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Предельный диапазон напряжения	В	198 ~ 264	198 ~ 264	198 ~ 264
	Максимальный рабочий ток	А	14	14	16
Питающий кабель (с заземлением)		жил x мм^2 (экран.)	3 × 2.5	3 × 2.5	3 × 2.5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил x мм^2 (экран.)	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	870 × 650 × 330	870 × 650 × 330	870 x 650 x 330
Вес нетто		кг	44,5	44,5	47
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный
	Модель	Модель x Кол-во	DAT156MA x 1	DAT156MA x 1	DKT208MA × 1
	Тип двигателя		BLDC	BLDC	BLDC
Хладагент	Тип		R32	R32	R32
	Заводская заправка	г	1400	1400	1400
	Макс. длина трубопроводов при заводской заправке (без дозаправки)	м	30	30	30
	Дозаправка хладагентом	г / м	20	20	20
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип		FW68D	FW68D	FW68D
	Заводская заправка	см^3 x Кол-во	400 × 1	400 × 1	670 × 1
Вентилятор	Расход воздуха	м^3 / мин x Кол-во	50 × 1	50 × 1	50 × 1
	Тип привода		BLDC	BLDC	BLDC
	Потр. мощность привода x кол-во	Вт x Кол-во.	85.4 × 1	85.4 × 1	85.4 × 1
Звуковое давление	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	47	48	49
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	50	51	53
Уровень шума	Охлаждение (макс.)	дБ (А)	61	62	64
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм) x Кол-во	6.35 (1/4) x 3	6.35 (1/4) x 3	6.35 (1/4) x 4
	Газ	мм (дюйм) x Кол-во	9.52 (3/8) x 3	9.52 (3/8) x 3	9.52 (3/8) x 4
Длина трубопроводов (макс.)	Общая	м	50	50	70
	До каждого внутреннего блока	м	25	25	25
Перепад высот	Наружн. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	15	15	15
	Внутр. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	7,5	7,5	7,5
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-15 °C ~ 18 °C	-15 °C ~ 18 °C	-18 °C ~ 18 °C

MU4R27 | MU5R30 | MU5R40

MULTI F Inverter



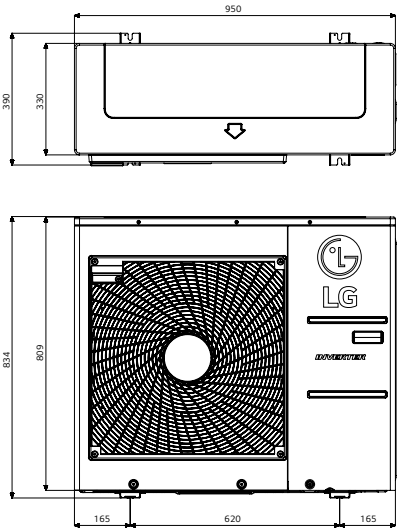

НАРУЖНЫЙ БЛОК			MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5R40.U42
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		Кол-во	4	5	5
Суммарная производительность всех внутренних блоков		кБте/ч	41	48	72
Допустимая максимальная мощность для отдельного внутреннего блока		кБте/ч	24	24	24
Производительность	Охлаждение (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	1.32 ~ 7.9 ~ 9.50	1.32 ~ 8.8 ~ 10.6	1.32 ~ 11.2 ~ 14.65
	Нагрев (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	1.47 ~ 9.09 ~ 10.6	1.47 ~ 10.1 ~ 12.1	1.47 ~ 12.51 ~ 15.97
Потребление мощности	Охлаждение (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.42 ~ 1.80 ~ 2.89	0.42 ~ 2.00 ~ 3.35	0.40 ~ 3.25 ~ 5.33
	Нагрев (Мин.~Ном.~Макс.)	кВт	0.61 ~ 2.07 ~ 3.38	0.61 ~ 2.15 ~ 3.60	0.40 ~ 3.05 ~ 5.28
Энергоэффективность	Коэффициент	EER / COP	4.40 / 4.40	4.40 / 4.70	3.45 / 4.10
	Класс	EER / COP	A / A	A / A	A / A
	Коэффициент (сезонный)	SEER / SCOP	8.00 / 4.3	8.20 / 4.30	7.50 / 4.40
	Класс (сезонный)	SEER / SCOP	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Электропитание	Источник питания	В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Предельный диапазон напряжения	В	198 ~ 264	198 ~ 264	198 ~ 264
	Максимальный рабочий ток	А	19	19	29
Питающий кабель (с заземлением)		жил x мм^2 (экран.)	3 × 2.5	3 × 2.5	3 × 3.5
Межблочный соединительный кабель (с заземлением)		жил x мм^2 (экран.)	4 x 0.75	4 x 0.75	4 x 0.75
Подача питания к системе			Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330	950 × 834 × 330
Вес нетто		кг	63,5	64,1	74
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Двухроторный ротационный	Спиральный
	Модель	Модель x Кол-во	DJT240MA × 1	DJT240MA × 1	RJB036MAB x 1
	Тип двигателя		BLDC	BLDC	BLDC
Хладагент	Тип		R32	R32	R410A
	Заводская заправка	г	2300	2600	2800
	Макс. длина трубопроводов при заводской заправке (без дозаправки)	м	30	37,5	37,5
	Дозаправка хладагентом	г / м	20	20	20
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Компрессорное масло	Тип		FW68D	FW68D	FW68D
	Заводская заправка	см^3 x Кол-во	900 × 1	900 × 1	1100 × 1
Вентилятор	Расход воздуха	м^3 / мин x Кол-во	60 × 1	60 × 1	80 × 1
	Тип привода		BLDC	BLDC	BLDC
	Потр. мощность привода x кол-во	Вт x Кол-во.	124.2 × 1	124.2 × 1	200 × 1
Звуковое давление	Охлаждение (ном.)	дБ (А)	48	49	52
	Нагрев (ном.)	дБ (А)	52	53	54
Уровень шума	Охлаждение (макс.)	дБ (А)	64	64	64
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм) x Кол-во	6.35 (1/4) x 4	6.35 (1/4) x 5	6.35 (1/4) x 5
	Газ	мм (дюйм) x Кол-во	9.52 (3/8) x 4	9.52 (3/8) x 5	9.52 (3/8) x 5
Длина трубопроводов (макс.)	Общая	м	70	75	85
	До каждого внутреннего блока	м	25	25	25
Перепад высот	Наружн. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	15	15	15
	Внутр. блок ~ Внутр. блок (макс.)	м	7,5	7,5	7,5
Рабочий диапазон температур (наружн. воздух)	Охлаждение	°C СТ	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C	-10 °C ~ 48 °C
	Нагрев	°C ВТ	-18 °C ~ 18 °C	-18 °C ~ 18 °C	-20 °C ~ 18 °C

ДОЗАПРАВКА СИСТЕМЫ

MULTI F

Способ расчета количества фреона при необходимости дозаправки системы

Дополнительная заправка хладагента (г) =
((Длина трубопровода в помещении A - 7,5) x 20 г/м +
(Длина трубопровода в помещении B - 7,5) x 20 г/м +...) -((CF*) x 150)

*CF (Коэффициент коррекции) = Максимальное число подключаемых внутренних блоков минус общее число подключенных внутренних блоков

Пример №1
Модель: MU5R30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 3
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м
Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м) - ((5 - 3) x 150) = -30 г
При отрицательном результате дополнительная заправка не требуется!

Пример №2
Модель: MU5R30
Максимально возможное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5
Кол-во внутренних блоков, подключаемых к данной системе (пример): 5
Длина трубопровода в помещении A = 10 м
Длина трубопровода в помещении B = 8 м
Длина трубопровода в помещении C = 18 м
Длина трубопровода в помещении D = 12 м
Длина трубопровода в помещении E = 5 м
Дополнительная заправка хладагента (г) = ((10 - 7,5) x 20 г/м + (8 - 7,5) x 20 г/м + (18 - 7,5) x 20 г/м + (12 - 7,5) x 20 г/м + (5 - 7,5) x 20 г/м) - ((5-5)x150) = 310 г
Дополнительная заправка системы составит 310 г

НАСТЕННЫЙ ТИП

Standard

- Низкий уровень шума – от 19 дБ(А)
- Встроенный Wi-Fi
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта
- Самоочистка
- Комфортная подача воздуха
- Скрытый дисплей



PM07SP / PM09SP / PM12SP / PM18SP




ИК ПДУ
В комплекте

Модельный ряд, kBTU	7	9	12	18
	•	•	•	•

19 дБ | Wi-Fi | Яндекс.Алиса | R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				PM07SP.NSJR0	PM09SP.NSJR0	PM12SP.NSJR0	PM18SP.NSKR0
Производительность	Охлаждение/Нагрев	Ном.	кВт	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 3,8	5,0 / 5,8
Потребляемая мощность		Мин./Ном./Макс.	Вт	11 / 17 / 30	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30	26 / 39 / 60
Рабочий ток		Мин./Ном./Макс.	А	0,10 / 0,14 / 0,20	0,10 / 0,16 / 0,20	0,10 / 0,17 / 0,20	0,22 / 0,28 / 0,40
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низк.	$м^3$/мин.	8,6 / 7,2 / 5,6	9,2 / 7,4 / 5,6	9,6 / 8,1 / 5,6	14,2 / 11,3 / 9,9
Уровень шума			дБ(А)	19 / 27 / 32 / 35 / 44	19 / 27 / 33 / 36 / 44	19 / 27 / 35 / 40 / 44	31 / 35 / 38 / 44 / 48
Дегидратация			л/ч	0,9	1,1	1,2	1,9
Габаритные размеры		Ш. x В. x Г.	мм	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 x 345 x 210
Масса нетто			кг	8,7	8,7	8,7	12,0
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)
	Дренаж		мм	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16

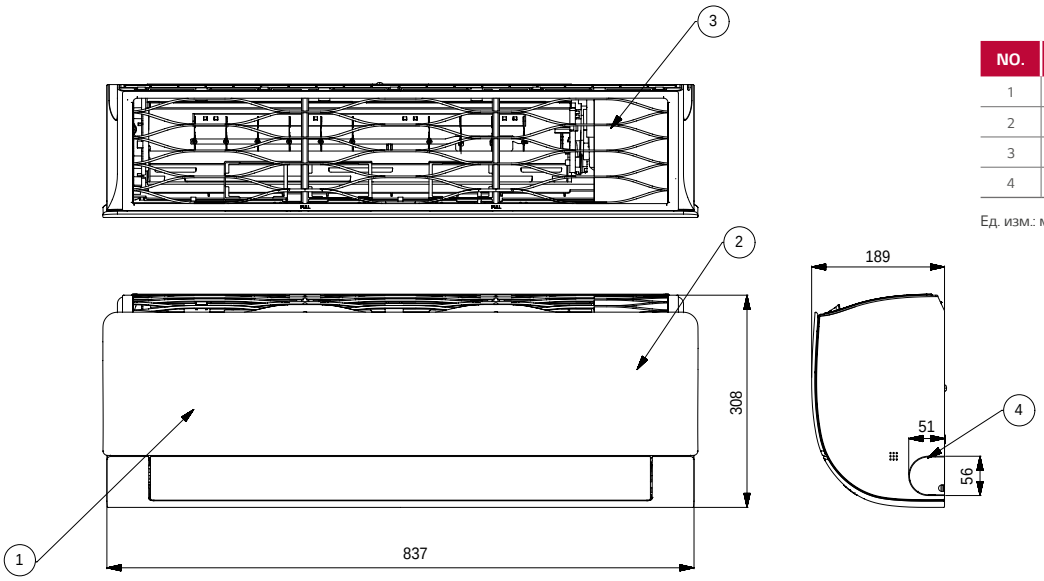

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

Ед. изм.: мм

НАСТЕННЫЙ ТИП

Deluxe Pro



H09S1D / H12S1D / H18S1D / H24S1D.NS1R




ИК ПДУ
В комплекте

- Прогрессивный стильный дизайн
- От 19 дБ(А) — низкий уровень шума
- Уникальная мягкая подача воздуха Soft Air
- Два горизонтальных жалюзи
- Комплексная система очистки воздуха
- Мощный ионизатор — Plasmaster Ionizer Plus
- Встроенный Wi-Fi
- Голосовое управление с помощью Яндекс.Алиса
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Скрытый дисплей

Модельный ряд, kBTU	9	12	18	24
	•	•	•	•

Soft Air · 19 дБ · Wi-Fi · Яндекс.Алиса · R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				H09S1D.NS1R	H12S1D.NS1R	H18S1D.NS1R	H24S1D.NS1R
Производительность	Охлаждение/Нагрев	Ном.	кВт	2.5 / 3.2	3.5 / 4.0	5.0 / 5.8	6.6 / 7.5
Рабочий ток		Мин./Ном./Макс.	А	0,4	0,4	0,4	0,4
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низк.	$м^3$/мин.	13.6 / 10.5 / 8.1 / 5.7	13.6 / 10.5 / 8.1 / 5.7	13.6 / 11.7 / 9.9 / 8.1	14.6 / 12.3 / 10.1 / 7.3
Уровень шума			дБ(А)	19 / 27 / 35 / 40 / 47	19 / 27 / 35 / 40 / 47	29 / 34 / 38 / 44 / 49	31 / 34 / 42 / 47 / 51
Дегидратация			л/ч	1,15	1,3	1,8	2,5
Габаритные размеры		Ш. x В. x Г.	мм	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
Масса нетто			кг	11	11	12,8	12,8
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Дренаж		мм	16	16	16	16

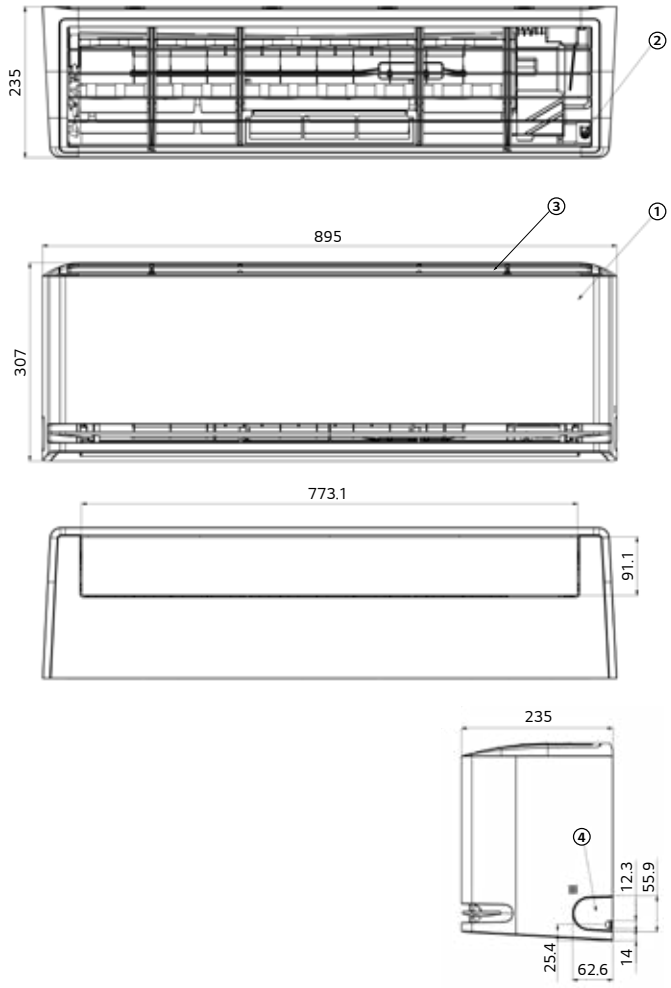


Мягкая подача воздуха без сквозняков

Режим обеспечивает мягкую подачу охлажденного воздуха через специальный дефлектор на фронтальной панели при закрытых горизонтальных жалюзи. Таким образом достигается комфортное объемное охлаждение помещения без сквозняков — холодный воздух не попадает на человека и не вызывает дискомфорт.




Двойные жалюзи

Две створки жалюзи формируют широкий воздушный поток, который распространяется дальше и быстрее, чем у обычных кондиционеров. В режиме охлаждения поток воздуха направляется горизонтально параллельно потолку, а в режиме нагрева вертикально вниз.



Поток воздуха сверху



Поток воздуха внизу

КАНАЛЬНЫЙ ТИП

- Регулируемый напор вентилятора (до 50 Па)
- Низкий уровень шума – от 27 дБ(А)
- Компактные размеры – высота блока всего 190 мм
- Фильтр глубокой очистки
- Встроенный дренажный насос (700 мм)
- Совместим с Wi-Fi-модулем PWFMDD200 (опция)
- Проводной пульт в комплекте



CL09R / CL12R / CL18R



Проводной ПДУ
PREMTB001
в комплекте




ИК ПДУ
PWLSSB21H
опция

Модельный ряд, kBTU	9	12	18
	•	•	•

R32

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				CL09R.N20	CL12R.N20	CL18R.N20
Производительность	Охлаждение/Нагрев	Ном.	кВт	2,5 / 3,2	3,5 / 4,0	5,0 / 5,8
Потребляемая мощность	ВСД 25 Па	Мин. / Макс.	Вт	80 / 95	80 / 95	95 / 120
	ВСД 50 Па	Мин. / Макс.	Вт	80 / 100	80 / 100	100 / 140
Рабочий ток		Ном.	А	0,80	0,80	1,00
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Сред. / Низк.	$м^3$/мин.	10,0 / 8,5 / 7,0	10,0 / 8,5 / 7,0	15,0 / 12,5 / 10,0
Уровень шума	Охлаждение	Выс. / Сред. / Низк.	дБ(А)	27 / 28 / 31	27 / 28 /31	31 / 34 / 36
Напор вентилятора	Заводские настройки		Па	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)	24,5 (0 ~ 50)
Дегидратация			л/ч	0	1	2
Габаритные размеры		Ш. x В. x Г.	мм	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700
Масса нетто			кг	24	24	24
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)
	Дренаж		мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25

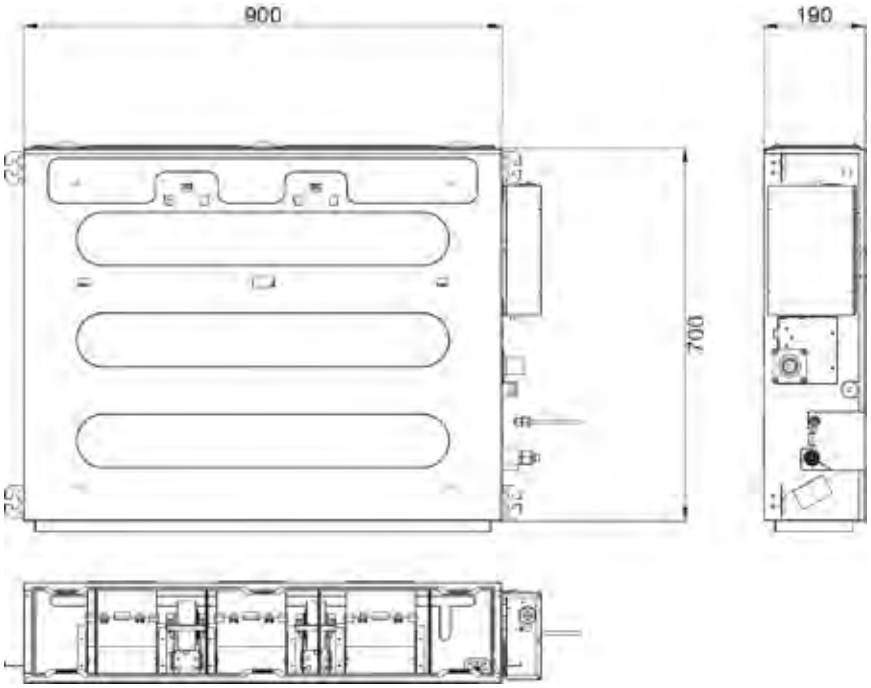

НАСТЕННЫЙ ТИП

ARTCOOL Mirror

- Уникальный стильный дизайн: премиальный чёрный цвет и зеркальная лицевая панель из закалённого стекла
- От 19 дБ(А) — низкий уровень шума
- UV Nano — система очистки ультрафиолетом
- Мощный ионизатор — Plasmaster Ionizer
- Встроенный Wi-Fi
- Голосовое управление с помощью Яндекс.Алиса
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Скрытый дисплей

UVnano™



AC09BK / AC12BK



ИК ПДУ
В комплекте

Модельный ряд, kBTU	9	12
	•	•

19 дБ

Wi-Fi

Яндекс.Алиса

R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				AC009BK.NSJR	AC012BK.NSJR
Производительность	Охлаждение/Нагрев	Ном.	кВт	2,5 / 3,3	3,5 / 4,0
Потребляемая мощность		Мин. / Ном. / Макс.	Вт	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30
Рабочий ток		Мин. / Ном. / Макс.	А	0,10 / 0,16 / 0,20	0,10 / 0,17 / 0,20
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низ.	$м^3$/мин.	11,1 / 9,1 / 7,6 / 5,0	11,1 / 9,6 / 8,1 / 5,0
Уровень шума			дБ(А)	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39
Дегидратация			л/ч	1,1	1,3
Габаритные размеры		Ш. х В. х Г.	мм	837 × 308 × 192	837 × 308 × 192
Масса нетто			кг	9,9	9,9
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Дренаж		мм	Ø 16	Ø 16


Аксессуары:
PREMTB001 / PREMTBB01 — стандартный проводной пульт (белый/черный)
PREMTB100 / PREMTBB10 — обновленный стандартный проводной пульт (белый/черный)

PDRYCB400 — модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств
PDRYCB500 — модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS485 (шлюз для протокола Modbus RTU)


Plasmaster Ionizer +

Свыше 3 миллионов ионов, генерируемых ионизатором, защищают вас от неприятных запахов и вредных контагиозных частиц в воздухе, стерилизуя не только воздух, проходящий через кондиционер, но и окружающие поверхности интерьера.

Стерилизация и дезодорирующий эффект

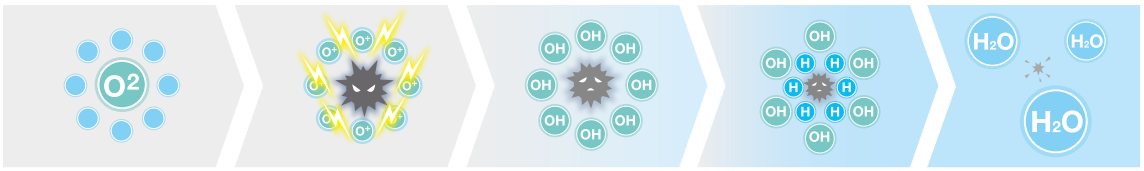

Генерация ионов	Улавливание вредных частиц	Образование OH радикалов	Нейтрализация микробов	Стерилизация
Ионы выбрасываются в воздух	Ионы окружают находящиеся в воздухе положительно заряженные частицы, микробы, бактерии и вирусы	В результате химической реакции происходит образование OH радикалов	В результате образования тяжелых кластеров вредные вещества оседают и уже не могут попасть в легкие человека	Образуются H_2O молекулы

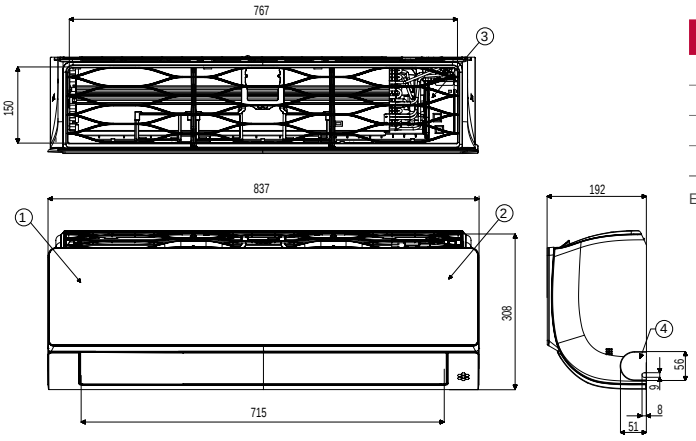

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

Ед. изм.: мм

НАСТЕННЫЙ ТИП

ARTCOOL Gallery

- Возможность смены изображения
- Трехсторонний воздушный поток
- Непрямой воздушный поток
- Автоочистка
- Встроенный Wi-Fi
- Система фильтрации Plasmaster Ioniser



A09GA1 / A12GA1



ИК ПДУ в комплекте

Модельный ряд, kBTU	9	12
	•	•

Wi-Fi

Яндекс.Алиса

R32

Сделано в Корее

			A09GA1	A12GA1
Производительность	Охлаждение / Нагрев (Ном.)	кВт	2.6 / 3.3	3.7 / 4.0
Уровень шума		дБ (А)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
Рабочий ток	Макс.	А	0,5	0,5
Электропитание		В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха	Выс. / Сред. / Низк.	м³/мин	11.0 / 10.0 / 8.0 / 6.0	11.0 / 10.0 / 8.0 / 6.0
Дегидратация		л/ч	1,1	1,3
Габаритные размеры	Ш × В × Г	мм	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Маса нетто		кг	16,7	16,7
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Дренаж	мм	16	16

Персональные изображения с возможностью замены

Дизайн в стиле деревянной рамки идеально обрамляет изображения и гармонично вписывается в множество интерьерных стилей. Сменные изображения передней панели помогут выразить вашу индивидуальность и станут эффектным дополнением помещения.

Примеры возможного оформления:










Подача воздуха в трех направлениях

В зависимости от выбранного режима воздушный поток может быть изменен для более комфортного кондиционирования.

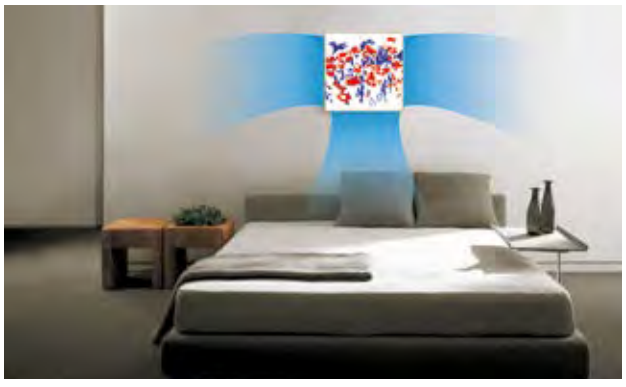

Стандартный режим работы
(подача воздуха в трех направлениях)



Ночной режим
(подача воздуха в стороны)

КАССЕТНЫЙ ОДНОПОТОЧНЫЙ ТИП



MT09R / MT11R



Проводной ПДУ
PREMTB001
в комплекте



ИК ПДУ
PWLSSB21H
опция


- Минимальные габариты блока по высоте
- Низкий уровень шума – от 32 дБ(А)
- Компактные размеры
- Упрощенный монтаж
- 6 ступеней управления жалюзи
- Фильтр глубокой очистки
- Встроенный ИК приемник
- Встроенный дренажный насос (700 мм)
- Совместим с Wi-Fi-модулем PWFMDD200 (опция)
- Проводной пульт в комплекте

Модельный ряд, kBTU	9	12
	•	•

R32

Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Потребляемая мощность		Ном.	Вт	20	20
Рабочий ток		Ном.	А	0,2	0,2
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Сред. / Низк.	$м^3$/мин.	7,5 / 7,3 / 6,8	8,1 / 7,4 / 7,0
Уровень шума			дБ(А)	32 / 34 / 36	33 / 36 / 37
Дегидратация			л/ч	1,1	1,2
Габаритные размеры		Ш. x В. x Г.	мм	860 × 132 × 450	860 × 132 × 450
Масса нетто			кг	11,7	11,7
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Дренаж		мм	Ø 25	Ø 25
Фронтальная панель	Модель			PT-UUC1	PT-UUC1
	Цвет			Белый	Белый
	Габаритные размеры	Ш. × В. × Г.	мм	1100 × 34 × 500	1100 × 34 × 500
	Масса нетто		кг	4,4	4,4

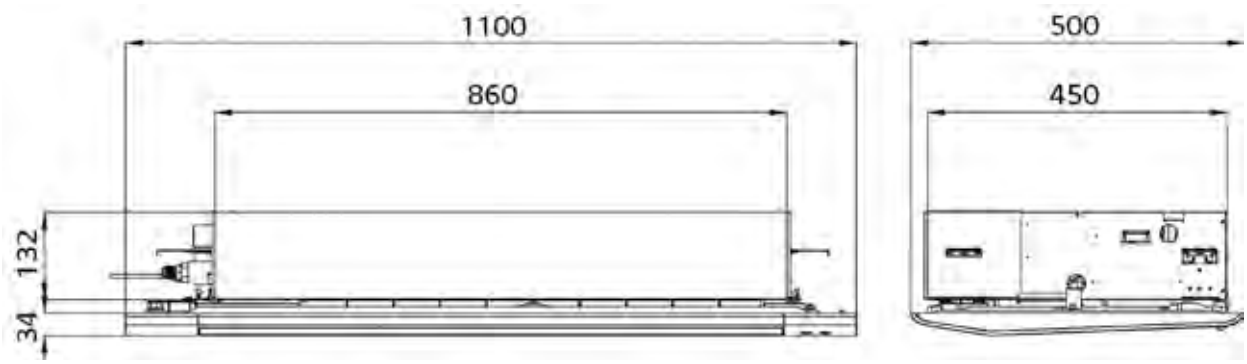

Комбинации блоков мульти сплит-систем

MU2R15

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	11 500	3,4	414	682	889
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	486	833	1 106
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	9	-	-	16	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	5	12	-	-	17	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	9	9	-	-	18	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	12	-	-	19	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	9	12	-	-	21	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 21 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	6 600	1,9	11 000	3,2	12 100	3,5	395	651	812
	5	7	-	-	12	7 920	2,3	13 200	3,9	14 520	4,3	493	827	1 032
	5	9	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	7	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	5	12	-	-	17	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	9	9	-	-	18	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	12	-	-	19	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	9	12	-	-	21	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 21 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU2R17

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	11 500	3,4	414	682	889
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	486	833	1 106
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 100	4,7	541	1 000	1 391
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	5	12	-	-	17	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	9	9	-	-	18	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	7	12	-	-	19	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	5	15	-	-	20	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	9	12	-	-	21	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	7	15	-	-	22	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	9	15	-	-	24	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809
	12	12	-	-	24	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	652	1 221	1 809

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 24 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	6 600	1,9	11 000	3,2	12 100	3,5	395	651	812
	5	7	-	-	12	7 920	2,3	13 200	3,9	14 520	4,3	493	827	1 032
	5	9	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	7	-	-	14	9 600	2,8	16 000	4,7	18 400	5,4	629	1 066	1 457
	7	9	-	-	16	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	5	12	-	-	17	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	9	9	-	-	18	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	7	12	-	-	19	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	5	15	-	-	20	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	9	12	-	-	21	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	7	15	-	-	22	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	9	15	-	-	24	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508
	12	12	-	-	24	10 440	3,1	17 400	5,1	18 800	5,5	700	1 200	1 508

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 24 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU3R19

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	12 000	3,5	313	524	744
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	14 400	4,2	393	676	971
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	19 200	5,6	571	1 033	1 501
	5	12	-	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	620	1 132	1 653
	9	9	-	-	18	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	12	-	-	19	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	5	15	-	-	20	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	9	12	-	-	21	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	15	-	-	22	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	5	18	-	-	23	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	9	15	-	-	24	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	12	12	-	-	24	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	18	-	-	25	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	9	18	-	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	12	15	-	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	12	18	-	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	15	15	-	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
3 блока	5	5	5	-	15	9 000	2,6	15 000	4,4	18 000	5,3	525	918	1 309
	5	5	7	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	619	1 097	1 565
	5	5	9	-	19	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	7	-	19	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	9	-	21	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	7	-	21	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	5	12	-	22	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	9	9	-	23	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	9	-	23	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	12	-	24	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	5	15	-	25	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	9	9	-	25	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	9	12	-	26	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	12	-	26	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	15	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	9	9	9	-	27	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	5	18	-	28	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	9	12	-	28	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	9	15	-	29	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	12	12	-	29	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	7	7	15	-	29	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	5	7	18	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703
	9	9	12	-	30	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	669	1 190	1 703

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU3R19

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	333	638	770
	5	7	-	-	12	8 640	2,5	14 400	4,2	16 560	4,9	421	821	1 013
	5	9	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	7	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	9	-	-	16	11 520	3,4	19 200	5,6	22 080	6,5	621	1 237	1 585
	5	12	-	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	677	1 353	1 749
	9	9	-	-	18	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	12	-	-	19	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	5	15	-	-	20	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	9	12	-	-	21	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	15	-	-	22	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	5	18	-	-	23	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	9	15	-	-	24	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	12	12	-	-	24	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	18	-	-	25	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	9	18	-	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	12	15	-	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	12	18	-	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	15	15	-	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
3 блока	5	5	5	-	15	10 800	3,2	18 000	5,3	20 700	6,1	546	997	1 370
	5	5	7	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	650	1 209	1 654
	5	5	9	-	19	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	7	-	19	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	9	-	21	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	7	-	21	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	5	12	-	22	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	9	9	-	23	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	9	-	23	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	12	-	24	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	5	15	-	25	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	9	9	-	25	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	9	12	-	26	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	12	-	26	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	15	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	9	9	9	-	27	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	5	18	-	28	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	9	12	-	28	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	9	15	-	29	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	12	12	-	29	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	7	7	15	-	29	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	5	7	18	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820
	9	9	12	-	30	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	705	1 320	1 820

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 30 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU3R21

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	6 000	1,8	10 000	2,9	12 000	3,5	313	524	744
	5	7	-	-	12	7 200	2,1	12 000	3,5	14 400	4,2	393	676	971
	5	9	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	7	-	-	14	8 400	2,5	14 000	4,1	16 800	4,9	478	846	1 224
	7	9	-	-	16	9 600	2,8	16 000	4,7	19 200	5,6	571	1 033	1 501
	5	12	-	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	620	1 132	1 653
	9	9	-	-	18	10 800	3,2	18 000	5,3	21 600	6,3	671	1 235	1 818
	7	12	-	-	19	11 400	3,3	19 000	5,6	22 800	6,7	724	1 342	2 087
	5	15	-	-	20	12 000	3,5	20 000	5,9	24 000	7,0	778	1 455	2 204
	9	12	-	-	21	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	7	15	-	-	22	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	5	18	-	-	23	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	9	15	-	-	24	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	12	12	-	-	24	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	7	18	-	-	25	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	9	18	-	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	12	15	-	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	12	18	-	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	15	15	-	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
	15	18	-	-	33	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	835	1 574	2 406
3 блока	5	5	5	-	15	9 000	2,6	15 000	4,4	18 000	5,3	525	918	1 309
	5	5	7	-	17	10 200	3,0	17 000	5,0	20 400	6,0	619	1 097	1 565
	5	5	9	-	19	11 400	3,3	19 000	5,6	22 800	6,7	720	1 286	1 856
	5	7	7	-	19	11 400	3,3	19 000	5,6	22 800	6,7	720	1 286	1 856
	5	7	9	-	21	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	7	-	21	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	5	12	-	22	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	9	-	23	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	9	-	23	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	7	12	-	24	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	5	15	-	25	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	9	9	-	25	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	12	-	26	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	12	-	26	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	7	15	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	9	9	-	27	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	5	18	-	28	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	9	12	-	28	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	15	-	29	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	12	12	-	29	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	15	-	29	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	7	18	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	9	12	-	30	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	9	15	-	31	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	12	12	-	31	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	12	15	-	32	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	5	9	18	-	32	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	7	7	18	-	32	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	9	15	-	33	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856
	9	12	12	-	33	12 600	3,7	21 000	6,2	25 000	7,3	720	1 483	1 856

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 33 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU3R21

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)					ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
						МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	10	7 200	2,1	12 000	3,5	13 800	4,0	333	638	770
	5	7	-	-	12	8 640	2,5	14 400	4,2	16 560	4,9	421	821	1 013
	5	9	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	7	-	-	14	10 080	3,0	16 800	4,9	19 320	5,7	516	1 024	1 286
	7	9	-	-	16	11 520	3,4	19 200	5,6	22 080	6,5	621	1 237	1 585
	5	12	-	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	677	1 353	1 749
	9	9	-	-	18	12 960	3,8	21 600	6,3	24 840	7,3	734	1 470	1 930
	7	12	-	-	19	13 680	4,0	22 800	6,7	26 220	7,7	795	1 595	2 137
	5	15	-	-	20	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	9	12	-	-	21	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	7	15	-	-	22	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	5	18	-	-	23	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	9	15	-	-	24	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	12	12	-	-	24	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	7	18	-	-	25	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	9	18	-	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	12	15	-	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	12	18	-	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	15	15	-	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
	15	18	-	-	33	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	858	1 730	2 200
3 блока	5	5	5	-	15	10 800	3,2	18 000	5,3	20 700	6,1	546	997	1 370
	5	5	7	-	17	12 240	3,6	20 400	6,0	23 460	6,9	650	1 209	1 654
	5	5	9	-	19	13 680	4,0	22 800	6,7	26 220	7,7	762	1 436	2 010
	5	7	7	-	19	13 680	4,0	22 800	6,7	26 220	7,7	762	1 436	2 010
	5	7	9	-	21	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	7	-	21	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	5	12	-	22	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	9	-	23	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	9	-	23	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	7	12	-	24	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	5	15	-	25	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	9	9	-	25	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	12	-	26	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	12	-	26	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	7	15	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	9	9	-	27	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	5	18	-	28	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	9	12	-	28	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	15	-	29	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	12	12	-	29	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	15	-	29	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	7	18	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	9	12	-	30	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	9	15	-	31	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	12	12	-	31	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	12	15	-	32	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	5	9	18	-	32	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	7	7	18	-	32	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	9	15	-	33	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068
	9	12	12	-	33	14 400	4,2	24 000	7,0	26 600	7,8	821	1 560	2 068

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 33 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R25

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	10 000	2,93	12 000	3,52	350	532	788
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	350	669	991
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	469	991	1 467
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	532	1 083	1 603
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	1 749
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	669	1 290	1 909
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	669	1 406	2 080
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	24 150	7,08	743	1 530	2 264
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	25 300	7,42	743	1 638	2 425
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	821	1 752	2 593
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	7	18	-	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	9	18	-	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	15	-	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	5	24	-	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	18	-	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	15	15	-	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	7	24	-	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	9	24	-	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	15	18	-	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	12	24	-	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	18	18	-	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
	15	24	-	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	27 000	7,91	904	1 871	2 770
3 блока	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	422	837	1 239
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	481	1 013	1 500
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	544	1 212	1 794
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	544	1 212	1 794
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	682	1 438	2 128
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	682	1 438	2 128
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	731	1 540	2 279
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	731	1 647	2 437
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	731	1 647	2 437
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	5	15	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	9	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	12	-	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	12	-	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	7	15	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	9	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	12	-	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	5	18	-	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	15	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	12	12	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	15	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	7	18	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	12	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	15	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	12	12	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	12	15	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	18	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	18	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	15	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	12	12	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	5	24	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	9	18	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	12	15	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	12	18	-	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	15	15	-	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	7	24	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	12	15	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	12	12	12	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	9	18	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	12	18	-	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	15	15	-	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	9	24	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	5	15	18	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	7	7	24	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	12	18	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	9	15	15	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603
	12	12	15	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	837	1 758	2 603

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R25

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	592	1 265	1 872
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	29 000	8,50	659	1 495	2 212
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	9	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	7	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	12	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	7	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	12	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	15	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	15	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	18	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	12	12	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	9	9	9	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	7	18	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	12	12	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	9	9	9	9	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	9	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	12	15	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	7	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	9	9	12	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	9	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	12	12	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	5	5	24	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	9	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	5	7	12	15	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	9	9	9	12	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603
	7	7	7	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	731	1 758	2 603

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R25

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	329	598	861
	5	7	-	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	430	904	1 301
	5	9	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	7	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	9	-	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	540	1 118	1 610
	5	12	-	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	598	1 319	1 899
	9	9	-	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	660	1 430	2 059
	7	12	-	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	725	1 543	2 221
	5	15	-	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	764	1 662	2 393
	9	12	-	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	29 000	8,50	793	1 749	2 518
	7	15	-	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	29 000	8,50	867	1 836	2 644
	5	18	-	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	9	15	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	12	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	7	18	-	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	9	18	-	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	15	-	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	5	24	-	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	18	-	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	15	15	-	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	7	24	-	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	9	24	-	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	15	18	-	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	12	24	-	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	18	18	-	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
	15	24	-	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	29 000	8,50	945	1 977	2 850
3 блока	5	5	5	-	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	497	946	1 363
	5	5	7	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	551	1 118	1 610
	5	5	9	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	725	1 419	2 044
	5	7	7	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	725	1 419	2 044
	5	7	9	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	730	1 610	2 319
	7	7	7	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	730	1 610	2 319
	5	5	12	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 000	9,09	798	1 697	2 444
	5	9	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	12	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	5	15	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	9	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	12	-	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	12	-	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	15	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	9	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	12	-	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	5	18	-	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	15	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	12	12	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	15	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	18	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	12	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	15	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	12	12	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	12	15	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	18	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	18	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	15	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	12	12	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	5	24	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	9	18	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	12	15	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	12	18	-	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	15	15	-	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	7	24	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	12	15	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	12	12	12	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	9	18	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	12	18	-	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	15	15	-	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	9	24	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	5	15	18	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	7	7	24	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	12	18	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	9	15	15	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647
	12	12	15	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	870	1 838	2 647

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R25

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	700	1 418	2 041
	5	5	5	7	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 000	9,09	795	1 625	2 339
	5	5	5	9	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	7	7	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	7	9	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	7	7	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	5	12	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	9	9	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	7	9	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	7	7	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	7	12	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	5	15	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	9	9	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	7	9	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	9	12	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	7	12	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	7	15	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	9	9	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	9	9	9	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	5	18	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	9	12	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	7	12	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	9	15	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	12	12	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	7	15	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	9	9	9	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	7	18	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	9	9	12	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	9	12	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	9	15	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	12	12	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	7	15	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	9	9	9	9	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	9	18	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	12	15	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	7	18	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	9	9	12	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	9	9	15	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	9	15	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	12	12	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	5	5	24	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	9	18	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	5	7	12	15	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	9	9	9	12	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647
	7	7	7	18	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	832	1 838	2 647

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 39 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R27

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	378	623	853
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	444	761	1 038
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 228
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 228
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	601	1 047	1 423
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	646	1 121	1 537
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	692	1 195	1 623
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	715	1 270	1 740
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	761	1 347	1 829
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	808	1 423	2 012
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	855	1 475	2 154
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	879	1 554	2 351
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 505
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 505
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	975	1 755	2 721
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	5	24	-	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	12	18	-	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	15	15	-	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	7	24	-	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	9	24	-	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	15	18	-	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	18	18	-	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	12	24	-	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
	15	24	-	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	1 047	2 011	2 891
3 блока	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	522	916	1 258
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	607	1 054	1 445
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 636
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 636
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 891
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 891
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	804	1 387	2 025
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 219
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 219
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	871	1 535	2 379
	5	5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 605
	7	9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 605
	5	9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 784
	7	7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 784
	5	7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	12	-	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	5	18	-	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	9	15	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	12	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	7	15	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	7	18	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	12	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	15	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	12	12	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	15	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	9	18	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	7	18	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	15	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	12	12	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	18	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	12	15	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	5	24	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	18	-	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	15	15	-	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	7	24	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	12	15	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	12	12	12	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	9	18	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	12	18	-	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	15	15	-	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	9	24	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	15	18	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	7	24	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	12	18	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	9	15	15	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	12	12	15	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	9	24	-	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	7	15	18	-	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	12	24	-	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784
	5	18	18	-	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	31 050	9,10	984	1 890	2 784

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 41 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R27

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	680	1 202	1 633
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	764	1 317	1 923
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 215
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 215
	5	5	7	9	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 520
	5	7	7	7	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 520
	5	5	5	12	-	27	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	9	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	9	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	7	-	28	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	12	-	29	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	5	15	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	9	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	9	-	30	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	12	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	12	-	31	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	15	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	9	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	9	9	-	32	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	5	18	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	12	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	12	-	33	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	15	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	12	12	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	15	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	9	9	-	34	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	18	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	9	12	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	12	-	35	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	15	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	12	12	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	15	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	9	9	9	9	-	36	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	9	18	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	12	15	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	7	18	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	9	12	-	37	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	9	15	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	15	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	12	12	-	38	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	5	24	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	9	18	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	7	12	15	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	9	9	9	12	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	7	18	-	39	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	9	15	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	9	12	12	-	40	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	5	7	24	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	9	12	15	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	5	12	12	12	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	12	15	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706
	7	7	9	18	-	41	16 200	4,75	27 000	7,90	32 400	9,50	935	1 795	2 706

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 41 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R27

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	451	773	1 081
	5	7	-	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	541	940	1 337
	5	9	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	7	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	9	-	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	749	1 289	1 844
	5	12	-	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	796	1 392	1 968
	9	9	-	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	844	1 471	2 094
	7	12	-	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	892	1 577	2 222
	5	15	-	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	940	1 657	2 352
	9	12	-	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	989	1 766	2 568
	7	15	-	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	1 038	1 848	2 811
	5	18	-	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 112	1 960	3 127
	9	15	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 100	9,99	1 100	2 045	3 384
	12	12	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 100	9,99	1 100	2 045	3 384
	7	18	-	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 100	9,99	1 147	2 194	3 384
	9	18	-	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	12	15	-	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	5	24	-	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	12	18	-	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	15	15	-	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	7	24	-	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	9	24	-	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	15	18	-	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	18	18	-	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	12	24	-	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
	15	24	-	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 100	9,99	1 194	2 157	3 384
3 блока	5	5	5	-	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	660	1 140	1 590
	5	5	7	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	748	1 309	1 850
	5	5	9	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	7	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	9	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	7	7	7	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	5	5	12	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	976	1 738	2 590
	5	9	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	7	7	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	5	7	12	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 093	1 922	2 951
	5	5	15	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 720	10,18	1 140	2 063	2 998
	7	9	9	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 720	10,18	1 140	2 063	2 998
	5	9	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	7	15	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	9	-	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	12	-	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	5	18	-	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	9	15	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	12	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	15	-	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	7	18	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	12	-	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	15	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	12	12	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	15	-	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	9	18	-	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	18	-	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	15	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	12	12	-	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	18	-	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	12	15	-	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	5	24	-	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	18	-	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	15	15	-	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	7	24	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	12	15	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	12	12	12	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	9	18	-	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	12	18	-	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	15	15	-	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	9	24	-	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	15	18	-	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	7	24	-	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	12	18	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	9	15	15	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	12	12	15	-	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	9	24	-	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	7	15	18	-	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	12	24	-	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998
	5	18	18	-	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	34 720	10,18	1 188	2 177	2 998

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 41 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU4R27

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	840	1 480	2 100
	5	5	5	7	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	927	1 651	2 470
	5	5	5	9	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	7	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	9	-	26	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 083	1 960	3 125
	5	7	7	7	-	26	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 083	1 960	3 125
	5	5	5	12	-	27	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	9	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	9	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	7	-	28	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	12	-	29	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	5	15	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	9	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	9	-	30	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	12	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	12	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	15	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	9	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	9	9	-	32	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	5	18	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	12	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	12	-	33	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	15	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	12	12	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	15	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	9	9	-	34	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	18	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	9	12	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	12	-	35	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	15	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	12	12	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	15	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	9	9	9	9	-	36	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	9	18	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	12	15	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	7	18	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	9	12	-	37	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	9	15	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	15	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	12	12	-	38	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	5	24	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	9	18	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	7	12	15	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	9	9	9	12	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	7	18	-	39	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	9	15	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	9	12	12	-	40	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	5	7	24	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	9	12	15	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	5	12	12	12	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	12	15	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125
	7	7	9	18	-	41	18 600	5,45	31 000	9,09	36 000	10,55	1 128	2 068	3 125

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 41 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R30

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	378	623	876
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	444	761	1 066
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 261
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	533	903	1 261
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	601	1 047	1 461
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	646	1 121	1 578
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	692	1 195	1 667
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	715	1 270	1 787
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	761	1 347	1 878
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	808	1 423	2 066
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	855	1 475	2 211
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	879	1 554	2 414
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 572
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	927	1 633	2 572
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	975	1 755	2 794
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 047	2 011	3 213
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 047	2 011	3 213
	5	24	-	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 000	9,67	1 145	2 284	3 341
	12	18	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	15	15	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	7	24	-	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	9	24	-	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	15	18	-	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	18	18	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	12	24	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	15	24	-	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	18	24	-	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
	24	24	-	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 000	9,67	1 195	2 429	3 341
3 блока	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	522	916	1 292
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	607	1 054	1 483
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 680
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	672	1 194	1 680
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 942
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	760	1 338	1 942
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	804	1 387	2 079
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 278
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	826	1 461	2 278
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	871	1 535	2 442
	5	5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 674
	7	9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	916	1 650	2 674
	5	9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 859
	7	7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	962	1 767	2 859
	5	7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	984	1 890	3 120
	9	9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	984	1 890	3 120
	7	9	12	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	1 030	2 028	3 327
	5	5	18	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	1 030	2 028	3 327
	5	9	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 600	9,85	1 077	2 173	3 327
	5	12	12	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 600	9,85	1 077	2 173	3 327
	7	7	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	33 600	9,85	1 077	2 173	3 327
	5	7	18	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	12	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	9	15	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	12	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	12	15	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	9	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	7	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	15	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	12	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	9	18	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	15	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	5	24	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	12	18	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	15	15	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	7	24	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	15	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	12	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	18	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	18	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	15	15	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	9	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	15	18	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	7	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	18	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	15	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	9	24	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	15	18	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	12	24	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	18	18	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	18	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	9	24	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	15	18	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	15	15	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	18	18	-	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	12	24	-	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	15	24	-	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	18	18	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	12	24	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	15	18	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	15	15	15	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	7	15	24	-	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	5	18	24	-	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	9	15	24	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	18	18	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	12	12	24	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327
	15	15	18	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	33 600	9,85	1 123	2 326	3 327

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R30

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	680	1 202	1 677
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	764	1 317	1 975
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 274
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	827	1 458	2 274
	5	5	7	9	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 588
	5	7	7	7	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	913	1 679	2 588
	5	5	5	12	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	935	1 795	2 778
	5	5	9	9	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	979	1 903	2 927
	5	7	7	9	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	979	1 903	2 927
	7	7	7	7	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	979	1 903	2 927
	5	5	7	12	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 023	2 015	3 133
	5	5	5	15	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	9	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	9	-	30	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	12	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	7	12	-	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	7	15	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	9	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	9	9	-	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	5	18	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	12	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	12	-	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	15	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	12	12	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	7	15	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	9	-	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	7	18	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	9	12	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	12	-	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	15	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	12	12	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	15	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	9	-	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	18	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	12	15	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	7	18	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	12	-	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	9	15	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	15	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	12	12	-	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	5	24	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	9	18	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	12	15	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	12	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	18	-	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	12	18	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	15	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	12	12	-	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	7	24	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	12	15	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	12	12	12	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	12	15	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	18	-	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	15	15	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	15	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	12	12	-	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	5	9	24	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	12	15	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	12	12	12	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	9	18	-	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	15	15	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	12	18	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	15	15	-	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	7	18	15	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	12	15	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	12	12	12	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	9	18	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	7	24	-	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	12	18	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	9	15	15	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	12	12	15	-	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	12	12	18	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	9	24	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	7	7	15	18	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	9	15	18	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	5	12	15	15	-	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	15	15	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	12	12	12	12	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349
	9	9	12	18	-	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 067	2 131	3 349

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R30

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блока	5	5	5	5	5	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	841	1 517	2 300
	5	5	5	5	7	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	906	1 701	2 645
	5	5	5	5	9	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	993	1 897	3 026
	5	5	5	7	7	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	993	1 897	3 026
	5	5	5	7	9	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	7	31	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	12	32	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	9	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	9	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	7	33	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	12	34	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	15	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	9	9	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	9	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	7	35	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	12	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	12	36	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	15	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	9	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	9	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	9	37	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	18	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	12	38	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	15	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	12	12	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	15	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	9	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	9	39	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	18	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	12	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	12	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	12	40	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	9	15	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	15	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	9	9	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	9	9	41	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	18	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	12	15	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	18	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	12	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	12	42	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	15	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	15	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	12	12	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	15	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	9	9	9	9	43	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	12	15	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	5	24	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	7	18	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	9	12	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	9	12	44	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	12	18	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	15	15	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	15	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	12	12	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	15	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	12	12	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	9	9	9	9	9	45	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	7	24	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	9	18	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	9	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	12	12	12	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	9	18	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	7	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	7	18	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	9	9	9	12	46	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	15	15	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	9	15	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	9	9	12	12	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	9	15	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	9	12	12	47	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	9	24	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	5	18	15	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	5	7	7	24	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	9	18	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	9	12	15	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	5	7	12	12	12	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	12	15	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	9	9	9	9	12	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260
	7	7	7	9	18	48	18 000	5,28	30 000	8,80	36 000	10,55	1 037	2 000	3 260

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R30

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	451	773	1 081
	5	7	-	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	541	940	1 337
	5	9	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	7	-	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	656	1 112	1 571
	7	9	-	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	749	1 289	1 844
	5	12	-	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	796	1 392	1 968
	9	9	-	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	844	1 471	2 094
	7	12	-	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	892	1 577	2 222
	5	15	-	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	940	1 657	2 352
	9	12	-	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	989	1 766	2 568
	7	15	-	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	1 038	1 848	2 811
	5	18	-	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 112	1 960	3 127
	9	15	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 162	2 045	3 473
	12	12	-	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 162	2 045	3 473
	7	18	-	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	34 560	10,13	1 213	2 194	3 473
	9	18	-	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	34 560	10,13	1 315	2 579	3 473
	12	15	-	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	34 560	10,13	1 315	2 579	3 473
	5	24	-	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	12	18	-	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	15	15	-	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	7	24	-	-	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	9	24	-	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	15	18	-	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	18	18	-	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	12	24	-	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	15	24	-	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	18	24	-	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
	24	24	-	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	34 560	10,13	1 418	3 020	3 473
3 блока	5	5	5	-	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	660	1 140	1 590
	5	5	7	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	748	1 309	1 850
	5	5	9	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	7	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	27 360	8,02	838	1 482	2 089
	5	7	9	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	7	7	7	-	-	21	15 120	4,43	25 200	7,39	30 240	8,86	930	1 660	2 414
	5	5	12	-	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	976	1 738	2 590
	5	9	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	7	7	9	-	-	23	16 560	4,85	27 600	8,09	33 120	9,71	1 046	1 842	2 767
	5	7	12	-	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 093	1 922	2 951
	5	5	15	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 140	2 063	3 192
	7	9	9	-	-	25	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 140	2 063	3 192
	5	9	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 188	2 177	3 393
	7	7	12	-	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 188	2 177	3 393
	5	7	15	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 640	11,32	1 236	2 328	3 602
	9	9	9	-	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 640	11,32	1 236	2 328	3 602
	7	9	12	-	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 284	2 445	3 602
	5	5	18	-	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 284	2 445	3 602
	5	9	15	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	12	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	7	15	-	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	7	18	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	12	-	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	9	15	-	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	12	-	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	15	-	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	9	18	-	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	7	18	-	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	15	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	12	-	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	9	18	-	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	15	-	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	5	24	-	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	18	-	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	15	15	-	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	7	24	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	15	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	12	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	18	-	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	18	-	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	15	15	-	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	9	24	-	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	15	18	-	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	7	24	-	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	18	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	15	15	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	15	-	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	9	24	-	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	15	18	-	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	12	24	-	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	18	18	-	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	18	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	9	24	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	15	18	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	15	15	-	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	18	18	-	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	12	24	-	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	15	24	-	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	18	18	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	12	24	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	15	18	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	15	15	15	-	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	7	15	24	-	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	5	18	24	-	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	9	15	24	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	18	18	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	12	12	24	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602
	15	15	18	-	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 333	2 566	3 602

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R30

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	840	1 480	2 100
	5	5	5	7	-	22	15 840	4,64	26 400	7,74	31 680	9,28	927	1 651	2 470
	5	5	5	9	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	7	-	24	17 280	5,06	28 800	8,44	34 560	10,13	1 038	1 826	2 861
	5	5	7	9	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 128	2 068	3 349
	5	7	7	7	-	26	18 720	5,49	31 200	9,14	37 440	10,97	1 128	2 068	3 349
	5	5	5	12	-	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 640	11,32	1 174	2 230	3 524
	5	5	9	9	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 220	2 356	3 524
	5	7	7	9	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 220	2 356	3 524
	7	7	7	7	-	28	20 160	5,91	33 600	9,85	38 640	11,32	1 220	2 356	3 524
	5	5	7	12	-	29	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	5	15	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	12	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	7	12	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	7	15	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	9	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	9	9	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	5	18	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	12	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	12	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	15	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	12	12	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	7	15	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	9	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	7	18	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	9	12	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	12	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	15	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	12	12	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	15	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	9	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	18	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	12	15	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	7	18	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	12	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	9	15	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	15	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	12	12	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	5	24	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	9	18	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	12	15	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	12	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	18	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	12	18	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	15	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	12	12	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	7	24	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	12	15	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	12	12	12	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	12	15	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	18	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	15	15	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	15	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	12	12	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	5	9	24	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	12	15	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	12	12	12	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	9	18	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	15	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	12	18	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	15	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	7	18	15	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	12	15	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	12	12	12	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	9	18	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	7	24	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	12	18	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	9	15	15	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	12	12	15	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	12	12	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	9	24	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	7	7	15	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	9	15	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	5	12	15	15	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	15	15	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	12	12	12	12	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524
	9	9	12	18	-	48	20 700	6,07	34 500	10,11	38 640	11,32	1 267	2 487	3 524

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R30

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блока	5	5	5	5	5	25	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 025	1 824	2 700
	5	5	5	5	7	27	19 440	5,70	32 400	9,50	38 880	11,40	1 111	1 997	3 096
	5	5	5	5	9	29	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	7	29	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	9	31	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	7	31	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	12	32	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	9	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	9	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	7	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	12	34	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	15	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	9	9	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	9	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	7	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	12	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	12	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	15	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	9	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	9	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	9	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	18	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	12	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	15	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	12	12	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	15	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	9	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	9	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	18	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	12	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	12	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	12	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	9	15	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	15	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	9	9	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	9	9	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	18	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	12	15	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	18	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	12	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	12	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	15	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	15	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	12	12	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	15	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	9	9	9	9	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	12	15	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	5	24	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	7	18	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	9	12	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	9	12	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	12	18	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	15	15	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	15	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	12	12	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	15	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	12	12	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	9	9	9	9	9	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	7	24	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	9	18	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	9	12	15	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	12	12	12	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	9	18	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	7	12	15	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	7	18	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	9	9	9	12	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	15	15	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	9	15	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	9	9	12	12	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	9	15	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	9	12	12	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	9	24	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	5	18	15	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	5	7	7	24	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	9	18	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	9	12	15	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	5	7	12	12	12	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	12	15	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	9	9	9	9	12	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477
	7	7	7	9	18	48	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 198	2 149	3 477

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 48 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	9 500	2,78	10 000	2,93	15 700	4,60	641	720	1 529
	5	7	-	-	-	12	9 948	2,92	12 000	3,52	17 293	5,07	710	977	1 796
	5	9	-	-	-	14	10 397	3,05	14 000	4,10	18 886	5,54	770	1 243	2 062
	7	7	-	-	-	14	10 397	3,05	14 000	4,10	18 886	5,54	770	1 243	2 062
	7	9	-	-	-	16	10 845	3,18	16 000	4,69	20 479	6,00	839	1 500	2 339
	5	12	-	-	-	17	11 069	3,24	17 000	4,98	21 276	6,24	868	1 638	2 467
	9	9	-	-	-	18	11 293	3,31	18 000	5,28	22 072	6,47	908	1 766	2 605
	7	12	-	-	-	19	11 517	3,38	19 000	5,57	22 869	6,70	937	1 895	2 743
	5	15	-	-	-	20	11 741	3,44	20 000	5,86	23 666	6,94	977	2 023	2 871
	9	12	-	-	-	21	11 966	3,51	21 000	6,15	24 462	7,17	1 006	2 161	3 010
	7	15	-	-	-	22	12 190	3,57	22 000	6,45	25 259	7,40	1 036	2 289	3 138
	5	18	-	-	-	23	12 414	3,64	23 000	6,74	26 055	7,64	1 076	2 418	3 276
	9	15	-	-	-	24	12 638	3,70	24 000	7,03	26 852	7,87	1 105	2 546	3 414
	12	12	-	-	-	24	12 638	3,70	24 000	7,03	26 852	7,87	1 105	2 546	3 414
	7	18	-	-	-	25	12 862	3,77	25 000	7,33	27 648	8,10	1 135	2 684	3 542
	9	18	-	-	-	27	13 310	3,90	27 000	7,91	29 241	8,57	1 204	2 940	3 819
	12	15	-	-	-	27	13 310	3,90	27 000	7,91	29 241	8,57	1 204	2 940	3 819
	5	24	-	-	-	29	13 759	4,03	29 000	8,50	30 834	9,04	1 273	3 207	4 085
	12	18	-	-	-	30	13 983	4,10	30 000	8,79	31 631	9,27	1 302	3 335	4 213
	15	15	-	-	-	30	13 983	4,10	30 000	8,79	31 631	9,27	1 302	3 335	4 213
	7	24	-	-	-	31	14 207	4,16	31 000	9,09	32 428	9,50	1 332	3 463	4 352
	9	24	-	-	-	33	14 655	4,30	33 000	9,67	34 021	9,97	1 401	3 730	4 618
	15	18	-	-	-	33	14 655	4,30	33 000	9,67	34 021	9,97	1 401	3 730	4 618
	18	18	-	-	-	36	15 328	4,49	36 000	10,55	36 410	10,67	1 500	4 115	5 023
	12	24	-	-	-	36	15 328	4,49	36 000	10,55	36 410	10,67	1 500	4 115	5 023
	15	24	-	-	-	39	16 000	4,69	38 200	11,20	38 800	11,37	1 599	4 509	5 427
	18	24	-	-	-	42	16 000	4,69	38 200	11,20	38 800	11,37	1 599	4 509	5 427
	24	24	-	-	-	48	16 000	4,69	38 200	11,20	38 800	11,37	1 599	4 509	5 427
3 блока	5	5	5	-	-	15	12 500	3,66	15 000	4,40	23 000	6,74	780	937	2 191
	5	5	7	-	-	17	13 208	3,87	17 000	4,98	24 517	7,19	858	1 164	2 447
	5	5	9	-	-	19	13 917	4,08	19 000	5,57	26 033	7,63	947	1 391	2 714
	5	7	7	-	-	19	13 917	4,08	19 000	5,57	26 033	7,63	947	1 391	2 714
	7	7	7	-	-	21	14 625	4,29	21 000	6,15	27 550	8,07	1 026	1 628	2 970
	5	7	9	-	-	21	14 625	4,29	21 000	6,15	27 550	8,07	1 026	1 628	2 970
	5	5	12	-	-	22	14 979	4,39	22 000	6,45	28 308	8,30	1 076	1 737	3 098
	5	9	9	-	-	23	15 333	4,49	23 000	6,74	29 067	8,52	1 115	1 855	3 237
	7	7	9	-	-	23	15 333	4,49	23 000	6,74	29 067	8,52	1 115	1 855	3 237
	5	7	12	-	-	24	15 688	4,60	24 000	7,03	29 825	8,74	1 154	1 964	3 365
	5	5	15	-	-	25	16 042	4,70	25 000	7,33	30 583	8,96	1 194	2 082	3 493
	7	9	9	-	-	25	16 042	4,70	25 000	7,33	30 583	8,96	1 194	2 082	3 493
	5	9	12	-	-	26	16 396	4,81	26 000	7,62	31 342	9,19	1 243	2 200	3 621
	7	7	12	-	-	26	16 396	4,81	26 000	7,62	31 342	9,19	1 243	2 200	3 621
	5	7	15	-	-	27	16 750	4,91	27 000	7,91	32 100	9,41	1 283	2 309	3 759
	9	9	9	-	-	27	16 750	4,91	27 000	7,91	32 100	9,41	1 283	2 309	3 759
	5	5	18	-	-	28	17 104	5,01	28 000	8,21	32 858	9,63	1 322	2 427	3 888
	7	9	12	-	-	28	17 104	5,01	28 000	8,21	32 858	9,63	1 322	2 427	3 888
	5	9	15	-	-	29	17 458	5,12	29 000	8,50	33 617	9,85	1 362	2 536	4 016
	5	12	12	-	-	29	17 458	5,12	29 000	8,50	33 617	9,85	1 362	2 536	4 016
	7	7	15	-	-	29	17 458	5,12	29 000	8,50	33 617	9,85	1 362	2 536	4 016
	5	7	18	-	-	30	17 813	5,22	30 000	8,79	34 375	10,07	1 401	2 654	4 154
	9	9	12	-	-	30	17 813	5,22	30 000	8,79	34 375	10,07	1 401	2 654	4 154
	7	9	15	-	-	31	18 167	5,32	31 000	9,09	35 133	10,30	1 451	2 773	4 282
	7	12	12	-	-	31	18 167	5,32	31 000	9,09	35 133	10,30	1 451	2 773	4 282
	5	9	18	-	-	32	18 521	5,43	32 000	9,38	35 892	10,52	1 490	2 881	4 411
	5	12	15	-	-	32	18 521	5,43	32 000	9,38	35 892	10,52	1 490	2 881	4 411
	7	7	18	-	-	32	18 521	5,43	32 000	9,38	35 892	10,52	1 490	2 881	4 411
	9	9	15	-	-	33	18 875	5,53	33 000	9,67	36 650	10,74	1 529	3 000	4 539
	9	12	12	-	-	33	18 875	5,53	33 000	9,67	36 650	10,74	1 529	3 000	4 539
	5	5	24	-	-	34	19 229	5,64	34 000	9,96	37 408	10,96	1 569	3 108	4 677
	7	9	18	-	-	34	19 229	5,64	34 000	9,96	37 408	10,96	1 569	3 108	4 677
	7	12	15	-	-	34	19 229	5,64	34 000	9,96	37 408	10,96	1 569	3 108	4 677
	5	12	18	-	-	35	19 583	5,74	35 000	10,26	38 167	11,19	1 618	3 227	4 805
	5	15	15	-	-	35	19 583	5,74	35 000	10,26	38 167	11,19	1 618	3 227	4 805
	5	7	24	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	9	9	18	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	9	12	15	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	12	12	12	-	-	36	19 938	5,84	36 000	10,55	38 925	11,41	1 658	3 345	4 934
	7	12	18	-	-	37	20 292	5,95	37 000	10,84	39 683	11,63	1 697	3 454	5 062
	7	15	15	-	-	37	20 292	5,95	37 000	10,84	39 683	11,63	1 697	3 454	5 062
	5	9	24	-	-	38	20 646	6,05	38 000	11,14	40 442	11,85	1 737	3 572	5 200
	5	15	18	-	-	38	20 646	6,05	38 000	11,14	40 442	11,85	1 737	3 572	5 200
	7	7	24	-	-	38	20 646	6,05	38 000	11,14	40 442	11,85	1 737	3 572	5 200
	9	12	18	-	-	39	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	15	15	-	-	39	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	12	15	-	-	39	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	9	24	-	-	40	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	15	18	-	-	40	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	12	24	-	-	41	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	18	18	-	-	41	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	9	24	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	15	18	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	12	18	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	15	15	-	-	42	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	12	24	-	-	43	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	18	18	-	-	43	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	15	24	-	-	44	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	12	24	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	18	18	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	15	18	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	15	15	-	-	45	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	15	24	-	-	46	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	18	24	-	-	47	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	15	24	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	12	24	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	18	18	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	15	18	-	-	48	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	18	24	-	-	49	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	18	24	-	-	51	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	15	24	-	-	51	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	18	18	-	-	51	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	5	24	24	-	-	53	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	18	24	-	-	54	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	15	24	-	-	54	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	18	18	18	-	-	54	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	7	24	24	-	-	55	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	9	24	24	-	-	57	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	18	24	-	-	57	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	12	24	24	-	-	60	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	18	18	24	-	-	60	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	15	24	24	-	-	63	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	18	24	24	-	-	66	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328
	24	24	24	-	-	72	21 000	6,15	38 200	11,20	41 200	12,08	1 786	3 690	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	17 000	4,98	20 000	5,86	31 000	9,09	1 174	1 401	2 852
	5	5	5	7	-	22	18 105	5,31	22 000	6,45	32 537	9,54	1 253	1 599	3 108
	5	5	5	9	-	24	19 211	5,63	24 000	7,03	34 074	9,99	1 352	1 786	3 365
	5	5	7	7	-	24	19 211	5,63	24 000	7,03	34 074	9,99	1 352	1 786	3 365
	5	5	7	9	-	26	20 316	5,95	26 000	7,62	35 611	10,44	1 441	1 983	3 631
	5	7	7	7	-	26	20 316	5,95	26 000	7,62	35 611	10,44	1 441	1 983	3 631
	5	5	5	12	-	27	20 868	6,12	27 000	7,91	36 379	10,66	1 490	2 082	3 759
	5	5	9	9	-	28	21 421	6,28	28 000	8,21	37 147	10,89	1 539	2 181	3 888
	5	7	7	9	-	28	21 421	6,28	28 000	8,21	37 147	10,89	1 539	2 181	3 888
	7	7	7	7	-	28	21 421	6,28	28 000	8,21	37 147	10,89	1 539	2 181	3 888
	5	5	7	12	-	29	21 974	6,44	29 000	8,50	37 916	11,11	1 589	2 279	4 026
	5	5	5	15	-	30	22 526	6,60	30 000	8,79	38 684	11,34	1 628	2 368	4 154
	5	7	9	9	-	30	22 526	6,60	30 000	8,79	38 684	11,34	1 628	2 368	4 154
	7	7	7	9	-	30	22 526	6,60	30 000	8,79	38 684	11,34	1 628	2 368	4 154
	5	5	9	12	-	31	23 079	6,76	31 000	9,09	39 453	11,56	1 677	2 467	4 282
	5	7	7	12	-	31	23 079	6,76	31 000	9,09	39 453	11,56	1 677	2 467	4 282
	5	5	7	15	-	32	23 632	6,93	32 000	9,38	40 221	11,79	1 727	2 566	4 411
	5	9	9	9	-	32	23 632	6,93	32 000	9,38	40 221	11,79	1 727	2 566	4 411
	7	7	9	9	-	32	23 632	6,93	32 000	9,38	40 221	11,79	1 727	2 566	4 411
	5	5	5	18	-	33	24 184	7,09	33 000	9,67	40 989	12,01	1 776	2 664	4 549
	5	7	9	12	-	33	24 184	7,09	33 000	9,67	40 989	12,01	1 776	2 664	4 549
	7	7	7	12	-	33	24 184	7,09	33 000	9,67	40 989	12,01	1 776	2 664	4 549
	5	5	9	15	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	5	5	12	12	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	5	7	7	15	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	7	9	9	9	-	34	24 737	7,25	34 000	9,96	41 758	12,24	1 816	2 763	4 677
	5	5	7	18	-	35	25 289	7,41	35 000	10,26	42 526	12,46	1 865	2 862	4 805
	5	9	9	12	-	35	25 289	7,41	35 000	10,26	42 526	12,46	1 865	2 862	4 805
	7	7	9	12	-	35	25 289	7,41	35 000	10,26	42 526	12,46	1 865	2 862	4 805
	5	7	9	15	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	5	7	12	12	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	7	7	7	15	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	9	9	9	9	-	36	25 842	7,57	36 000	10,55	43 295	12,69	1 914	2 950	4 934
	5	5	9	18	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	5	5	12	15	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	5	7	7	18	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	7	9	9	12	-	37	26 395	7,74	37 000	10,84	44 063	12,91	1 964	3 049	5 072
	5	9	9	15	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	5	9	12	12	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	7	7	9	15	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	7	7	12	12	-	38	26 947	7,90	38 000	11,14	44 832	13,14	2 003	3 148	5 200
	5	5	5	24	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	9	18	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	12	15	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	7	18	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	12	-	39	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	12	18	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	15	15	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	9	15	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	12	-	40	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	7	24	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	9	18	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	12	15	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	12	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	9	18	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	12	15	-	41	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	12	18	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	15	15	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	15	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	12	-	42	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	9	24	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	15	18	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	7	24	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	7	24	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	9	18	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	15	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	12	-	43	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	12	18	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	15	15	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	15	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	12	18	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	15	15	-	44	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	9	24	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	15	18	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	7	24	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	18	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	15	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	12	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	12	24	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	18	18	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	18	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	7	9	15	15	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	15	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	9	24	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	15	18	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	18	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	15	15	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	9	24	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	15	18	-	47	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	12	24	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	18	18	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	18	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	15	15	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	15	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	12	-	48	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	15	24	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	9	24	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	15	18	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	18	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	15	15	-	49	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	12	24	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	18	18	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	15	18	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	15	15	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	12	24	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	18	18	-	50	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	15	24	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	9	24	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	15	18	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	18	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	15	15	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	15	-	51	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	18	24	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	24	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	18	18	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	15	18	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	15	15	-	52	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	15	24	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	12	24	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	18	18	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	15	18	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	15	24	-	53	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	18	24	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	12	24	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	18	18	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	15	18	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	15	15	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	18	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	15	15	-	54	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	15	24	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	12	24	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	18	18	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	15	18	-	55	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	18	24	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	15	24	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	18	18	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	18	24	-	56	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	15	24	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	12	24	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	18	18	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	15	18	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	15	18	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	15	15	-	57	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	18	24	-	58	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	15	24	-	58	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	18	18	-	58	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	18	24	-	59	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	15	24	-	59	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	18	18	18	-	59	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	7	24	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	18	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	15	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	18	18	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	12	24	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	18	18	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	15	18	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	15	15	-	60	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	18	24	-	61	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	15	24	-	61	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	18	18	18	-	61	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	9	24	24	-	62	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	18	24	-	62	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	7	24	24	-	62	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	18	24	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	15	24	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	18	18	18	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	15	24	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	18	18	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	15	18	-	63	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	24	24	-	64	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	18	24	-	64	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	12	24	24	-	65	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	18	18	24	-	65	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	9	24	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	18	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	18	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	15	24	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	18	18	18	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	18	18	-	66	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	12	24	24	-	67	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	18	18	24	-	67	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	15	24	24	-	68	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	12	24	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	18	18	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	15	18	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	15	24	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	18	18	18	-	69	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	15	24	24	-	70	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	18	24	24	-	71	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	9	15	24	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	12	24	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	12	18	18	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	15	15	18	24	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	18	18	18	18	-	72	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	5	5	5	5	5	25	21 000	6,15	25 000	7,33	36 000	10,55	1 421	1 845	3 049
	5	5	5	5	7	27	22 000	6,45	27 000	7,91	38 000	11,14	1 451	1 993	3 375
	5	5	5	5	9	29	23 000	6,74	29 000	8,50	40 000	11,72	1 539	2 151	3 700
	5	5	5	7	7	29	23 000	6,74	29 000	8,50	40 000	11,72	1 539	2 151	3 700
	5	5	5	7	9	31	24 000	7,03	31 000	9,09	42 000	12,31	1 618	2 299	4 026
	5	5	7	7	7	31	24 000	7,03	31 000	9,09	42 000	12,31	1 618	2 299	4 026
	5	5	5	5	12	32	24 500	7,18	32 000	9,38	43 000	12,60	1 668	2 378	4 194
	5	5	5	9	9	33	25 000	7,33	33 000	9,67	44 000	12,90	1 707	2 457	4 352
	5	5	7	7	9	33	25 000	7,33	33 000	9,67	44 000	12,90	1 707	2 457	4 352
	5	7	7	7	7	33	25 000	7,33	33 000	9,67	44 000	12,90	1 707	2 457	4 352
	5	5	5	7	12	34	25 500	7,47	34 000	9,96	45 000	13,19	1 747	2 526	4 519
	5	5	5	5	15	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	5	5	7	9	9	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	5	7	7	7	9	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	7	7	7	7	7	35	26 000	7,62	35 000	10,26	46 000	13,48	1 786	2 605	4 677
	5	5	5	9	12	36	26 500	7,77	36 000	10,55	47 000	13,77	1 825	2 684	4 845
	5	5	7	7	12	36	26 500	7,77	36 000	10,55	47 000	13,77	1 825	2 684	4 845
	5	5	5	7	15	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	5	5	9	9	9	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	5	7	7	9	9	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	7	7	7	7	9	37	27 000	7,91	37 000	10,84	48 000	14,07	1 875	2 763	5 003
	5	5	5	5	18	38	27 500	8,06	38 000	11,14	49 000	14,36	1 914	2 832	5 171
	5	5	7	9	12	38	27 500	8,06	38 000	11,14	49 000	14,36	1 914	2 832	5 171
	5	7	7	7	12	38	27 500	8,06	38 000	11,14	49 000	14,36	1 914	2 832	5 171
	5	5	5	9	15	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	12	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	7	15	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	9	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	9	39	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	7	18	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	12	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	12	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	12	40	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	9	15	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	12	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	7	15	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	9	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	9	41	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	9	18	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	15	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	7	18	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	12	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	12	42	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	15	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	15	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	12	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	15	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	9	43	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	5	24	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	9	18	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	15	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	7	18	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	12	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	12	44	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	18	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	15	15	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	15	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	12	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	15	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	12	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	9	45	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	7	24	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	18	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	12	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	18	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	15	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	18	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	12	46	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	18	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	15	15	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	15	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	12	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	15	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	12	47	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	9	24	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	15	18	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	7	24	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	18	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	15	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	12	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	7	7	7	9	18	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	15	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	12	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	18	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	18	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	15	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	18	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	15	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	15	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	12	49	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	9	24	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	15	18	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	7	24	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	18	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	15	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	12	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	18	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	15	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	12	50	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	12	24	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	18	18	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	18	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	15	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	18	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	15	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	15	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	12	51	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	9	24	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	15	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	15	15	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	9	24	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	15	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	7	24	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	18	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	15	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	12	52	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	12	24	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	18	18	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	18	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	15	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	12	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	18	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	15	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	15	53	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	15	24	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	9	24	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	15	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	15	15	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	9	24	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	15	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	18	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	15	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	12	54	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	12	24	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	18	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	15	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	15	15	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	12	24	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	18	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	18	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	15	15	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	15	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	12	55	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	15	24	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	9	24	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	15	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	15	15	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	15	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	9	24	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	15	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	18	56	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	18	24	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	12	24	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	18	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	15	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	15	15	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	12	24	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	18	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	18	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	15	15	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	15	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	9	12	12	12	12	57	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	15	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	12	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	18	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	15	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	15	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	9	24	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	15	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	18	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	15	15	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	15	58	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	18	24	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	12	24	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	18	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	15	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	15	15	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	15	15	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	12	24	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	18	18	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	15	15	59	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	15	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	12	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	18	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	15	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	15	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	9	24	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	15	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	18	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	15	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	12	60	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	18	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	15	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	18	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	18	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	12	24	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	18	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	15	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	15	15	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	18	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	15	15	61	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	15	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	12	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	18	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	15	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	15	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	15	15	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	15	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	12	12	24	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	15	18	62	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	5	24	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	18	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	15	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	18	18	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	18	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	12	24	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	18	18	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	15	15	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	18	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	15	15	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	15	63	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	18	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	15	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	18	18	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	15	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	12	24	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	18	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	15	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	15	18	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	15	15	15	64	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	7	24	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	18	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	15	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	18	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	12	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	18	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	15	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	15	15	15	15	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	18	24	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	18	18	65	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	18	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	15	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	18	18	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	15	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	12	12	24	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	15	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	15	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	9	12	15	15	15	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	18	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	15	15	66	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	9	24	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	15	18	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	7	24	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	9	18	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	15	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	18	18	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	12	24	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	18	18	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	15	15	18	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	15	15	15	15	67	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	18	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	12	18	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	15	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	18	18	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	15	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	18	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	15	15	15	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	15	24	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	18	18	18	68	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	9	24	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	15	18	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	7	24	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	9	18	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	18	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	12	24	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	18	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	15	15	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	15	15	15	15	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	15	18	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	15	15	15	69	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	12	24	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	5	18	18	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	12	18	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	15	15	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	9	18	18	18	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	12	15	24	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	12	15	18	18	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	15	15	15	18	70	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	9	24	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	9	15	18	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	12	18	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	15	15	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	12	18	18	18	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	15	15	18	18	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	9	24	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	7	7	15	18	24	71	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	12	24	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	5	7	18	18	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	15	15	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	9	18	18	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	12	15	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	12	15	18	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	9	15	15	15	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	18	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	12	12	24	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	12	15	15	18	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328
	12	15	15	15	15	72	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
2 блока	5	5	-	-	-	10	11 400	3,34	12 000	3,52	18 840	5,52	627	817	1 502
	5	7	-	-	-	12	11 847	3,47	14 400	4,22	20 851	6,11	694	1 008	1 768
	5	9	-	-	-	14	12 294	3,60	16 800	4,92	22 862	6,70	760	1 198	2 025
	7	7	-	-	-	14	12 294	3,60	16 800	4,92	22 862	6,70	760	1 198	2 025
	7	9	-	-	-	16	12 742	3,73	19 200	5,63	24 873	7,29	827	1 397	2 291
	5	12	-	-	-	17	12 965	3,80	20 400	5,98	25 879	7,58	856	1 492	2 424
	9	9	-	-	-	18	13 189	3,87	21 600	6,33	26 884	7,88	884	1 597	2 557
	7	12	-	-	-	19	13 413	3,93	22 800	6,68	27 890	8,17	922	1 711	2 690
	5	15	-	-	-	20	13 636	4,00	24 000	7,03	28 895	8,47	951	1 816	2 814
	9	12	-	-	-	21	13 860	4,06	25 200	7,39	29 901	8,76	989	1 930	2 947
	7	15	-	-	-	22	14 083	4,13	26 400	7,74	30 906	9,06	1 017	2 044	3 080
	5	18	-	-	-	23	14 307	4,19	27 600	8,09	31 912	9,35	1 055	2 158	3 213
	9	15	-	-	-	24	14 531	4,26	28 800	8,44	32 917	9,65	1 084	2 281	3 346
	12	12	-	-	-	24	14 531	4,26	28 800	8,44	32 917	9,65	1 084	2 281	3 346
	7	18	-	-	-	25	14 754	4,32	30 000	8,79	33 923	9,94	1 112	2 405	3 479
	9	18	-	-	-	27	15 202	4,46	32 400	9,50	35 934	10,53	1 179	2 652	3 745
	12	15	-	-	-	27	15 202	4,46	32 400	9,50	35 934	10,53	1 179	2 652	3 745
	5	24	-	-	-	29	15 649	4,59	34 800	10,20	37 945	11,12	1 245	2 918	4 002
	12	18	-	-	-	30	15 872	4,65	36 000	10,55	38 950	11,42	1 274	3 061	4 135
	15	15	-	-	-	30	15 872	4,65	36 000	10,55	38 950	11,42	1 274	3 061	4 135
	7	24	-	-	-	31	16 096	4,72	37 200	10,90	39 956	11,71	1 312	3 203	4 268
	9	24	-	-	-	33	16 543	4,85	39 600	11,61	41 967	12,30	1 378	3 489	4 534
	15	18	-	-	-	33	16 543	4,85	39 600	11,61	41 967	12,30	1 378	3 489	4 534
	18	18	-	-	-	36	17 214	5,05	42 000	12,31	44 983	13,18	1 473	3 802	4 924
	12	24	-	-	-	36	17 214	5,05	42 000	12,31	44 983	13,18	1 473	3 802	4 924
	15	24	-	-	-	39	17 885	5,24	42 700	12,51	48 000	14,07	1 568	3 897	5 323
	18	24	-	-	-	42	17 885	5,24	42 700	12,51	48 000	14,07	1 568	3 897	5 323
	24	24	-	-	-	48	17 885	5,24	42 700	12,51	48 000	14,07	1 568	3 897	5 323
3 блока	5	5	5	-	-	15	15 000	4,40	18 000	5,28	27 600	8,09	751	1 169	2 167
	5	5	7	-	-	17	15 706	4,60	20 400	5,98	29 467	8,64	837	1 350	2 443
	5	5	9	-	-	19	16 412	4,81	22 800	6,68	31 333	9,18	913	1 530	2 700
	5	7	7	-	-	19	16 412	4,81	22 800	6,68	31 333	9,18	913	1 530	2 700
	7	7	7	-	-	21	17 119	5,02	25 200	7,39	33 200	9,73	998	1 711	2 956
	5	7	9	-	-	21	17 119	5,02	25 200	7,39	33 200	9,73	998	1 711	2 956
	5	5	12	-	-	22	17 472	5,12	26 400	7,74	34 133	10,00	1 036	1 806	3 089
	5	9	9	-	-	23	17 825	5,22	27 600	8,09	35 067	10,28	1 074	1 901	3 213
	7	7	9	-	-	23	17 825	5,22	27 600	8,09	35 067	10,28	1 074	1 901	3 213
	5	7	12	-	-	24	18 178	5,33	28 800	8,44	36 000	10,55	1 122	1 996	3 346
	5	5	15	-	-	25	18 531	5,43	30 000	8,79	36 933	10,82	1 160	2 101	3 470
	7	9	9	-	-	25	18 531	5,43	30 000	8,79	36 933	10,82	1 160	2 101	3 470
	5	9	12	-	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 196	3 603
	7	7	12	-	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 196	3 603
	5	7	15	-	-	27	19 237	5,64	32 400	9,50	38 800	11,37	1 236	2 300	3 726
	9	9	9	-	-	27	19 237	5,64	32 400	9,50	38 800	11,37	1 236	2 300	3 726
	5	5	18	-	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 405	3 859
	7	9	12	-	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 405	3 859
	5	9	15	-	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 510	3 983
	5	12	12	-	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 510	3 983
	7	7	15	-	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 510	3 983
	5	7	18	-	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 614	4 116
	9	9	12	-	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 614	4 116
	7	9	15	-	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 728	4 249
	7	12	12	-	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 728	4 249
	5	9	18	-	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 842	4 373
	5	12	15	-	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 842	4 373
	7	7	18	-	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 842	4 373
	9	9	15	-	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 947	4 506
	9	12	12	-	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 947	4 506
	5	5	24	-	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	3 061	4 629
	7	9	18	-	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	3 061	4 629
	7	12	15	-	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	3 061	4 629
	5	12	18	-	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	3 175	4 762
	5	15	15	-	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	3 175	4 762
	5	7	24	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	9	9	18	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	9	12	15	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	12	12	12	-	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	3 175	4 886
	7	12	18	-	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	3 175	5 019
	7	15	15	-	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	3 175	5 019
	5	9	24	-	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	3 175	5 143
	5	15	18	-	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	3 175	5 143
	7	7	24	-	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	3 175	5 143
	9	12	18	-	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	15	15	-	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	12	15	-	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	9	24	-	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	15	18	-	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	12	24	-	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	18	18	-	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	9	24	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	15	18	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	12	18	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	15	15	-	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	12	24	-	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	18	18	-	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	15	24	-	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	12	24	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	18	18	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	15	18	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	15	15	-	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	15	24	-	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	18	24	-	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	15	24	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	12	24	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	18	18	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	15	18	-	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	18	24	-	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	18	24	-	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	15	24	-	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	18	18	-	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	5	24	24	-	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	18	24	-	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	15	24	-	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	18	18	18	-	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	7	24	24	-	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	9	24	24	-	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	18	24	-	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	12	24	24	-	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	18	18	24	-	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	15	24	24	-	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	18	24	24	-	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276
	24	24	24	-	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 260	5 276

Примечания:

1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	5	5	5	-	20	16 765	4,91	24 000	7,03	32 267	9,46	960	1 530	2 823
	5	5	5	7	-	22	17 472	5,12	26 400	7,74	34 133	10,00	1 036	1 711	3 089
	5	5	5	9	-	24	18 178	5,33	28 800	8,44	36 000	10,55	1 122	1 892	3 346
	5	5	7	7	-	24	18 178	5,33	28 800	8,44	36 000	10,55	1 122	1 892	3 346
	5	5	7	9	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 072	3 603
	5	7	7	7	-	26	18 884	5,53	31 200	9,14	37 867	11,10	1 198	2 072	3 603
	5	5	5	12	-	27	19 237	5,64	32 400	9,50	38 800	11,37	1 236	2 167	3 726
	5	5	9	9	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 262	3 859
	5	7	7	9	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 262	3 859
	7	7	7	7	-	28	19 590	5,74	33 600	9,85	39 733	11,65	1 283	2 262	3 859
	5	5	7	12	-	29	19 943	5,85	34 800	10,20	40 667	11,92	1 321	2 367	3 983
	5	5	5	15	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 462	4 116
	5	7	9	9	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 462	4 116
	7	7	7	9	-	30	20 296	5,95	36 000	10,55	41 600	12,19	1 359	2 462	4 116
	5	5	9	12	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 567	4 249
	5	7	7	12	-	31	20 649	6,05	37 200	10,90	42 533	12,47	1 397	2 567	4 249
	5	5	7	15	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 671	4 373
	5	9	9	9	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 671	4 373
	7	7	9	9	-	32	21 002	6,16	38 400	11,25	43 467	12,74	1 445	2 671	4 373
	5	5	5	18	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 785	4 506
	5	7	9	12	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 785	4 506
	7	7	7	12	-	33	21 356	6,26	39 600	11,61	44 400	13,01	1 483	2 785	4 506
	5	5	9	15	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	5	5	12	12	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	5	7	7	15	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	7	9	9	9	-	34	21 709	6,36	40 800	11,96	45 333	13,29	1 521	2 871	4 629
	5	5	7	18	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	2 975	4 762
	5	9	9	12	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	2 975	4 762
	7	7	9	12	-	35	22 062	6,47	42 000	12,31	46 267	13,56	1 559	2 975	4 762
	5	7	9	15	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	5	7	12	12	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	7	7	7	15	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	9	9	9	9	-	36	22 415	6,57	42 000	12,31	47 200	13,83	1 606	2 975	4 886
	5	5	9	18	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	5	5	12	15	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	5	7	7	18	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	7	9	9	12	-	37	22 768	6,67	42 000	12,31	48 133	14,11	1 644	2 975	5 019
	5	9	9	15	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	5	9	12	12	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	7	7	9	15	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	7	7	12	12	-	38	23 121	6,78	42 000	12,31	49 067	14,38	1 683	2 975	5 143
	5	5	5	24	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	9	18	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	12	15	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	7	18	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	9	12	-	39	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	12	18	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	15	15	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	9	15	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	12	-	40	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	7	24	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	9	18	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	12	15	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	12	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	9	18	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	12	15	-	41	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	12	18	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	5	7	15	15	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	9	9	9	15	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	9	9	12	12	-	42	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 720	3 051	5 275
	5	5	9	24	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	15	18	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	7	24	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	7	24	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	9	18	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	15	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	12	-	43	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	12	18	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	15	15	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	15	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	12	18	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	15	15	-	44	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	9	24	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	15	18	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	7	24	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	9	18	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	12	15	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	12	-	45	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	12	24	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	5	5	18	18	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328
	7	9	12	18	-	46	27 500	8,06	38 200	11,20	45 600	13,36	2 052	3 246	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
	9	12	12	12	-	45	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	12	24	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	18	18	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	18	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	15	15	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	15	-	46	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	9	24	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	15	18	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	18	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	15	15	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	9	24	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	15	18	-	47	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	12	24	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	18	18	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	12	18	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	15	15	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	15	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	12	-	48	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	5	15	24	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	9	24	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	15	18	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	18	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	15	15	-	49	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	12	24	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	18	18	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	15	18	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	15	15	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	12	24	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	18	18	-	50	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	15	24	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	9	24	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	15	18	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	18	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	15	15	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	15	-	51	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
4 блока	5	5	18	24	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	12	24	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	18	18	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	15	18	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	15	15	-	52	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	15	24	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	12	24	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	18	18	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	15	18	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	15	24	-	53	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	18	24	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	12	24	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	18	18	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	15	18	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	15	15	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	18	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	15	15	-	54	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	15	24	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	12	24	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	18	18	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	15	18	-	55	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	18	24	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	15	24	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	18	18	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	18	24	-	56	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	15	24	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	12	24	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	18	18	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	15	18	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	15	18	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	15	15	-	57	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	18	24	-	58	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	15	24	-	58	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	18	18	-	58	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	18	24	-	59	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	15	24	-	59	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
4 блока	5	18	18	18	-	59	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	7	24	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	18	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	15	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	18	18	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	12	24	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	18	18	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	15	18	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	15	15	-	60	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	18	24	-	61	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	15	24	-	61	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	18	18	18	-	61	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	9	24	24	-	62	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	18	24	-	62	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	7	24	24	-	62	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	18	24	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	15	24	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	18	18	18	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	15	24	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	18	18	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	15	18	-	63	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	9	24	24	-	64	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	18	24	-	64	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	12	24	24	-	65	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	18	18	24	-	65	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	9	24	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	18	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	18	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	15	24	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	18	18	18	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	18	18	-	66	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	12	24	24	-	67	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	18	18	24	-	67	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	15	24	24	-	68	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	12	24	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	18	18	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	15	18	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	15	24	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	18	18	18	-	69	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	7	15	24	24	-	70	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	5	18	24	24	-	71	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	9	15	24	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	12	24	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	12	18	18	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	15	15	18	24	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276
	18	18	18	18	-	72	23 474	6,88	42 700	12,51	50 000	14,65	1 721	3 051	5 276

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	5	5	5	5	5	25	23 474	6,88	30 000	8,79	39 240	11,50	1 426	1 854	2 909
	5	5	5	5	7	27	24 592	7,21	32 400	9,50	41 420	12,14	1 502	2 053	3 337
	5	5	5	5	9	29	25 709	7,54	34 800	10,20	43 600	12,78	1 578	2 243	3 631
	5	5	5	7	7	29	25 709	7,54	34 800	10,20	43 600	12,78	1 578	2 243	3 631
	5	5	5	7	9	31	26 827	7,86	37 200	10,90	45 780	13,42	1 654	2 443	3 916
	5	5	7	7	7	31	26 827	7,86	37 200	10,90	45 780	13,42	1 654	2 443	3 916
	5	5	5	5	12	32	27 386	8,03	38 400	11,25	46 870	13,74	1 702	2 538	4 068
	5	5	5	9	9	33	27 945	8,19	39 600	11,61	47 960	14,06	1 740	2 633	4 211
	5	5	7	7	9	33	27 945	8,19	39 600	11,61	47 960	14,06	1 740	2 633	4 211
	5	7	7	7	7	33	27 945	8,19	39 600	11,61	47 960	14,06	1 740	2 633	4 211
	5	5	5	7	12	34	28 504	8,35	40 800	11,96	49 050	14,38	1 778	2 728	4 354
	5	5	5	5	15	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	5	5	7	9	9	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	5	7	7	7	9	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	7	7	7	7	7	35	29 063	8,52	42 000	12,31	50 140	14,70	1 816	2 833	4 506
	5	5	5	9	12	36	29 621	8,68	42 000	12,31	51 230	15,01	1 854	2 833	4 648
	5	5	7	7	12	36	29 621	8,68	42 000	12,31	51 230	15,01	1 854	2 833	4 648
	5	5	5	7	15	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	5	5	9	9	9	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	5	7	7	9	9	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	7	7	7	7	9	37	30 180	8,85	42 000	12,31	52 320	15,33	1 892	2 833	4 791
	5	5	5	5	18	38	30 739	9,01	42 000	12,31	53 410	15,65	1 930	2 833	4 943
	5	5	7	9	12	38	30 739	9,01	42 000	12,31	53 410	15,65	1 930	2 833	4 943
	5	7	7	7	12	38	30 739	9,01	42 000	12,31	53 410	15,65	1 930	2 833	4 943
	5	5	5	9	15	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	12	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	7	15	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	9	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	9	39	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	7	18	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	12	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	12	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	12	40	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	9	15	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	12	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	7	15	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	9	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	9	41	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	9	18	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	15	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	7	18	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	12	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	12	42	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	15	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	15	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	12	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	15	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	9	43	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	5	24	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	9	18	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	15	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	7	18	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	12	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	12	44	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	18	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	15	15	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	15	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	12	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	15	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	12	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	9	45	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	7	24	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	18	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	12	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	18	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	15	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	18	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	12	46	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	18	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	15	15	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	15	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	12	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	15	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	12	47	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	9	24	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	15	18	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	7	24	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	18	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	15	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	12	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	5	7	12	12	12	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	18	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	15	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	12	48	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	18	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	18	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	15	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	18	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	15	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	15	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	12	49	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	9	24	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	15	18	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	7	24	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	18	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	15	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	12	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	18	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	15	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	12	50	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	12	24	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	18	18	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	18	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	15	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	18	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	15	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	15	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	12	51	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	9	24	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	15	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	15	15	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	9	24	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	15	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	7	24	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	18	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	15	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	12	52	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	12	24	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	18	18	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	18	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	15	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	12	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	18	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	15	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	15	53	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	15	24	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	9	24	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	15	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	15	15	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	9	24	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	15	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	18	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	15	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	12	54	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	12	24	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	18	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	15	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	15	15	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	12	24	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	18	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	18	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	15	15	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	15	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	12	55	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	15	24	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	9	24	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	15	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	15	15	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	15	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	9	24	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	15	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	18	56	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	18	24	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	12	24	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	18	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	15	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	15	15	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	12	24	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	18	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	18	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	15	15	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	9	9	12	12	15	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	12	57	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	15	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	12	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	18	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	15	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	15	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	9	24	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	15	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	18	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	15	15	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	15	58	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	18	24	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	12	24	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	18	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	15	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	15	15	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	15	15	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	12	24	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	18	18	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	15	15	59	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	15	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	18	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	15	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	15	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	9	24	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	15	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	18	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	15	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	12	60	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	18	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	15	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	18	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	18	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	12	24	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	18	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	15	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	15	15	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	18	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	15	15	61	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	15	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	12	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	18	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	15	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	15	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	15	15	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	15	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	12	12	24	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	15	18	62	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	5	24	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	18	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	15	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	18	18	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	18	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	12	24	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	18	18	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	15	15	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	18	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	15	15	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	15	63	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	18	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	15	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	18	18	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	15	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	12	24	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	18	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	15	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	15	18	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	15	15	15	64	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	7	24	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	18	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	15	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	18	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	12	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	18	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	15	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	15	15	15	15	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	18	24	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	18	18	65	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	18	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	15	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	18	18	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	15	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	12	12	24	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	12	12	48	28 000	8,21	38 200	11,20	50 000	14,65	1 954	2 911	5 328

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.

MU5R40

R32

НАГРЕВ

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ (КБТЕ/Ч)						ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ)		
							МИНИМАЛЬНАЯ		НОМИНАЛЬНАЯ		МАКСИМАЛЬНАЯ				
	БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 4	БЛОК 5	ВСЕГО	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	БТЕ/ЧАС	КВТ	МИН.	НОМ.	МАКС.
5 блоков	9	9	15	15	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	15	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	15	15	15	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	18	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	15	15	66	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	9	24	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	15	18	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	7	24	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	9	18	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	15	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	18	18	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	12	24	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	18	18	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	15	15	18	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	15	15	15	15	67	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	18	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	12	18	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	15	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	18	18	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	15	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	18	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	15	15	15	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	15	24	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	18	18	18	68	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	9	24	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	15	18	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	7	24	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	9	18	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	18	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	12	24	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	18	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	15	15	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	15	15	15	15	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	15	18	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	15	15	15	69	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	12	24	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	5	18	18	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	12	18	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	15	15	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	9	18	18	18	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	12	15	24	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	12	15	18	18	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	15	15	15	18	70	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	9	24	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	9	15	18	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	12	18	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	15	15	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	12	18	18	18	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	15	15	18	18	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	9	24	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	7	7	15	18	24	71	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	12	24	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	5	7	18	18	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	15	15	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	9	18	18	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	12	15	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	12	15	18	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	9	15	15	15	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	18	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	12	12	24	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	12	15	15	18	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086
	12	15	15	15	15	72	31 298	9,17	42 700	12,51	54 500	15,97	1 968	2 928	5 086

Примечания:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °C СТ / 19 °C ВТ; температура наружного воздуха 35 °C СТ.
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °C СТ; температура наружного воздуха 7 °C СТ / 6 °C СТ.
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 72 кБТЕ/ч.
4. К наружному блоку должно быть подключено минимум два внутренних блока.