
Настенная сплит-система

ON-OFF, DC INVERTER

Серия

PREMIÈRE

I'm new

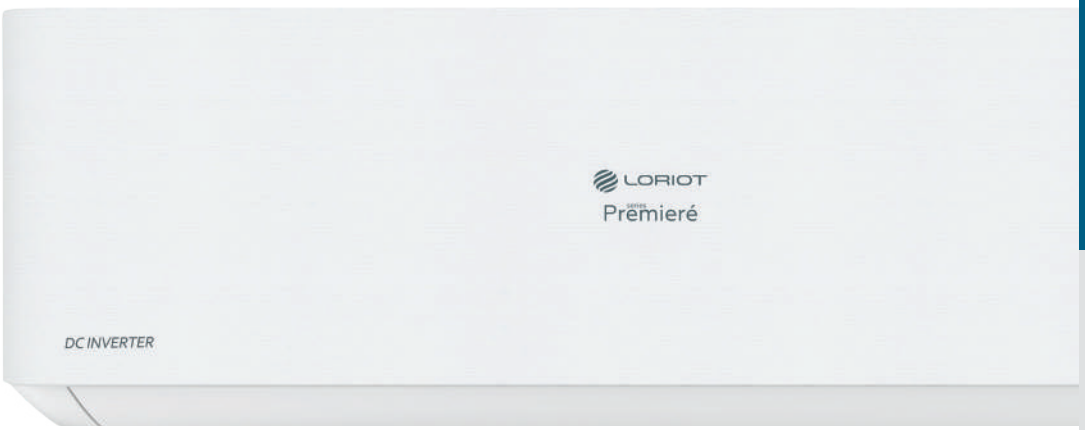





Кондиционеры воздуха серии Première – современные бытовые сплит-системы, которые обеспечат непревзойденный комфорт благодаря технологичной производственной платформе и широкому функционалу.

Долговечные производительные компрессоры, безупречная сборка, удобное и понятное управление всеми режимами работы – премиальный уровень комфорта.

Premium line

Серия Première в классическом on/off решении представлена модельным рядом – от 2,2 до 7,33 кВт по холодопроизводительности, в конфигурации с инверторным компрессором - от 2,6 до 6,84 кВт.



Гарантия
4 года



Низкий
уровень шума







7

Intelligent Flow - 7 скоростей интенсивности обдува для максимального комфорта

4D Air Flow – регулировка изменения положения горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта ДУ

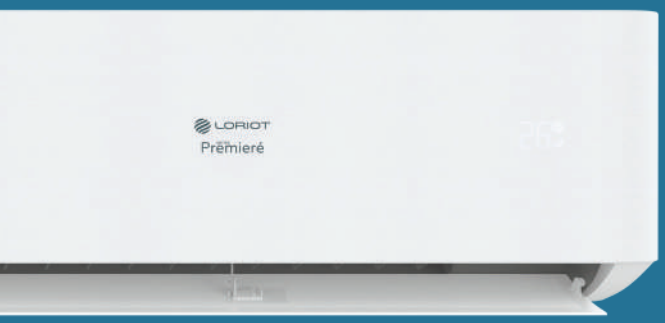

Деликатный обдув благодаря уникальным жалюзи в форме лепестка с десятками микроотверстий – идеальное рассеивание охлажденного воздуха*

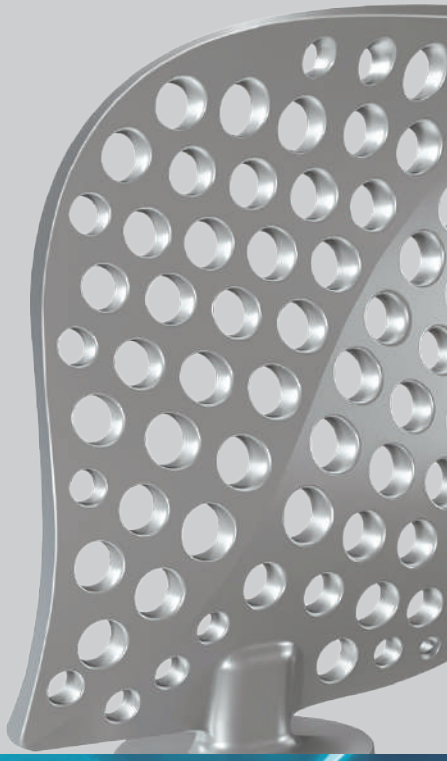

*Для моделей инвертерного типа

COLD PLAZMA

COLD PLAZMA

Кондиционер оснащен специальным устройством для генерации отрицательно и положительно заряженных частиц, которые уничтожают бактерии, частицы пыли, находящиеся в воздухе в помещении (для инверторных моделей; модели типа « on-off» оснащены ионизатором воздуха).



LORIOT

- 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Функция iFEEL
- Подготовка к Wi-Fi
- Два встроенных фильтра: серебряный и карбоновый
- Функция самодиагностики
- Функция «Авторестарт»
- Ночной режим
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический режим работы
- Режим работы TURBO





Настенная сплит-система серии PREMIÈRE DC Inverter


Общие характеристики системы			LAC-09TPRI	LAC-12TPRI	LAC-18TPRI	LAC-24TPRI
Производительность, кВт	Охлаждение		2,60 (0,94~3,30)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,90)	6,84 (1,83~7,82)
	Обогрев		2,63 (0,94~3,36)	3,42 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05(1,85~7,96)
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,82 (0,24~1,38)	1,13 (0,29~1,50)	1,57 (0,33-2,35)	2,09 (0,41~2,80)
	Обогрев		0,76 (0,24~1,55)	1,0 (0,29~1,72)	1,38 (0,34-2,55)	1,90 (0,42~3,00)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/ Класс	3,21/A	3,21/A	3,24/A	3,24/A
	Обогрев	COP/ Класс	3,61/A	3,61/A	3,71/A	3,71/A
Сезонная энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	SEER/ Класс	6,10/A++	6,10/A++	6,10/A++	6,50/A++
	Обогрев	SCOP/ Класс	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+	4,00/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		4,0 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	9,8 (2,3~13,0)
	Обогрев		3,8 (1,2~9,0)	5,1 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	8,6 (2,3~14,0)
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Годовое энергопотребление, кВт	Охлаждение		149	195	293	366
Сторона подключения			Внутренний блок			
Максимальная длина фреонопровода, м			25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Сечение кабеля питания			4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Сечение межблочного кабеля			2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75


Внутренний блок		LAC-09TPRI-IN	LAC-12TPRI-IN	LAC-18TPRI-IN	LAC-24TPRI-IN
Расход воздуха (охлаждение/обогрев), м³/ч		560/560	560/560	820/820	1100/1100
Осушение, л/ч		1,0	1,2	1,5	1,8
Уровень звукового давления, дБ(А)		20/22/27/ 29/31/33/36	20/22/27/ 29/31/33/36	22/25/29/ 33/36/39/43	25/28/33/ 35/38/41/44
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
	В упаковке	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	11,0	14,0
	В упаковке	10,0	10,0	13,0	17,0


Наружный блок		LAC-09TPRI-OUT	LAC-12TPRI-OUT	LAC-18TPRI-OUT	LAC-24TPRI-OUT
Уровень звукового давления, дБ(А)		50	50	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 - +53 °С			
	Обогрев	-20 - +30 °С			
Заправочный вес хладагента (R410A), г		490	490	1000	1110
Компрессор	производитель	RECHI	RECHI	GMCC	SANYO
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380
	В упаковке	765x481x310	765x481x310	890x628x385	960x732x400
Вес, кг	Без упаковки	22,0	22,0	31,0	40,0
	В упаковке	24,0	24,0	34,0	43,0

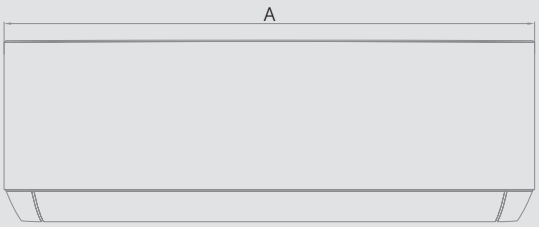



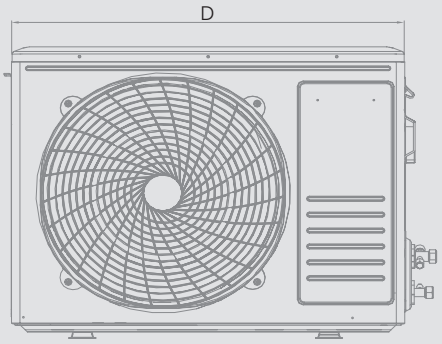



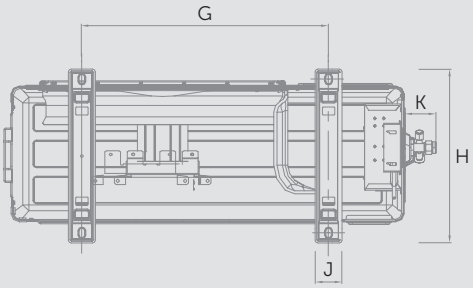

Модель	Внутренний блок, мм.			Наружный блок, мм.						
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
LAC-09TPRI-IN/LAC-09TPRI-OUT	790	192	275	712	459	276	325	310	52	55
LAC-12TPRI-IN/LAC-12TPRI-OUT	790	192	275	712	459	276	325	310	48	55
LAC-18TPRI-IN/LAC-18TPRI-OUT	920	195	306	853	602	349	465	385	53,9	52
LAC-24TPRI-IN/LAC-24TPRI-OUT	1100	222	333	920	699	380	500	415	58,6	63

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

подключение коммуникаций внутреннего блока слева или справа в зависимости от архитектуры пространства.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

позволяет осуществлять обслуживание кондиционера воздуха быстрее, чем когда-либо – доступ ко всем ключевым узлам за несколько движений.