
Настенная сплит-система

ON-OFF, DC INVERTER

Серия

PRESTIGÈ

I'm new

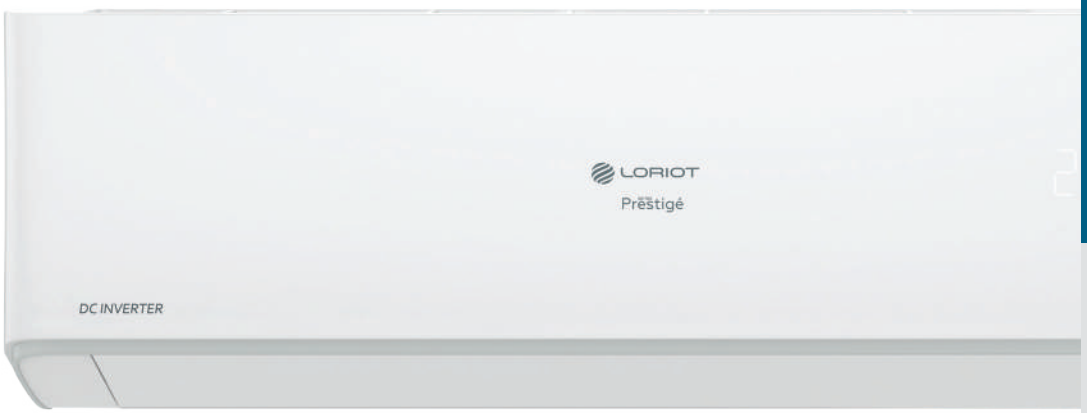





Кондиционеры воздуха серии Prestigè – технологичность и производительность премиум-класса.

Превосходный уровень комфорта и надежность, которой доверяют миллионы пользователей во всем мире.


Функциональность, элегантный дизайн и высокое качество в деталях не оставят вас равнодушными.

Premium line

Серия Prestige в классическом on/off решении представлена модельным рядом – от 2,8 до 7 кВт по холодопроизводительности, в конфигурации с инверторным компрессором - от 2,7 до 7,3 кВт.



Гарантия
5 лет



Низкий
уровень шума




RU

Удобный и интуитивно понятный пульт дистанционного управления на русском языке - с заботой о вашем комфорте.

Golden

Специальное антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменника GOLDEN FIN защищает и продлевает срок службы кондиционера. Ускоряет процесс размораживания, значительно снижая энергозатраты. Покрытие устойчиво к морскому воздуху и прочим активным коррозийным средам.

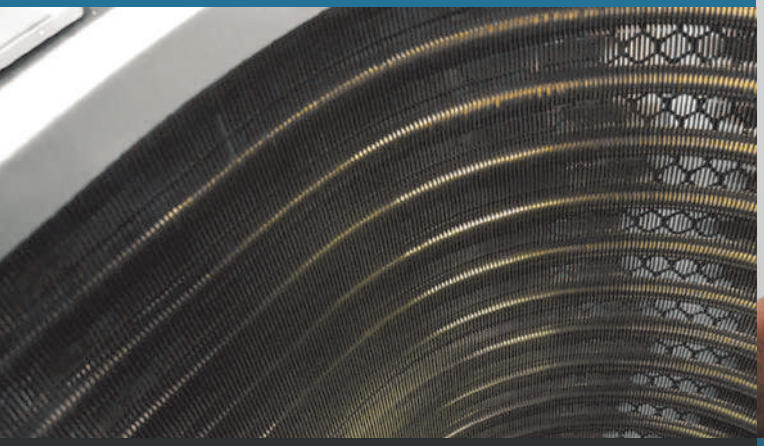


Возможность подключения к Wi-Fi – просто вставьте модуль в виде «флешки» и наслаждайтесь удобством управления кондиционером из любой точки мира.



COLD PLAZMA

COLD PLAZMA

Кондиционер оснащен специальным устройством для генерации отрицательно и положительно заряженных частиц, которые уничтожают бактерии, частицы пыли, находящиеся в воздухе в помещении (для инверторных моделей; модели типа « on-off» оснащены ионизатором воздуха).

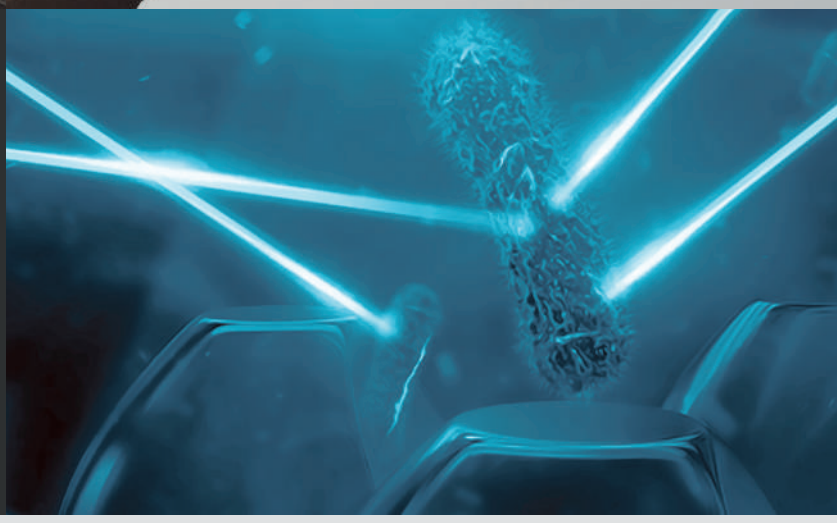



- 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- 4D Air Flow
  Изменение положения жалюзи с пульта ДУ
- Функция iFEEL
- Подготовка к Wi-Fi
- Два встроенных фильтра: карбоновый и антибактериальный
- Высокотемпературная очистка
- Ночной режим
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический режим работы
- Режим работы TURBO

Настенная сплит-система серии PRESTIGÈ DC Inverter

Общие характеристики системы			LAC-09AHI	LAC-12AHI	LAC-18AHI	LAC-24AHI
Производительность, кВт	Охлаждение		2,70 (0,60-3,1)	3,7 (0,80-4,10)	5,3 (1,30-5,70)	7,30 (1,80-7,40)
	Обогрев		2,80 (0,80-3,40)	3,80 (1,0-4,20)	5,60 (1,30-6,00)	7,20 (1,80-8,00)
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,81 (0,10-1,60)	1,18 (0,10-1,60)	1,65 (0,29-2,10)	2,20 (0,23-2,76)
	Обогрев		0,72 (0,30-1,50)	1,10 (0,30-1,60)	1,47 (0,25-1,80)	2,20 (0,23-2,53)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER/Класс	3,3/A	3,22/A	3,21/A	3,32/A
	Обогрев	COP/Класс	3,9/A	3,62/A	3,81/A	3,6/A
Сезонная энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	SEER/Класс	6,5/A++	6,2/A++	6,5/A++	6.5/A++
	Обогрев	SCOP/Класс	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		3,5 (0,6-8,5)	5,4 (0,7-7,8)	7,8 (2,2-9,3)	10,0 (1,0-12,0)
	Обогрев		3,1 (0,8-8,5)	5,1 (1,5-8,0)	6,5 (2,0-8,0)	9,5 (1,0-11,0)
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Сторона подключения			Внутренний блок			
Максимальная длина фреонопровода, м			20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Внутренний блок			**LAC-09AHI-IN**	**LAC-12AHI-IN**	**LAC-18AHI-IN**	**LAC-24AHI-IN**
Расход воздуха (охлаждение/обогрев), м³/ч			600	600	850	1300
Осушение, л/ч			1,3	1,7	2,5	3,1
Уровень звукового давления, дБ(А)			21/27/30/33/38	23/30/33/35/41	25/32/33/38/45	25/32/33/38/45
Диаметр дренажной трубы, мм			16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки		788x292x198	788x292x198	940x316x224	1121x329x231
	В упаковке		880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1210x400x327
Вес, кг	Без упаковки		7,5	8,5	11,0	14,0
	В упаковке		10,0	11,0	14,0	17,0
Наружный блок			**LAC-09AHI-OUT**	**LAC-12AHI-OUT**	**LAC-18AHI-OUT**	**LAC-24AHI-OUT**
Уровень звукового давления, дБ(А)			52	52	54	62
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		0 - +48 °C			
	Обогрев		-15 - +24 °C			
Заправочный вес хладагента (R32), г			570	560	1030	1300
Компрессор	Производитель		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки		649x450x232	705x530x280	785x555x300	900x700x350
	В упаковке		760x510x315	825x595x345	903x615x382	1015x762x425
Вес, кг	Без упаковки		18,5	21,0	27,0	39,0
	В упаковке		21,0	24,0	30,0	42,0