Настенный тип

MKG



MKG_C



MKG_D



Автоматическое качание жалюзи

Автоматическое качание горизонтальных жалюзи обеспечивает равномерное распределение холодного или теплого воздуха по максимальной площади помещения.



Простота эксплуатации

Панель легко снимается, что обеспечивает простое обслуживание фильтра.




Встроенный трехходовой клапан

Настенные фанкойлы поставляются с уже встроенным 3-ходовым клапаном, что значительно снижает затраты и время на монтаж.



Современный дизайн

Лаконичный дизайн панелей блоков позволяет с легкостью подобрать решение к любой интерьерной и технической задаче. Фанкойлы поставляются в двух вариантах: с классической белой панелью и дизайнерской.



Низкий уровень шума

Трехскоростной малошумный вентилятор обеспечивает комфортную среду в помещении.



AC-фанкойлы

Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.

Пульты индивидуальные



R51
В комплекте



KJR-29B/BK-E
Опция

Центральный пульт




CCM30/BKE-A
Опция



Фанкойл MKG в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порт PQE.

Подключение к центральному контроллеру Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE.

Подключение к BMS по протоколу Modbus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.

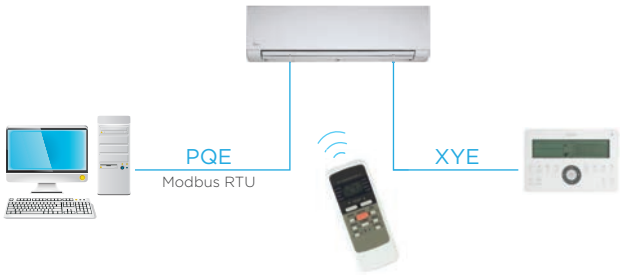

Технические характеристики

Встроенный трехходовой клапан | Фильтр в комплекте | ИК-пульт в комплекте | Комфортное воздухораспределение

2-трубный

Внутренний блок			MKG-250C(D)	MKG-300C(D)	MKG-400C(D)	MKG-500C(D)	MKG-600C(D)
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	1,94/1,84/1,68	2,64/2,4/1,99	2,94/2,58/2,34	4,01/3,61/3,1	4,61/4,33/3,84
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,35/0,33/0,3	0,47/0,43/0,36	0,53/0,46/0,42	0,72/0,65/0,56	0,83/0,78/0,69
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	31,6/28,6/25,2	37,5/30/24	57,2/47,6/38,7	47,1/33,5/29,7	51/39,5/34
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2,34/2,15/1,94	2,9/2,6/2,22	3,46/2,75/2,52	4,39/3,8/3,27	4,55/4,2/3,82
	Расход воды (выс./ сред./низ.)	м³/ч	0,43/0,39/0,35	0,53/0,47/0,4	0,63/0,5/0,46	0,8/0,69/0,6	0,83/0,76/0,69
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	35,2/34,9/30	39,3/31,5/25	70,8/55,1/46,2	48,6/40,8/31,7	48/43/33
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	35/32/31	47/43/39	50/51/47	60/54/48	72/60/55
Максимальный потребляемый ток		А	0,11	0,17	0,18	0,22	0,29
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	435/396/342	523/426/351	660/534/480	841/723/594	915/836/714
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	915×290×233			1072×315×237	
	Вес	кг	13.0	13.0	13.3	15.8	15.8
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G3/4				
	Дренажная труба	мм	НД 20				
ИК-пульт	В комплекте		R51				
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171				

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.)/19 °C (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воды на выходе 30 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.), расход воздуха и воды как в режиме охаждения.
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.