
Канальный тип
высоконапорный
MKT


MKT_H-G






Общее решение для больших помещений

Благодаря высокому статическому давлению до 100 Па можно реализовать идеальные решения для больших помещений различной формы.



Компактный размер

Все блоки имеют высоту 400 мм, что упрощает установку в ограниченном пространстве.




Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Моющийся фильтр

Для простоты очистки фильтр легко снимается и устанавливается.



AC-фанкойлы

Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.

Индивидуальные пульты



KJR-18B/E
Опция



KJRP-86I/MFKS-E
Опция

KJRP-86A/BMFNKD-E
с Modbus
Опция

Центральный пульт




CCM30/BKE-A
Опция

Подключение канального фанкойла к центральному контроллеру Midea (до 64 фанкойлов через порт XYE) и/или системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU (порт PQE) возможно через модуль подключения FCU KIT.

Маркировка модуля подключения FCU KIT:
для 2-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-03
для 4-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-04

Подключение канального фанкойла к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU также возможно через проводной пульт управления KJRP-86A/BMFNKD-E.

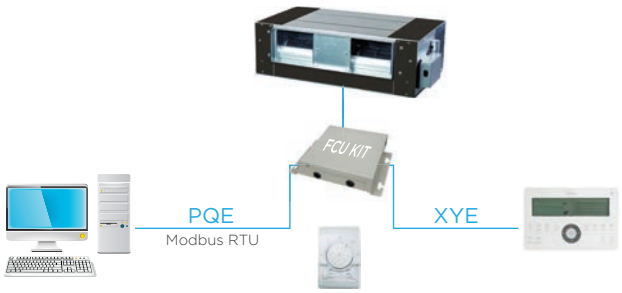

Технические характеристики

Левое подключение | Доступен приток свежего воздуха | Фильтр в комплекте

2-трубный

Внутренний блок			MKT3H-800G70A	MKT3H-1000G70A	MKT3H-1200G70A	MKT3H-1400G70A
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	5,4/5,27/5,08	7,75/7,56/6,98	8,03/7,8/7,49	10,41/10,11/9,69
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,97/0,95/0,91	1,39/1,36/1,26	1,45/1,4/1,35	1,87/1,82/1,74
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	14,5/11,7/13,2	35,1/34/30,8	35,3/33,5/31,4	52,1/48,1/44,3
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	8,09/7,82/7,42	9,62/9,28/8,85	10,33/10,02/9,17	11,15/10,46/9,65
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1,47/1,42/1,35	1,75/1,69/1,61	1,88/1,82/1,67	2,03/1,9/1,75
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	25,5/24,2/22,8	42,8/40,8/36,5	55,5/52,8/48,1	47,3/45,5/41,9
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Рабочий ток		А	1,6	1,6	1,6	1,6
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	391/375/348	382/363/343	386/372/355	380/364/347
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	1464/1453/1408	1507/1491/1397	1601/1557/1500	1659/1590/1501
Внешнее статическое давление		Па	70			
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	49/42/35	50/43/36	51/44/37	52/45/38
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	946×400×816			946×400×816
	Вес	кг	50	52	52	54
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4			
	Дренажная труба	дюйм	НД 32			
Дополнительные опции			Смотрите стр, 170-171			

2-трубный

Внутренний блок			MKT3H-1600G100A	MKT3H-1800G100A	MKT3H-2200G100A
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	12,99/12,02/11,04	15,25/13,42/12,38	16,71/15,15/13,58
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	2,34/2,16/1,99	2,74/2,42/2,23	3,01/2,73/2,44
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	86/73,4/60,7	129/113/100,1	147,9/124,2/98,6
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	14,07/12,91/11,78	18,23/16,84/14,76	19,94/17,26/15,25
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	2,56/2,35/2,14	3,31/3,06/2,68	3,62/3,14/2,77
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	87,8/75,1/63	168/147/127,2	163,7/130,9/102
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Рабочий ток		А	2,5	3,7	4,4
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	546/475/415	782/683/606	887/755/628
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	2272/2126/1911	3177/2983/2327	3411/3034/2588
Внешнее статическое давление		Па	100		
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	54/47/40	60/53/46	61/54/47
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1290×400×809		
	Вес	кг	76,0		
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4		
	Дренажная труба	дюйм	НД 32		
Дополнительные опции			Смотрите стр, 170-171		

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.)/19 °C (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на выходе 50 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.