

1680 м<sup>3</sup>  
ЧАС  
МОЩНЫЙ  
ВОЗДУШНЫЙ  
ПОТОК

36 кВт  
LIGHT  
COMMERCIAL

i-FEEL  
КЛИМАТ-  
КОНТРОЛЬ

3D  
КОНТРОЛЬ ПОТОКА  
ВОЗДУХА

АВТО  
РЕСТАРТ  
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
РАБОТЫ

3  
ГОДА  
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ  
ГАРАНТИИ



\*На изображении представлена модель BSQ/in-36HN1\_14Y

Контроль потока воздуха  
в 4 направлениях



Мощный воздушный поток



Доступный  
коммерческий холод



ON/OFF Сплит-системы

**BRAVO** NEW




\*На изображении представлена модель BSQ/in-36HN8

Bravo - высокопроизводительная модель с мощным воздушным потоком 1680 м<sup>3</sup>/час. Для удобства пользователя сплит-система оснащена опцией i-Feel и возможностью дистанционного управления положениями жалюзи в 4 направлениях. Высокая производительность позволяет использовать кондиционер в просторных жилых и коммерческих помещениях.

### Технические характеристики

Параметр / Модель		BSQ/in-36HN1_14Y	BSQ/in-36HN8
		BSQ/out-36HN1_14Y	BSQ/out-36HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	32073	34120
Производительность (обогрев)	BTU	32755	35830
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C/C		A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м <sup>3</sup> /ч	1680/4000	1800/4000
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	45	41
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	3345	3000
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	2990	2670
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	14,8 / 14,3	13,4 / 11,9
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	1350x364x260	1317x363x273
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	884x793x414	900x750x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	1425x435x325	1425x460x395
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	1050x890x500	1060x820x450
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	19,5 / 23,0	18,5 / 23,0
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	60,0 / 66,0	58,9 / 62,6
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	15
Хладагент	г	R410A / 2150	R32 / 2100
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C	
Марка компрессора		HIGHLY-HITACHI	LANDA

### Установочные размеры и габариты

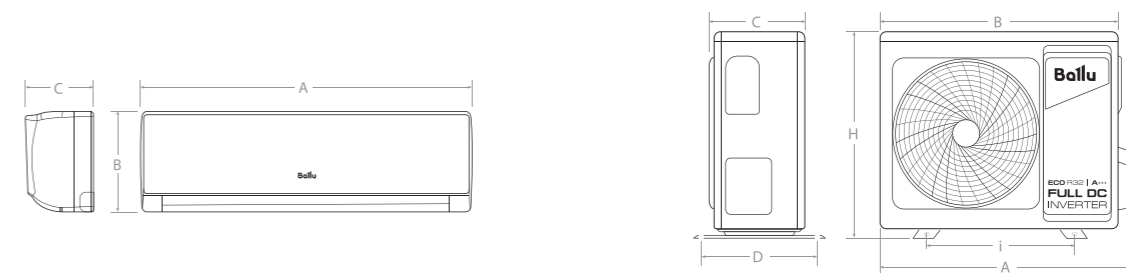

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSQ/in-36HN1_14Y	1350	364	260
BSQ/in-36HN8	1317	363	273

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSQ/out-36HN1_14Y	948	884	414	365	793	662
BSQ/out-36HN8	984	900	340	368	750	608