

**A**  
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

**30** кВт  
СВЕРХМОЩНАЯ МОДЕЛЬ

**3D**  
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

**FULL SELF-CLEAN**  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМООЧИСТКА


**23** дБ(А)  
УРОВЕНЬ ШУМА

**5** ЛЕТ  
ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР

КНОПКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



# ON/OFF Сплит-системы OLYMPIO LEGEND


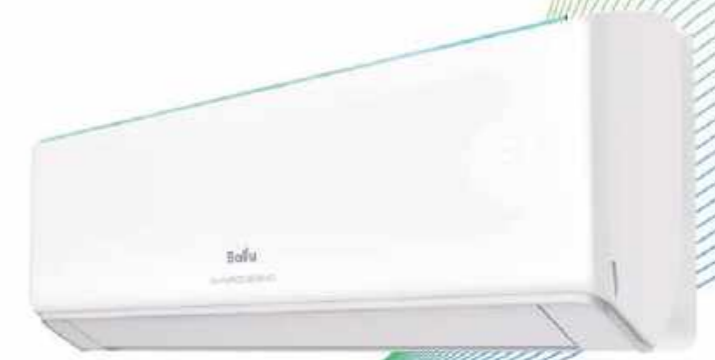


Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор характеристик бытовых кондиционеров. Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения. Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание. Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.

## Технические характеристики

Параметр / Модель		BSW/in-07HN1_24Y	BSW/in-09HN1_24Y	BSW/in-12HN1_24Y	BSW/in-18HN1_24Y	BSW/in-24HN1_24Y	BSW/in-30HN1_24Y
		BSW/out-07HN1_24Y	BSW/out-09HN1_24Y	BSW/out-12HN1_24Y	BSW/out-18HN1_24Y	BSW/out-24HN1_24Y	BSW/out-30HN1_24Y
Производительность (охлаждение)	BTU	8210	9660	12500	18100	24100	30200
Производительность (обогрев)	BTU	8500	9700	12500	18400	24600	30500
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	600/1360	600/1360	620/2000	970/2800	850/2800	1250/3850
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	23	26	30	39	43
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	749	880	1130	1650	2150	2765
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	687	790	1006	1510	1970	2470
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,8/3,4	4,3/6	4,8/4,4	7,5/7	9,5/9	10/9,7
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	788x292x198	788x292x198	788x292x198	940x316x224	940x316x224	1121x329x231
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	649x456x244	649x456x244	660x500x240	800x545x315	825x655x310	890x695x319
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	880x370x290	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1010x385x307	1210x400x327
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	760x510x315	760x510x315	780x565x345	920x615x392	945x720x435	1015x762x425
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8,5/11	8,5/11	8,5/11	11,5/14	11,5/14	14/18
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22,5/25	22,5/25	24,5/27	34/37	45/48	49/55
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	15	15
Хладагент/вес	г	R410 / 470	R410 / 470	R410 / 510	R410 / 980	R410 / 1480	R410 / 1250
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	+16...+49 °C / -7...+24 °C						
Марка компрессора	GMCC-TOSHIBA		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI	HIGHLY-HITACHI

## Установочные размеры и габариты

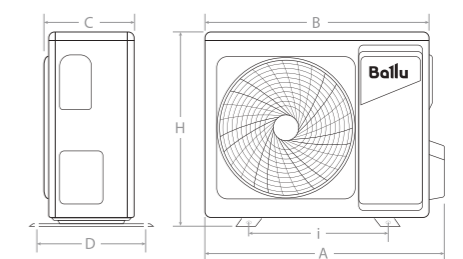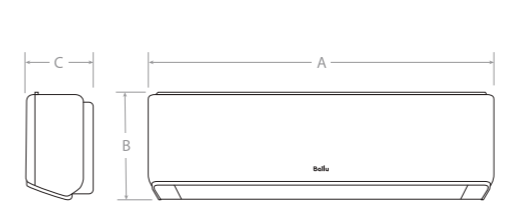

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSW/in-07HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-09HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-12HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-18HN1_24Y	940	316	224
BSW/in-24HN1_24Y	940	316	224
BSW/in-30HN1_24Y	1121	329	231

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSW/out-07HN1_24Y	719	649	244	253	456	480
BSW/out-09HN1_24Y	719	649	244	253	456	480
BSW/out-12HN1_24Y	723	660	240	295	500	498
BSW/out-18HN1_24Y	872	800	315	353	545	546
BSW/out-24HN1_24Y	915	825	310	370	655	540
BSW/out-30HN1_24Y	965	890	319	352	695	632

Работа по таймеру



Управление потоком воздуха в 4 направлениях



Возможность подключения Wi-Fi-модуля\*



\* приобретается отдельно