



ECO SMART DC inverter

Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление

посредством мобильного приложения Homtun поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.



Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Возможность подключения Wi-Fi-модуля*
* приобретается отдельно



Возможность подключения
проводного пульта управления*
* приобретается отдельно

- R32**
ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
- 20 ДБ(А)**
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
- РАБОТА**
ПРИ НИЗКОМ
НАПРЯЖЕНИИ
- 3D-КОНТРОЛЬ**
ПОТОКА ВОЗДУХА
- GOLDEN FIN**
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
- 3 ГОДА**
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ




Пульт управления
с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSYI/in-08HN8_V5	BSYI/in-10HN8_V5	BSYI/in-12HN8_V5	BSYI/in-18HN8_V5	BSYI/in-24HN8_V5	BSYI/in-30HN8_V5
		BSYI/out-08HN8_V5	BSYI/out-10HN8_V5	BSYI/out-12HN8_V5	BSYI/out-18HN8_V5	BSYI/out-24HN8_V5	BSYI/out-30HN8_V5
Производительность (охлаждение)	BTU	9000 (4000~9500)	10000 (4000~11500)	12000 (4400~12800)	18000 (6600~21400)	24000 (10300~30000)	32000 (6700~29882)
Производительность (обогрев)	BTU	9800 (3100~10200)	11500 (3100~12000)	13000 (3600~13600)	19000 (4400~23900)	25000 (5200~32300)	33000 (11000~32584)
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A++/A+++	A++/A+++	A/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	500/1300	514/1800	520/1800	800/2100	1090/3500	1490/2700
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	20/52	21/54,5	22/56	31/56	34,5/62	38,5/59,5
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	823 (100~1034)	913 (100~1020)	1096 (280~1270)	1550 (150~2250)	2191 (340~3450)	2922 (654~2831)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	796 (140~816)	933 (140~1080)	1055 (300~1180)	1543 (220~2350)	2030 (300~3150)	2270 (859~2566)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,63 (0,4~4,69)/ 3,6 (0,6~3,81)	3,8 (0,5~4,52)/ 4,2 (0,6~4,77)	4,95 (1,25~5,63)/ 4,95 (1,3~5,21)	6,7 (0,7~9,8)/ 7,8 (0,95~10,2)	11,1 (1,4~15)/ 10,3 (1,3~13,7)	12 (2,9~12,5)/ 9,94 (3,81~11,31)
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	729×292×200	729×292×200	729×292×200	969×320×241	1083×336×244	1259×362×283
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	668×469×252	720×495×270	720×495×270	805×554×330	890×673×342	890×673×342
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	790×370×270	790×370×270	790×370×270	1045×405×315	1155×415×315	1259×362×283
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	765×525×270	828×540×298	828×540×298	915×615×370	995×740×398	995×740×398
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,6/9,9	7,98/10,3	8,1/10,4	11,2/14,5	13,6/17,4	17,3/22,9
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	17,9/19,5	19,7/21,6	20,6/22,4	32,8/35,3	43,9/47	42,7/45,7
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4")/ Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4")/ Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4")/ Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4")/ Ø12,7 (1/2")	Ø9,52 (3/8")/ Ø15,9 (5/8")	Ø9,52 (3/8")/ Ø15,9 (5/8")
Максимальная длина магистрали	м	25	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	20	25	25
Хладагент / вес	кг	R32/0,45	R32/0,52	R32/0,53	R32/1,10	R32/1,45	R32/1,68
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15...+50°C/-15...+24°C	-15...+50°C/-15...+24°C	-15...+50°C/-15...+24°C	-15...+50°C/-15...+24°C	-15...+50°C/-15...+24°C	-15...+50°C/-15...+24°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

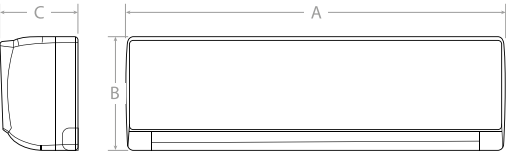

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSYI/in-08HN8_V5	729	292	200
BSYI/in-10HN8_V5	729	292	200
BSYI/in-12HN8_V5	729	292	200
BSYI/in-18HN8_V5	969	320	241
BSYI/in-24HN8_V5	1083	336	244
BSYI/in-30HN8_V5	1259	362	283

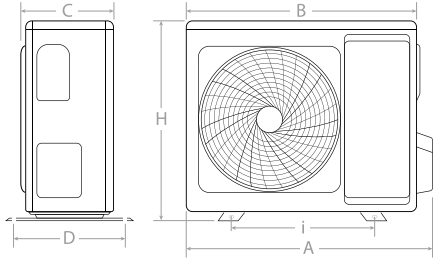

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSYI/out-08HN8_V5	710	668	252	225	469	424
BSYI/out-10HN8_V5	790	720	270	245	495	452
BSYI/out-12HN8_V5	790	720	270	245	495	452
BSYI/out-18HN8_V5	874	805	330	317	554	511
BSYI/out-24HN8_V5	955	890	342	354	673	663
BSYI/out-30HN8_V5	955	890	342	354	673	663