


EWQ-L-SS

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора

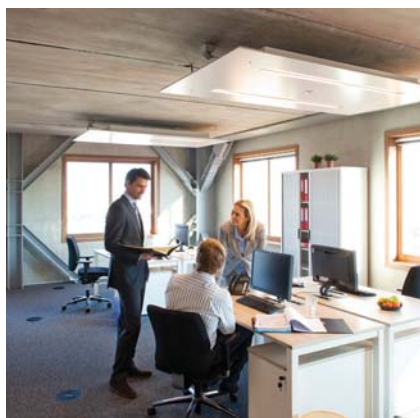

пульт управления
на контроллере
MicroTech III

R-410A



EWQ-L-SS

- Широкий модельный ряд – 13 типоразмеров холодопроизводительностью от 187 до 721 кВт.
- Надежный и эффективный спиральный компрессор с высокими показателями EER.
- Высокий коэффициент сезонной энергоэффективности ESEER.
- 4-компрессорные агрегаты с двумя независимыми холодильными контурами.

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ ИЛИ ТОЛЬКО НАГРЕВ

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ		EWQ-L-SS	180	205	230	260	290	330
Холодопроизводительность		кВт	187	215	244	273	303	345
Теплопроизводительность		кВт	234	269	305	339	377	430
Потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	41.7	47.3	53.1	60.2	67.1	77.1
Потребляемая мощность (нагрев)		кВт	50.5	57.5	65.0	73.6	82.0	94.4
Коэффициент EER			4.49	4.55	4.60	4.53	4.52	4.47
Коэффициент COP			4.64	4.67	4.68	4.60	4.60	4.56
Коэффициент ESEER			5.54	5.54	5.52	5.53	5.54	5.53
Уровень звукового давления		дБА	65	68	70	72	74	74
Компрессор			Спиральный					
Количество			4					
Минимальная холодопроизводительность		%	25	21	25	22	25	23
Хладагент			R-410A					
Число контуров			2					
Испаритель			Пластинастый					
Количество			1					
Размер водяных патрубков входа/выхода		дюйм	3	3	3	3	3	3
Конденсатор			Пластинастый					
Количество			2					
Размер водяных патрубков входа/выхода		дюйм	1 1/2	1 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Вес агрегата (сухой)		кг	877	1062	1285	1347	1439	1498
Габариты	Длина	мм	2801	2801	2801	2801	2801	2801
	Ширина	мм	928	928	928	928	928	928
	Высота	мм	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Электропитание			3-, 400 В, 50 Гц					

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ ИЛИ ТОЛЬКО НАГРЕВ

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ			EWQ-L-SS	380	430	480	540	600	660	720
Холодопроизводительность			кВт	387	430	476	549	611	663	721
Теплопроизводительность			кВт	486	537	601	692	773	843	917
Потребляемая мощность (охлаждение)			кВт	87.0	97.9	110.0	124.0	140.0	154.0	167.0
Потребляемая мощность (нагрева)			кВт	107.0	118.0	133.0	150.0	171.0	188.0	204.0
Коэффициент EER				4.45	4.39	4.34	4.44	4.37	4.31	4.32
Коэффициент COP				4.55	4.54	4.51	4.60	4.53	4.48	4.49
Коэффициент ESEER				5.54	5.52	5.51	5.55	5.51	5.51	5.52
Уровень звукового давления			дБА	73	76	77	66	67	68	68
Компрессор				Спиральный						
Количество				4						
Минимальная холодопроизводительность			%	25	21	25	22	20	18	25
Хладагент				R-410A						
Число контуров				2						
Испаритель				Пластинчатый						
Количество				1						
Размер водяных патрубков входа/выхода			дюйм	3	3	3	3	3	3	3
Конденсатор				Пластинчатый						
Количество				2						
Размер водяных патрубков входа/выхода			дюйм	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	3	3
Вес агрегата (сухой)			кг	1559	1673	1722	1842	1926	2105	2229
Габариты	Длина	мм	2801	2801	2801	2801	2801	2801	2801	2801
	Ширина	мм	928	928	928	928	928	928	928	928
	Высота	мм	1970	1970	1970	2090	2210	2210	2210	2210
Электропитание				3~ 400 В, 50 Гц						