

Серия Onix Black Super DC Inverter

Завораживающий, элегантный и эффектный — тепловой насос Electrolux серии Onix Black Super DC Inverter. Он воплощает инверторные технологии в кондиционировании с возможностью обогрева при минусовой температуре на улице.

Расширенный функционал и передовые технологии гарантируют комфортный микроклимат. Зеркальная фронтальная панель и черный корпус внутреннего блока эффектно дополняют ваш интерьер.



Рекордно эффективное охлаждение
Энергоэффективность устройства SEER A+++ соответствует высочайшим международным стандартам и сокращает расход электроэнергии*.

* В модели EACS/I-12HIXBLACK/N8.

Автоочистка теплообменника полного цикла

Благодаря технологии очистки теплообменника воздух в вашем доме станет более чистым и безопасным.

Эффективная автоочистка внутреннего блока кондиционера происходит в 4 этапа: конденсация, заморозка, разморозка и стерилизация путем нагрева.



Уровень стерилизации — 99,9%

Автоматическая очистка полного цикла предотвратит развитие вредных микроорганизмов.

Деликатный поток воздуха

Уникальная технология деликатного обдува создает диффузный поток воздуха за счет конструкции широкой перфорированной жалюзи, обеспечивая защиту от переохлаждения.



4Stage очистка воздуха

Комбинация трехступенчатой фильтрации и плазменной очистки воздуха направлена на эффективное удаление пыли, неприятных запахов и формальдегидных соединений из воздуха.



Onix Black Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до 53°C
- Система трехступенчатой фильтрации: угольный, витаминизированный, против-формальдегидный фильтры
- Пульт ДУ с подсветкой
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Фреон R32
- Автоочистка полного цикла
- Функция I-Feel
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия—5 лет



Управление кондиционером по Wi-Fi*



Деликатный поток воздуха



Генератор холодной плазмы



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Высокоэффективный обогрев до -25



Гарантия 5 лет



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A+++)





Рекордно эффективный обогрев SCOP (A++)



Рекордно низкий уровень шума 25дБ(А)



	EACS/I-09HIX-BLACK/N8	EACS/I-12HIX-BLACK/N8	EACS/I-18HIX-BLACK/N8	EACS/I-24HIX-BLACK/N8
Характеристики				
Производительность (охлаждение) BTU/h	9200 (2000-13600)	11900 (2200-14000)	18400 (4400-20100)	24200 (6800-30200)
Производительность (обогрев) BTU/h	10900 (2700-14300)	14300 (3200-14300)	19100 (4400-20500)	24900 (6100-25200)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	780 (100-1200)	870 (130-1550)	1650 (290-2100)	2200 (230-2700)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	840 (200-1200)	1060 (230-1300)	1550 (250-1800)	2200 (230-2530)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A++/A+	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	650	650	950	1300
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	26	31	34
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	768×299×201	768×299×201	997×312×222	1140×332×230
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	705×530×280	708×530×280	785×548×281	890×695×319
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	831×371×282	831×371×282	1070×385×312	1210×400×327
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	825×595×345	825×595×345	903×615×382	1015×762×425
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,5/10	8/11	11/14	14/17
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	23/26	24,5/27	28,5/31	39/42
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	25/15
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15-53/-25-38	-15-53/-25-38	-15-53/-25-38	-15-53/-25-38

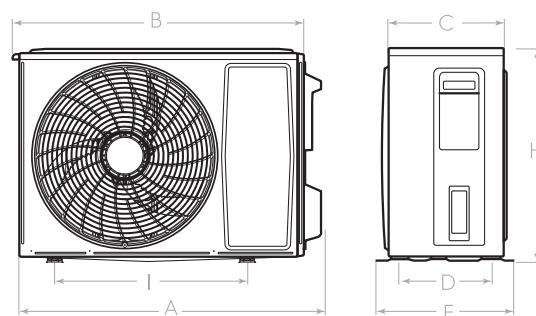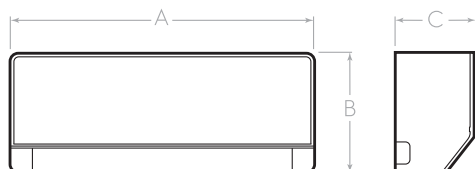

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HIX-BLACK N8/In	768	299	201
EACS/I-12HIX-BLACK/N8/In	768	299	201
EACS/I-18HIX-BLACK/N8/In	997	312	222
EACS/I-24HIX-BLACK/N8/In	1140	332	230

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HIX-BLACK N8/Out	780	708	258	278	283	530	480
EACS/I-12HIX-BLACK N8/Out	780	708	258	278	283	530	480
EACS/I-18HIX-BLACK N8/Out	867	785	281	310	315	548	545
EACS/I-24HIX-BLACK N8/Out	965	890	319	345	350	695	630

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

* Донгл приобретается отдельно.

Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией AB Electrolux.