



Skandi

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Русскоязычный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + Противоплесневая обработка
- Режим «Турбо»
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года



Функция I-Feel



Ночной режим



Увеличенные длины трасс



Эффективное охлаждение EER(A)





Эффективный обогрев COP(A)



Низкий уровень шума

	EACS-07HSK/N3_24Y	EACS-09HSK/N3_24Y	EACS-12HSK/N3_24Y
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7165/7506	9725/9895	12455/12455
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650	860	1140
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	800	1010
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	26	27	29
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	708×281×192	708×281×192	761×296×199
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	649×456×244	649×456×244	660×500×240
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	765×269×351	765×269×351	825×277×367
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,5/9	7/10	7,5/10
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20/23	22,5/25	24,5/27
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-43/-7-24	0-43/-7-24	0-43/-7-24

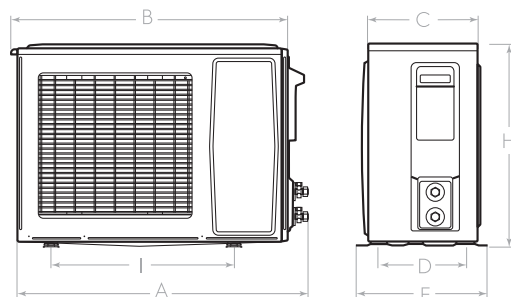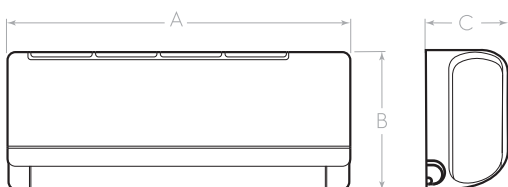

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HSK/N3_24Y/in	708	281	192
EACS-09HSK/N3_24Y/in	708	281	192
EACS-12HSK/N3_24Y/in	761	296	199

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HSK/N3_24Y/out	719	649	244	253	278	456	480
EACS-09HSK/N3_24Y/out	719	649	244	253	278	456	480
EACS-12HSK/N3_24Y/out	723	660	240	271	295	500	498