

Кассетный тип

четырёхпоточный стандартный

МКА

МКА-R(F)A




Распределение воздушного потока на 360°

Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев воздуха в помещении.




Гибкая установка

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



Компактный дизайн

Высота моделей от 230 до 330 мм, компактный и простой дизайн обеспечивает простую и быструю установку на объекте.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



АС-фанкойлы

Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.

Индивидуальные пульты



R05/BGE
В комплекте



KJR-29B/BK-E
Опция

Центральный пульт




CCM30/BKE-A
Опция

Фанкойл MKA в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порт PQE.

Подключение к центральному контроллеру Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE.

Подключение к BMS по протоколу Modbus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.

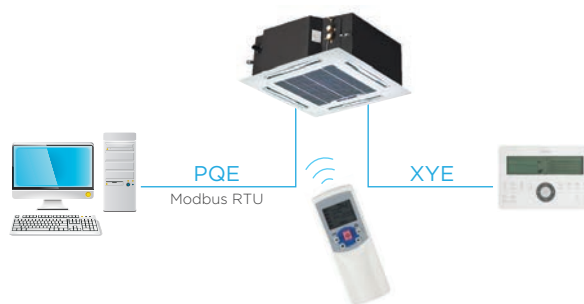

Технические характеристики

2-трубный



Внутренний блок			MKA-600RA	MKA-750RA	MKA-850RA	MKA-950RA	MKA-1200RA	MKA-1500RA
Декоративная панель			T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	5,26/4,44/3,68	5,58/4,87/4,09	5,87/5,64/5,52	6,09/6,21/5,78	7,07/6,38/6,02	9,68/6,77/7,05
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,95/0,8/0,66	1/0,88/0,74	1,06/1,02/0,99	1,1/1,12/1,04	1,27/1,15/1,08	1,74/1,22/1,27
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	29,9/17,9/13	30/20,1/15	35/34,2/17,6	27,1/22/18,1	45/45/45	40/27,2/25
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кПа	6,07/5,16/4,38	6,67/5,9/5,03	7,64/6,45/5,84	7,92/7,35/6,63	8,02/7,55/6,76	10,96/8,9/7,84
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1,1/0,94/0,8	1,21/1,07/0,91	1,39/1,17/1,06	1,44/1,34/1,21	1,46/1,37/1,23	1,99/1,62/1,42
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	28,4/21,4/19,9	37,2/23,4/18	28,3/22,8/18,9	31,7/26,2/22,1	45/45/45	50/35/25
Электропитание			В, Гц, Ф					
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт					
Рабочий ток			А					
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч					
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)					
Декоративная панель	Габариты (ШхВхГ)	мм	950×45×950					
	Вес	кг	6					
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	840×230×840			840×300×840		
	Вес	кг	25	25	30,5	30,5	30,5	31,8
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4					
	Дренажная труба	мм	НД 32					
ИК-пульт			В комплекте					
Дополнительные опции			R05/BGE					
			Смотрите стр. 170-171					

- Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C, температура воздуха на входе 27°C (сух. терм.)/19°C (влажн. терм.)
- Условия нагрева: температура воды на входе 45°C, температура воды на выходе 40°C, температура воздуха на входе 20°C (сух. терм.) / 15°C (влажн. терм.)
- Уровень шума измерялся в полубеззвучной камере.



4-трубный

Внутренний блок			MKA-600FA	MKA-750FA	MKA-850FA	MKA-950FA	MKA-1200FA	MKA-1500FA
Декоративная панель			T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	3,28/3,01/2,44	3,81/3,13/2,56	3,93/3,32/3,04	4,1/3,53/3,24	5,92/5,16/4,49	7,21/5,28/4,63
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,74/0,65/0,53	0,8/0,67/0,55	0,85/0,71/0,65	0,89/0,76/0,7	1,32/1,14/0,99	1,6/1,31/1,15
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	20/13/10	20,4/15/15	25/20/15	35/20/15	40/35/30	45,2/35/29,5
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	5,99/4,56/3,77	6,14/4,64/3,93	6,21/5,2/4,8	6,5/5,34/4,96	8,76/7,76/6,98	10,34/7,91/7,5
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,55/0,42/0,35	0,56/0,43/0,36	0,57/0,48/0,44	0,6/0,49/0,46	0,8/0,71/0,64	0,95/0,73/0,69
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	25/20/16	40/25/20	45/35/28,1	43,9/33,6/29,4	52,9/42,4/36	53,4/40,9/33,7
Электропитание			В, Гц, Ф					
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт					
Рабочий ток			А					
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч					
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)					
Декоративная панель	Габариты (ШхВхГ)	мм	950×45×950					
	Вес	кг	6					
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	840×300×840					
	Вес	кг	35	35	35	27,5	30	30
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	Холодная вода: RC3/4; Горячая вода: RC1/2					
	Дренажная труба	мм	НД 32					
ИК-пульт			В комплекте					
Дополнительные опции			R05/BGE					
			Смотрите стр. 170-171					

- Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C, температура воздуха на входе 27°C (сух. терм.)/19°C (влажн. терм.)
- Условия нагрева: температура воды на входе 65°C, температура воды на выходе 55°C, температура воздуха на входе 20°C (сух. терм.)
- Уровень шума измерялся в полубеззвучной камере.