



Кассетный тип

четырёхпоточный стандартный

МКА

МКА-V_R(FA)

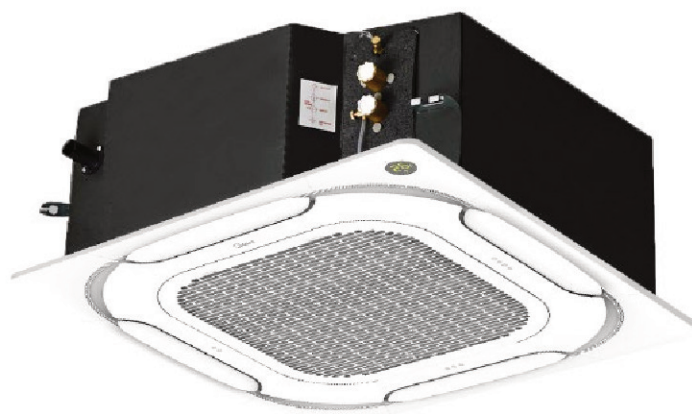

Распределение воздушного потока на 360°

Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев воздуха в помещении.




Гибкая установка

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



Компактный дизайн

Высота моделей от 230 до 330 мм, компактный и простой дизайн обеспечивает простую и быструю установку на объекте.




Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



DC-фанкойлы с инверторным приводом постоянного тока

Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока от ведущих мировых производителей Panasonic/Nedec/Welling.

Индивидуальные пульты



R05/BGE
В комплекте



KJR-29B/BK-E
Опция


Центральный пульт



CCM30/BKE-A
Опция

До 64 фанкойлов могут быть подключены к центральному контроллеру Midea через индивидуальный порт XYE.

Подключение к шлусу Modbus через порт PQE.

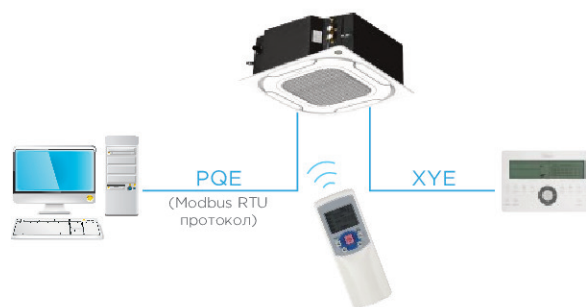

Технические характеристики

2-трубный



ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MKA-V600R	MKA-V750R	MKA-V850R	MKA-V950R	MKA-V1200R	MKA-V1500R
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	5.93/5.3/4.4	6.12/5.45/4.6	7.52/6.46/5.89	7.84/6.84/6.35	7.87/7.12/6.67	11.19/8.82/7.48
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1.05/0.92/0.77	1.10/0.96/0.81	1.37/1.18/1.07	7.84/6.84/6.35	7.87/7.12/6.67	11.19/8.82/7.48
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	19.2/15.4/11.0	21.3/21.3/12.4	20.1/15.3/12.6	1.43/1.24/1.1	1.4/1.3/1.2	2.0/1.5/1.3
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	41/27/17	49/31/20	68/37/30	22/17/14	22/18/16	37/23/16
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	6.06/5.72/5.32	6.27/5.88/5.43	7.88/7.48/6.76	8.49/8/7.35	9.16/8.54/7.9	10.07/9.37/8.68
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1.06/0.92/0.76	1.10/0.96/0.81	1.37/1.18/1.07	1.71/1.45/1.33	1.73/1.57/1.46	2.35/1.86/1.59
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	16.9/12.7/8.6	19.1/14.8/10.6	18.2/13.6/11.1	28.1/20.7/17.4	28.8/24.0/20.7	49.2/31.2/23.3
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	42/28/17	49/31/19	67/37/28	76/43/33	86/59/45	128/58/38
Электропитание			В, Гц, Ф					
Рабочий ток			А					
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч					
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)					
Декоративная панель	Габариты (ШхВхГ)	мм	950×45×950					
	Вес	кг	6					
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	840×230×840					
	Вес	кг	23	23	27	27	27	29.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4					
	Дренажная труба	мм	НД 32					
ИК-пульт			В комплекте					



4-трубный

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MKA-V600FA	MKA-V750FA	MKA-V850FA	MKA-V950FA	MKA-V1200FA	MKA-V1500FA
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E	T-MBQ4-01E
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4.96/4.38/3.64	5.18/4.56/3.88	5.13/4.41/4.06	5.31/4.59/4.28	7.98/7.25/6.70	8.04/6.62/5.84
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.9/0.8/0.67	0.94/0.83/0.71	0.93/0.81/0.75	0.96/0.84/0.78	1.42/1.29/1.2	1.43/1.19/1.05
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	14.8/11.5/8.1	15.9/12.4/9.0	16/14.2/10.4	16.4/12.6/10.9	33.9/30.0/24.0	33.0/22.6/17.7
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	62/44/30	72/50/35	80/49/40	90/54/43	121/83/66	139/70/49
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	6.15/5.43/4.61	6.52/5.79/4.94	6.68/5.75/5.28	6.74/5.83/5.4	9.75/8.96/8.42	9.93/8.33/7.51
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.58/0.52/0.45	0.61/0.55/0.47	0.62/0.54/0.50	0.63/0.55/0.52	0.89/0.82/0.77	0.90/0.76/0.69
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	25.3/20.5/14.5	32/25.7/19.1	32.6/24.7/21.2	34/26.6/23.5	42.4/36.6/32.6	48.7/32.5/27.0
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	56/36/21	67/42/25	75/41/31	84/46/35	118/79/61	125/64/42
Электропитание			В, Гц, Ф					
Рабочий ток			А					
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч					
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)					
Декоративная панель	Габариты (ШхВхГ)	мм	950×45×950					
	Вес	кг	6					
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	840×300×840					
	Вес	кг	27.5	27.5	27.5	27.5	30.0	30.0
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	Холодная вода: RC3/4; Горячая вода: RC1/2					
	Дренажная труба	мм	НД 32					
ИК-пульт			В комплекте					

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева 2-трубные модели: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 °С (влажн. терм.)
3. Условия нагрева 4-х трубные модели : температура воды на входе 65 °С, температура воды на выходе 55 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.)
4. Уровень шума измерялся в безэховой камере.