


Настенный тип

МКГ

2-трубный

Панель С

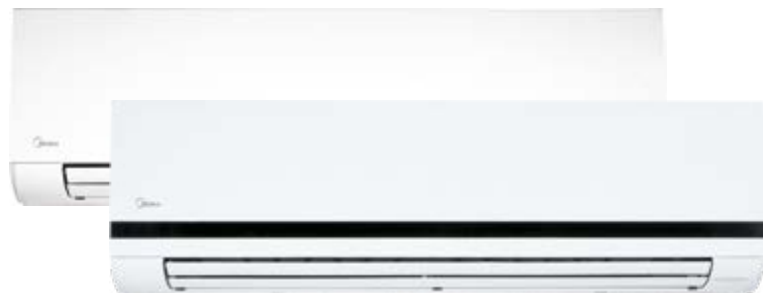

Панель D



Инструкция

STOCK

Фанкойл

2-трубный

DC

Индивидуальные
пульты



R05/BGE, в комплекте

Центральный
пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



KJR-29B/BK-E, опция



CCM-30/BKE-A, опция



DC70W / DC80W **NEW**,
опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.




Автоматическое
качение жалюзи



Простота
эксплуатации




Встроенный
трехходовой клапан



Современный
дизайн



Низкий
уровень шума



7-скоростной
DC-двигатель
вентилятора
фанкойла

Технические характеристики

2-трубный, настенный



7 скоростей
вентилятора



Энерго-
сбережение



Левое
или правое
подключение



Фильтр
в комплекте

Внутренний блок			МКГ-V200- C	МКГ-V250- C(D)	МКГ-V300- C(D)	МКГ-V400- C(D)	МКГ-V500- C(D)	МКГ-V600- C(D)
Охлаждение	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	2.30/2.04/1.80	2.7/2.59/2.39	2.91/2.54/2.19	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48	4.87/4.26/3.79
	Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)	Вт	12/10/9	13/11/10	15/11/9	34/22/15	26/18/13	38/26/18
	Расход воды	м³/ч	0.46/0.40/0.36	0.48/0.46/0.42	0.51/0.45/0.38	0.67/0.57/0.51	0.77/0.68/0.61	0.85/0.72/0.65
	Перепад давлений по воде	кПа	28.72/21.98/17.88	31.60/28.60/25.40	37.20/29.70/23.40	56.80/41.20/33.00	41.20/33.50/27.10	50.70/39.50/33.70
Нагрев	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	2.73/2.00/1.70	2.94/2.02/1.86	3.23/2.77/2.42	4.3/3.65/3.09	4.84/3.81/3.62	5.26/4.1/3.5
	Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)	Вт	11/10/8	12/11/9	14/10/8	31/20/14	22/16/12	33/23/16
	Расход воды	м³/ч	0.49/0.45/0.38	0.51/0.49/0.46	0.56/0.49/0.42	0.73/0.64/0.56	0.84/0.73/0.64	0.89/0.80/0.68
	Перепад давлений по воде	кПа	31.65/26.96/19.58	37.5/34.9/30.2	40.60/31.50/25.10	61.90/47.50/35.70	43.70/33.80/26.30	51.70/42.80/33.00
Электропитание			В, Гц, Ф					
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч					
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)			дБ(А)					
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	915×290×230	915×290×233	915×290×233	915×290×233	1072×315×237	1072×315×237
	Масса	кг	11,5	11,5	11,5	11,5	14	14
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G _{1/2}					
	Диаметр дренажа	мм	Ø20					
Опциональные элементы	3-ходовой клапан		встроен					
	Комплект трубной обвязки		встроен					
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		встроен					
	Подключение сетевого и центрального управления		встроен					

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.) / 19 °С (влажн. терм.).

2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.).

3. Уровень шума измерялся в беззвучной камере.