

Напольно-потолочный тип

МКН


Серия Н2*



Серия Н1*



Серия Н3

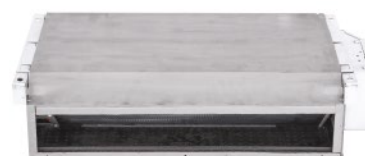


Компактный размер

Глубина блоков до 211 мм обеспечивает простоту монтажа в условиях ограниченного пространства



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малoshумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.



Два варианта установки

Блок может быть размещен под потолком и у пола.



Удобство монтажа

Трубопровод может быть подведен как справа, так и слева.



Функциональное управление

В корпусе фанкойлов серий Н1 и Н2 имеется специальная ниша для размещения пульта управления KJRP-86I/MFKS-E, KJRP-86A/BMFNKE-E (опция).



АС-фанкойлы

Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.

Индивидуальные пульты



KJR-18B/E
Опция



KJRP-86I/MFKS-E
Опция

KJRP-86A/BMFNKE-E
с Modbus
Опция



2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МКН2-150-R3	МКН2-250-R3	МКН2-350-R3
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	1.65/1.22/1.09	2.65/2.02/1.40	3.85/3.19/2.46
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.28/0.21/0.19	0.45/0.35/0.24	0.66/0.55/0.42
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	15.75/9.33/7.37	18.03/11.18/5.48	38.23/27.11/16.96
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	1.85/1.29/1.13	3.05/2.24/1.52	4.10/3.30/2.48
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.31/0.22/0.19	0.52/0.38/0.26	0.71/0.57/0.42
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	15.13/8.22/6.64	17.56/10.28/5.43	35.52/24.83/14.91
Электропитание			В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	
Рабочий ток			А	0.15/0.07/0.06	0.22/0.14/0.08
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт	35/17/14	51/32/19
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч	255/165/142	595/447/319
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)	35/24/21	39/32/23
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	790×495×200	1020×495×200	1240×495×200
	Вес	кг	16.3	20	24
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм		G3/4	
	Дренажная труба	мм		НД 18.5	
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171		

Внутренний блок			МКН2-500-R3	МКН2-700-R3	МКН2-800-R3
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4.65/3.80/2.92	6.00/5.03/3.71	7.35/6.51/5.15
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.80/0.65/0.50	1.03/0.86/0.64	1.26/1.12/0.88
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	56.85/40.02/25.31	53.79/36.96/21.16	45.43/37.06/23.29
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	5.20/3.95/3.00	6.15/5.10/3.80	8.20/7.09/5.46
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.90/0.68/0.52	1.05/0.88/0.65	1.41/1.22/0.94
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	56.68/37.31/23.25	57.85/38.53/21.1	44.60/34.09/19.98
Электропитание			В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	
Рабочий ток			А	0.40/0.24/0.15	0.53/0.47/0.36
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт	91/54/34	123/98/68
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч	790/560/392	1300/1088/782
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)	48/39/31	51/46/36
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1240×495×200	1360×495×200	1360×591×200
	Вес	кг	25.5	27.3	31.7
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм		G3/4	
	Дренажная труба	мм		НД 18.5	
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171		

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.).
3. Уровень шума измерялся в безэховой камере.



2-трубный; 4-рядный

Внутренний блок			МКН2-150-R4	МКН2-250-R4	МКН2-350-R4
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2.25/1.85/1.40	3.05/2.26/1.58	4.20/3.38/2.48
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.39/0.32/0.24	0.52/0.39/0.27	0.72/0.58/0.43
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	33.19/22.37/14.64	26.71/15.66/8.42	41.15/27.07/15.71
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2.35/1.87/1.42	3.15/2.28/1.60	4.30/3.43/2.52
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.40/0.32/0.24	0.54/0.39/0.27	0.74/0.59/0.43
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	33.19/22.37/14.64	23.31/12.57/6.11	37.20/24.50/13.75
Электропитание			В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	
Рабочий ток			А	0.17/0.10/0.07	0.22/0.14/0.08
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт	40/24/15	51/32/19
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч	255/192/139	595/450/319
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)	53/47/39	52/45/37
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	790×495×200	1020×495×200	1240×495×200
	Вес	кг	16.7	20.8	25.4
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм		G3/4	
	Дренажная труба	мм		НД 18.5	
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171		

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 °С (влажн. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.