

---


# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MV8I- 252WV2GN1 (PRO)

Наружный блок VRF • V8-i  
PRO

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi

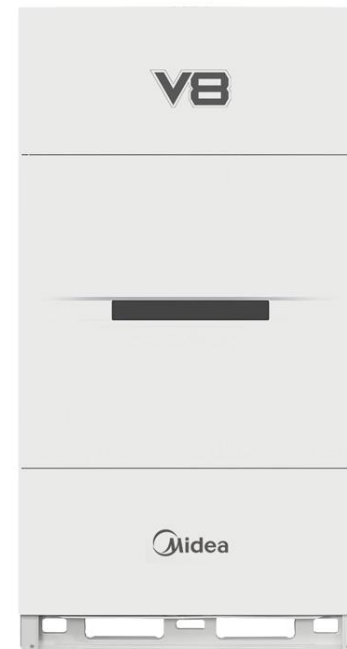

Для централизованной VRF-конфигурации  
объекта

MV8I-252WV2GN1(PRO)

## Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MV8I-252WV2GN1(PRO) — наружный VRF-блок серии «V8-i PRO» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MV8I-252WV2GN1(PRO) проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MV8I-252WV2GN1(PRO)

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                                    |                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Гибкая связь HyperLink</b>                      | Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию. |
| 02 | <b>Контроль хладагента SuperSense: 19 датчиков</b> | 19 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени.              |
| 03 | <b>Адаптивная эффективность META 2.0</b>           | Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений.        |
| 04 | <b>Диагностика Doctor M 2.0</b>                    | Интеллектуальная диагностика облегчает контроль рабочих параметров и поиск отклонений.  |

MV8I-252WV2GN1(PRO)

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**25.2**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**27**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**3~, 380-415 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MV8I-252WV2GN1(PRO) с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**