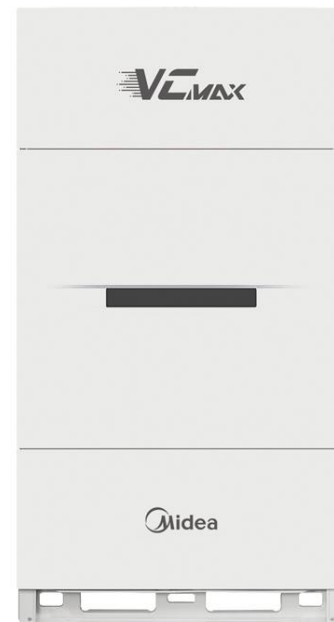

Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVC- M280WV2GN1

Наружный блок VRF • VC MAX,
только охлаждение

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации
объекта

MVC-M280WV2GN1

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MVC-M280WV2GN1 — наружный VRF-блок серии «VC MAX, только охлаждение» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MVC-M280WV2GN1 проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MVC-M280WV2GN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	HyperLink для гибкой прокладки связи	Связь HyperLink поддерживает разные топологии кабеля и помогает проще организовать коммуникацию на протяжённом объекте.
02	SuperSense с резервированием датчиков	Система контролирует состояние холодильного контура по данным датчиков и использует виртуальное резервирование.
03	META 2.0 для реальной нагрузки	Алгоритм META 2.0 адаптирует работу к фактической нагрузке помещений.
04	Защищённый блок управления ShieldBox	Герметичный электрический отсек с защитой IP55 изолирует электронику от влаги, пыли и неблагоприятной среды.

MVC-M280WV2GN1

Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MVC-M280WV2GN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.