

---


# Midea

VRV / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MIH80F3HN18

Внутренний блок VRF •  
Напольный

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi

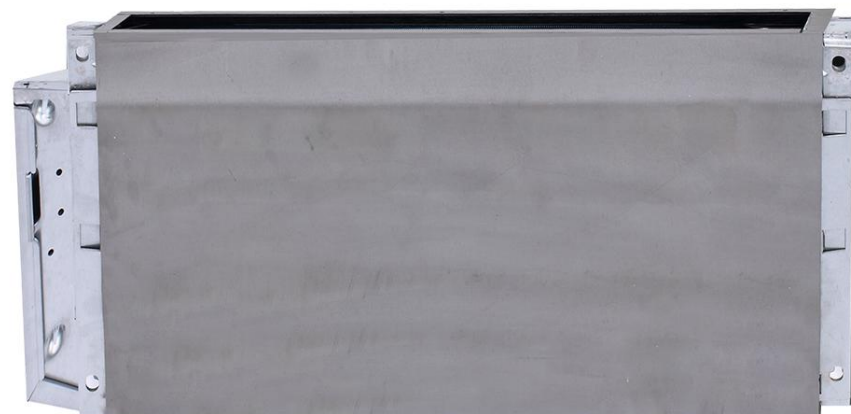

**Для размещения вдоль стены или под потолком**

MIN80F3HN18

## Для размещения вдоль стены или под потолком

Внутренний блок VRF Midea MIN80F3HN18 из исполнения «Напольный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

Практическая польза MIN80F3HN18 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MIN80F3HN18

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                        |                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Управление со смартфона (опция)</b> | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.                                                            |
| 02 | <b>Связь HyperLink</b>                 | Технология HyperLink поддерживает гибкую топологию линии связи и помогает упростить монтаж VRF-системы.                                          |
| 03 | <b>Адаптивное управление META 2.0</b>  | Алгоритм META 2.0 согласует работу системы с фактической нагрузкой помещения.                                                                    |
| 04 | <b>Семь скоростей вентилятора</b>      | Семь скоростей позволяют выбрать деликатную подачу для тихого режима или ускорить выравнивание температуры после изменения нагрузки в помещении. |

MIN80F3HN18

## Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**8**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**9**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

ГАБАРИТЫ

**1253x566x200**

## Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MIN80F3HN18 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам  
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**