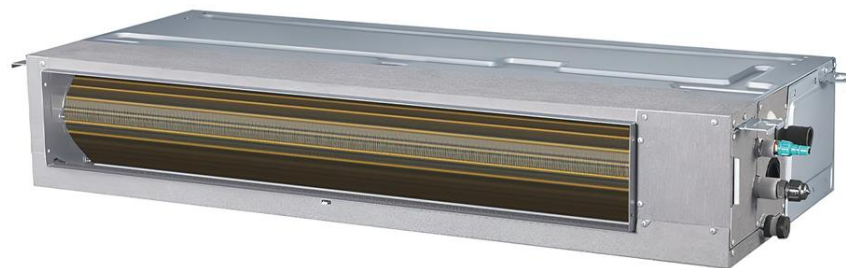

Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVM28TA- VA1

Внутренний блок VRF • ATOM
В — канальный

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

MVM28TA-VA1

Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Внутренний блок VRF Midea MVM28TA-VA1 из исполнения «АТОМ В — каналный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MVM28TA-VA1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MVM28TA-VA1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Управление со смартфона (опция) | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона. |
| 02 | Тихая работа от 24 дБ(А) | На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 24 дБ(А). |
| 03 | Воздушный поток 300-460 м³/ч | Регулируемый расход воздуха от 300 до 460 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении. |
| 04 | Работа с сетью воздуховодов | Регулируемое статическое давление помогает согласовать вентилятор с сопротивлением воздуховодов и получить стабильную подачу воздуха в нескольких помещениях. |

MVM28TA-VA1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.8

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3.2

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

On/Off

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MVM28TA-VA1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**