



Инверторная сплит-система Tessey — современное устройство для создания комфортного микроклимата в любое время года. Инверторное управление компрессором обеспечивает точное поддержание температуры и снижение энергопотребления. Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи

с пульта позволяют гибко направлять поток воздуха, создавая равномерную температуру без сквозняков. При подключении Wi-Fi-модуля, доступен удаленный контроль через мобильное приложение. Модель эффективно работает на обогрев при температуре за окном до -15°C, а гарантия 3 года подтверждает её надежность.



Экологичный и энерго-эффективный фреон R32



Работа по таймеру



Управление потоком воздуха в 4 направлениях

- A** КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
- 3D-КОНТРОЛЬ** ПОТОКА ВОЗДУХА
- Wi-Fi** УПРАВЛЕНИЕ
- i-FEEL** КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА** НА ОБОГРЕВ
- 3 ГОДА** ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ




Пульт управления с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSTI/in-07HN8	BSTI/in-09HN8	BSTI/in-12HN8	BSTI/in-18HN8	BSTI/in-24HN8
		BSTI/out-07HN8	BSTI/out-09HN8	BSTI/out-12HN8	BSTI/out-18HN8	BSTI/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	7820 (1743~9265)	9200 (2050~10900)	11950 (2750~12300)	18000 (4450~18100)	24000 (4450~25250)
Производительность (обогрев)	BTU	8118 (1743~9265)	9550 (2050~10900)	12600 (2750~12950)	18100 (4450~18400)	25000 (4450~25250)
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	500/1550	500/1550	600/1550	750/2300	1000/2600
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	20/52	20/52	21/52	23/54	25/57
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	714 (170~1020)	840 (200~1200)	1080 (200~1300)	1640 (350~1900)	2180 (300~2400)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	629 (170~1105)	740 (200~1300)	980 (200~1300)	1470 (300~1800)	2010 (300~2250)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,77 (0,9~5,2) / 3,32 (0,9~5,7)	3,77 (0,9~5,2) / 3,32 (0,9~5,7)	4,43 (0,8~6,6) / 4,39 (0,8~6,1)	7,3 (1,8~8,4) / 6,5 (1,5~6,8)	9,7 (1,3~10,5) / 9,0 (1,3~10,5)
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	716x285x194	716x285x194	768x300x200	827x300x200	975x321x222
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	650x455x233	650x455x233	650x455x233	709x536x280	785x555x300
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	774x354x274	774x354x274	831x371x282	891x371x282	1040x387x312
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	760x510x305	760x510x305	760x510x305	825x595x326	905x615x372
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	6,5/9	6,5/9	7,5/10	8,5/11	12/14
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	17,5/19	17,5/19	18/20	22/25	28/31
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,70 (1/2")
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	15
Хладагент / вес	кг	R32/0,45	R32/0,45	R32/0,57	R32/0,56	R32/0,86
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+43°C / -15...+32°C	0...+43°C / -15...+32°C	0...+43°C / -15...+32°C	0...+43°C / -15...+32°C	0...+43°C / -15...+32°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

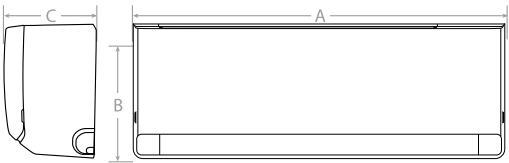

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSTI/in-07HN8	716	285	194
BSTI/in-09HN8	716	285	194
BSTI/in-12HN8	768	300	200
BSTI/in-18HN8	827	300	200
BSTI/in-24HN8	975	321	222

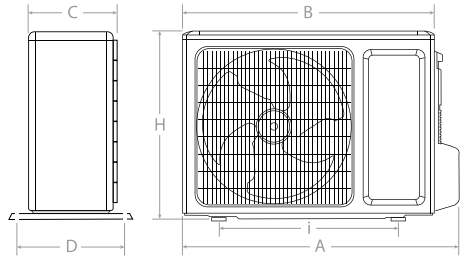

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSTI/out-07HN8	719	650	233	253	455	480
BSTI/out-09HN8	719	650	233	253	455	480
BSTI/out-12HN8	719	650	233	253	455	480
BSTI/out-18HN8	780	709	280	283	536	480
BSTI/out-24HN8	867	785	300	315	555	545