



Сплит-система серии Tessey предлагает по-настоящему широкий модельный ряд, способный решить задачи кондиционирования большинства стандартных бытовых и коммерческих помещений площадью до 85 м². Расширенный набор функций, таких как 3D-распределение

воздушного потока и возможность удалённого управления через мобильное приложение, делает использование максимально комфортным. Расширенная 5-летняя гарантия на компрессор гарантирует спокойствие и уверенность в выборе.



Управление потоком воздуха в 4 направлениях



Для помещений до 85м²



Климат контроль в месте расположения пульта ДУ

- A** КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
- 3D-КОНТРОЛЬ** ПОТОКА ВОЗДУХА
- i-FEEL** КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
- 20 ДБ(А)** ТИХАЯ РАБОТА
- WI-FI** УПРАВЛЕНИЕ
- 5 ЛЕТ** ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР




Пульт управления с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BST/in-07HN1	BST/in-09HN1	BST/in-12HN1	BST/in-18HN1	BST/in-24HN1	BST/in-30HN1
		BST/out-07HN1	BST/out-09HN1	BST/out-12HN1	BST/out-18HN1	BST/out-24HN1	BST/out-30HN1
Производительность (охлаждение)	BTU	7500	9700	12000	18100	24050	30200
Производительность (обогрев)	BTU	7700	9900	12300	18250	24550	30550
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	620/1300	620/1800	620/1800	850/2100	850/4200	1260/3850
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	20/49	20/49	23/52	24/55	25/57	28/59
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	680	880	1090	1650	2150	2750
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	610	790	990	1480	1970	2470
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,05/2,76	3,95/3,56	5,1/4,6	7,7/6,86	9,5/9	12/11
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	768×300×200	768×300×200	768×300×200	975×321×222	975×321×222	1140×334×229
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	650×455×233	650×455×233	660×500×265	800×545×315	825×655×310	900×700×350
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	831×371×282	831×371×282	831×371×282	1040×387×312	1040×387×312	1210×400×327
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435	1015×762×425
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	8/11	8/11	8/11	11/14	11,5/14	13/17
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	20/23	22/25	25/27	34/37	45/48	51/57
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2")	Ø6,35 (1/4") / Ø15,88 (5/8")
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	15	15
Хладагент / вес	кг	R410A/0,42	R410A/0,42	R410A/0,59	R410A/1,10	R410A/1,48	R410A/1,62
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+43°C/-7...+24°C	0...+43°C/-7...+24°C	0...+43°C/-7...+24°C	0...+43°C/-7...+24°C	0...+43°C/-7...+24°C	0...+43°C/-7...+24°C
Марка компрессора		LANDA-GREE	LANDA-GREE	LANDA-GREE	LANDA-GREE	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI

Установочные размеры и габариты

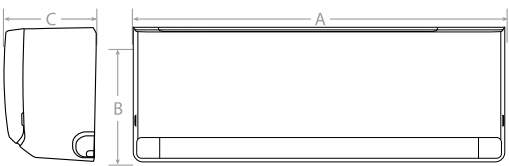

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BST/in-07HN1	768	300	200
BST/in-09HN1	768	300	200
BST/in-12HN1	768	300	200
BST/in-18HN1	975	321	222
BST/in-24HN1	975	321	222
BST/in-30HN1	1140	334	229

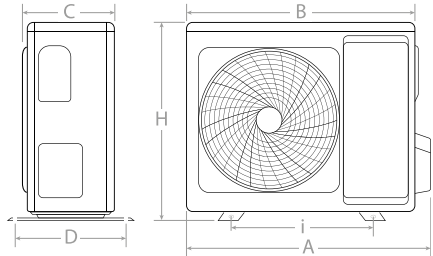

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BST/out-07HN1	719	650	233	253	455	480
BST/out-09HN1	719	650	233	253	455	480
BST/out-12HN1	723	660	265	271	455	498
BST/out-18HN1	872	800	315	325	536	546
BST/out-24HN1	915	825	310	337	555	540
BST/out-30HN1	965	900	350	352	700	632